'24~'25 KOITO AUTO PARTS & ACCESSORIES VOL.15

'24~'25 KOITO AUTO PARTS & ACCESSORIES VOL.15

'24~'25 KOITO AUTO PARTS & ACCESSORIES



安全を光に託して

KOITO

ホームページはこちら

YouTubeはこちら

はじめに

安全なトランスポートが求められるところ、そこにはいつもKOITOがいます。

1915年創業、日本で初めて鉄道信号灯用フレネルレンズを開発・生産して以来、自動車用照明機器、鉄道車両用照明機器、さらには航空・船舶用など、KOITOは、トランスポートのあらゆる分野において、先進の照明機器を開発、提案して参りました。その着実で、かつダイナミックな活動は、常に高い評価と信頼を得ています。

現在、KOITOの先進技術は、日本のみならず、北米・欧州・中国・アジアのグループ各社で展開され、その商品は、世界中のいたるところで、活躍しています。「常にお客様、ユーザーの立場で考え、ご満足いただける商品・サービスを提供する」という基本姿勢を忘れることなく、KOITOグループは、最新・最高のテクノロジーの開発と追及、さらなる品質向上に取り組んでいます。

また、持続可能な社会の実現（SDGs）に貢献するとともにESG（環境・社会・ガバナンス）の強化にも取り組んでおります。

創業以来培われてきた「着想と断行」の精神のもと、グローバル企業KOITOは、次世代の交通システムの実現、ひいては安全で快適な社会づくりに貢献していきたいと考えています。

本カタログに収録されております数々の商品は、長年にわたって培ってきた技術と、たゆまない開発への努力の成果であり、ご使用に当たって十分なご信頼と、ご満足をいただけるものと自負致しております。

ご用命に際しましては、仕様・定格等をご確認の上、巻末に記載致しました各支店・営業所・出張所へご連絡ください。

2024年9月

株式会社　小糸製作所

ご利用にあたって

■本カタログに記載の希望小売価格は、全て消費税抜き価格です。お買い上げの際、消費税が付加されますのでご了承ください。

■本カタログに記載の仕様・希望小売価格は、2024年9月現在のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

■本カタログに掲載の商品は、一部を除き自動車専用品です。自動車以外には使用しないでください。

■本カタログに掲載されている商品を常に最良の状態でご使用・お取付けいただくために、商品についている「取扱説明書」「ご使用上の注意」を必ずお読みいただき、内容をご理解された上で正しくご使用ください。

■本カタログに掲載の商品は日本国内で販売・使用されることを前提としています。海外への輸出にあたっては、現地法規への適合を必ずご確認ください。また、外国産車（逆輸入車）は国産車と車両電圧・仕様が異なり、短寿命等の不具合が起こる可能性があるため、取付けできないことがあります。ご注意ください。

■ご使用にあたって「電球」「ハーネス」「リレー」「スイッチ」等の付属品は指定の部品をご使用ください。

■掲載商品の改造・加工（塗装等）は絶対に行わないでください。故障の原因となるだけではなく、感電や破損、発火、発煙の原因となり大変危険です。

■本カタログに掲載されている商品の中で、「競技車専用」「補修専用」と記載されているものは、公道で使用できないものや、車両の登録年式によっては装着できないものがあります。保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようご使用ください。

安全上のご注意
～必ずお守りください～

お使いになる人や他の人への危害・財産への損害を未然に防止し、安全にご使用いただくために必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を下記の表示で分類し注意しています。

⚠ 危　険	この表示は、「死亡又は重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
⚠ 警　告	この表示は、「死亡又は重傷などを負う危険が想定される」内容です。
⚠ 注　意	この表示は、「傷害を負うか又は物的損害のみが発生する危険が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し説明しています。

⚠	この絵表示は、特に気を付けていただきたい「注意喚起」事項を表しています。
⊘	この絵表示は、してはいけない「禁止」事項を表しています。
❗	この絵表示は、必ず実行していただく「義務」事項を表しています。

KOITO AUTO PARTS & ACCESSORIES

オートパーツ&アクセサリー

本カタログ掲載アイテムに関する「よくある質問」「ランプの基礎知識」「取扱説明書」は右記の二次元コード「お問い合わせ」からリンク先をご確認ください。

お問い合わせはこちら

KOITO

法規改訂について

〈UN規則対応〉

日本は、国連が定める国際的な自動車及び関連部品の基準であるUN規則(※1)を、1998年から道路運送車両の保安基準に取り入れており、灯火器類に関しては、下表に示す適用時期よりUN規則への適合(※2)を義務付けています。

※1. 2011年6月に、ECE規則からUN規則に名称が変更されました。

※2. 保安基準では、UN規則で定める技術的な要件への適合を義務付けており、必ずしもUN部品認証(通称:マルE)を取得する必要はありません。本カタログに掲載の商品で、UN部品認証取得品、又は適合品にはその旨を記載してあります。

①対象商品

ランプ機能	対象車両	適用時期	カタログ掲載ページ
ヘッドランプ(ハロゲン・HID・LED)	全車両(二輪車、乗員11名以上の乗用車及び大型特殊自動車を除く)	2014年10月1日以降の生産車に装着されるランプ	45
	二輪車(原付含む)	原付1種:2025年6月15日以降の生産車に装着されるランプ 原付1種以外:2020年6月15日以降の生産車に装着されるランプ	–
フロントフォグ(任意装着)	全車両	2006年1月1日以降の生産車に装着されるランプ	–
リフレックスリフレクタ	全車両	2006年1月1日以降の生産車に装着される反射器 (原付1種は2025年6月15日以降の生産車に装着される反射器)	33
フロントターン	全車両(二輪車除く)	2006年1月1日以降の生産車に装着されるランプ	47
リアターン	全車両(二輪車除く)	2006年1月1日以降の生産車に装着されるランプ	9~19·29·47
サイドターン	全車両(二輪車除く)	2006年1月1日以降の生産車に装着されるランプ	21
フロントポジション	全車両(二輪車除く)	2006年1月1日以降の生産車に装着されるランプ	47
テール・ストップ			9~19·29·47
ハイマウントストップランプ	全車両	2006年1月1日以降の生産車に装着されるランプ	–
エンドアウトラインマーカーランプ(上側端灯=車高灯)(任意装着)	全車両	2006年1月1日以降の生産車に装着されるランプ	17~20·47
バックアップランプ	全車両	2006年1月1日以降の生産車に装着されるランプ	9~16·32·47
リアフォグ(任意装着)	全車両	2006年1月1日以降の生産車に装着されるランプ	–
ヘッドランプクリーナー(一部を除き任意装着)	全車両	2006年1月1日以降の生産車に装着されるランプ	–
サイドマーカー(全長6m未満の車両は任意装着)	全車両	2006年1月1日以降の生産車に装着されるランプ	20
コーナリングランプ(任意装着)	全車両	9人乗り以下の乗用車及び3.5t以下のバン型の貨物車: 2009年4月1日以降の生産車に装着されるランプ 上記以外の車両: 2015年4月1日以降の生産車に装着されるランプ	–
大型後部反射器	全車両	2011年9月1日以降の生産車に装着される反射器	36
二輪標識灯(テール・ストップ・ターン・ポジション・ライセンスプレートランプ)	二輪車(原付含む)	原付1種:2025年6月15日以降の生産車に装着されるランプ 原付1種以外:2020年6月15日以降の生産車に装着されるランプ	–
ライセンスプレートランプ	全車両(二輪車除く)	2020年6月15日以降の生産車に装着されるランプ	–
デイタイムランニングランプ(DRL)	全車両	二輪車(原付含む):2020年9月より装着許可 その他車両:2016年10月より装着許可	–

② 対象外の商品

ランプ機能	対象車両	適用時期	カタログ掲載ページ
中間サイドターンシグナルランプ	大　型　車	国内独自ランプであり対象外	21・31
路肩灯	大　型　車	国内独自ランプであり対象外	32
ワーキングランプ	大　型　車	国内独自ランプであり対象外	41～43

〈UN R26　外部突起要件対応〉

自動車と人との衝突や接触の際に人が負傷する危険性及び負傷の程度を軽減する事を目的として、2001年6月に保安基準及び関連基準がUN R26と調和する形で改正されました。
これに伴い、2009年1月1日以降の生産車(9人乗り以下の乗用車に限る)に弊社製品を取付ける際には、所定の取付要件を満足させる必要がありますのでご注意ください。
製品別の対応は、以下の通りとなります。

商　品	UN R26　外部突起要件対応	カタログ記載ページ
ヘッドランプユニット	対応済	45･46
リアコンビネーションランプ	対象外(トラック･トレーラー･産業車両用)	9～16･29
バックアップランプ	対象外(トラック･産業車両用)	9～16･32･47
車　高　灯	対象外(トラック･産業車両用)	17～20･47
リフレックスリフレクタ	対象外(トラック･バス･トレーラー･産業車両用)	33
中間サイドターンシグナルランプ	対象外(トラック･バス･産業車両用)	21･31
路　肩　灯	対象外(トラック･産業車両用)	32
プラグ･ソケット	対象外(トラック･トレーラー･産業車両用)	34
ワーキングランプ	対象外(トラック･産業車両用)	41～43
大型後部反射器	対象外(トラック･産業車両用)	36～38

〈電球のUN対応〉

日本は、2015年6月15日付で電球にかかわる3つのUN規則(R37(電球)、R99(HIDバルブ)、R128(LEDバルブ))を採用しましたがそれ以降も、これまで通りUN規則非認可の電球の使用は認められます。

〈その他〉

P30「リアコンビネーションランプ」、P31「フロントターンシグナルランプ」、P32「マーカーランプ」、
P33「リフレックスリフレクタ」は、2005年12月31日以前の生産車の補修用としてのみご使用いただけます。
P37･38「大型後部反射器」は、2011年9月1日以降の生産車には取付けできません。

法規改正について

■法規改正について …… 3・4

スマートトラックランプ

SMART TRUCK LAMP SERIES

■主要架装製品使用例…… 7・8
■トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ
流鏑馬（YABUSAME）3連タイプ …… 9
流鏑馬（YABUSAME）2連タイプ …… 10
歌舞伎デザイン …… 11
3連タイプ …… 12
2連タイプ …… 13
小型オールLEDリアコンビネーションランプ …… 14
トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ専用オプション 15
トラック用リアコンビネーションランプ（バックランプ付） 16
■LED車高灯&ストップ・ターン ロングVer. …… 17
■LED車高灯&ストップ・ターン …… 18
■LED車高灯&ストップランプ …… 19
■増灯用LEDリアターンシグナルランプ …… 19
■LED車高灯 …… 20
■トラック用LEDサイドマーカーランプ …… 20
■LEDサイドマーカー …… 20
■LED中間サイドターンシグナルランプ …… 21
■LEDサイドターンシグナルランプ …… 21
■LEDマーカー&アンダーライト …… 22
■LEDロングマーカーランプ …… 22
■LEDマーカーランプ ハーフミラー …… 23
■LEDマーカーランプ …… 23
■LEDラインライトMハーフ …… 24
■LEDラインライトスラントロング/ショート …… 25
■LEDラインライト/ハーフ/ミニ/レッド/ハーフレッド/ミニレッド 26
■LEDカーゴランプシリーズ …… 27

架装製品

ELECTRICAL EQUIPMENT

■リアコンビネーションランプ …… 29
■フロントターンシグナルランプ …… 31
■中間サイドターンシグナルランプ …… 31
■マーカーランプ …… 32
■バックアップランプ …… 32
■路肩灯 …… 32
■リフレックスリフレクタ …… 33
■リフレックスリフレクタ（トレーラー用） …… 34
■プラグ・ソケット（トレーラー用） …… 34
■LEDステップランプ …… 35
■LEDフロアライト …… 35
■大型後部反射器 …… 36
■LED描画ランプ …… 39
■LEDワーキングランプ
丸型タイプ …… 41
角型ミニタイプ …… 41
角型スイッチ付タイプ …… 41
角型タイプ …… 43
■ワーキングランプ …… 43

ランプユニット

LAMP UNITS

■LEDヘッドランプユニット（UN） …… 45
■電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット
丸型 2灯式・4灯式 …… 46
角型 2灯式・4灯式 …… 46
オプション …… 46
■LED標識灯
12V 丸型LED標識灯 …… 47
12V 角型LED標識灯 …… 47

電球

LAMP BULBS

■主要自動車電球使用例 …… 49・50
■LEDバルブ
純正ハロゲンヘッドランプ交換用LEDバルブ
LED Vホワイト H4タイプ・H11タイプ …… 51
LED Vホワイト HB3/HB4タイプ・HIR2タイプ …… 51
純正フォグランプ交換用LEDバルブ
LED Vホワイト H16/H8/H11タイプ …… 52
LED Vホワイト PSX26Wタイプ …… 52
LEDホワイトビームNeo H16/H8/H11タイプ …… 52
純正LEDフォグランプ交換用ハイパワーバルブ …… 53
純正LEDバックランプ交換用ハイパワーバルブ …… 53
フォグランプ専用LEDバルブ アルティメットイエロー 54
車幅灯/ナンバー灯/室内灯 ボラーグLED（150 lmタイプ）54
アザーランプLEDバルブ …… 54
■用品バルブ
HIDホワイトビーム …… 55
ホワイトビームVer.Ⅲ（ハロゲンバルブ） …… 55
ホワイトビームVer.Ⅱ（ハロゲンバルブ） …… 56
Vホワイト（ハロゲンバルブ） …… 56
ハイパワーバルブホワイトビーム（白熱球・ブリスターパック） 56
ハイパワーハロゲンバルブ …… 57
ハイパワーバルブ …… 58
■ノーマルバルブ
四輪車HID前照灯用 …… 59
四輪車ハロゲン前照灯用（一般車用） …… 59・60
ハロゲンフォグランプ用 …… 60
電球交換式前照灯用 …… 61
二輪車前照灯用・補助前照灯用 …… 61・62
補助前照灯・後退灯用（フォグ・バックアップランプ） …62
制動灯・尾灯・駐車灯・車幅灯用
（テール&ストップ・パーキング・クリアランスランプ） ……63
方向指示灯・後退灯・表示灯用
（ターンシグナル・バックアップ・シグナルランプ） ……64
番号灯・車幅灯・駐車灯用
（ライセンス・クリアランス・パーキングランプ） …… 65
計器灯・表示灯用（パネル・シグナルランプ） …… 65
計器灯・表示灯用（パネル・シグナルランプ）-ネジ式口金（エジソンベース）66
計器灯・表示灯用（パネル・シグナルランプ）-サシ込式口金 66
車内灯・方向指示灯用（ルーム・フラッシャーランプ）-両口金 66
計器灯・表示灯・後退灯用
（パネル・シグナルランプ・バックアップランプ）-ウェッジ・ウェッジベース67
計器灯・表示灯用（パネル・シグナルランプ）-ウェッジ・ウェッジベース 68・69
■カラーバルブ …… 70
■特殊バルブ
回転灯専用 …… 70
小型船舶専用（船灯用） …… 70
■ヒューズ …… 71

ブリスターパック

BLISTER PACKED

■ノーマルハロゲン …… 73
■白熱ヘッド球 …… 73
■ミニチュア球 …… 73
■ルーム球 …… 73
■ライセンス球 …… 73
■テール&ストップ球 …… 74
■1個入りタイプ …… 74
■カラーキャップ …… 74
■カラーバルブ …… 75
■ヒューズ&ヒューズホルダー …… 75

安全用品

AUTO SAFETY ACCESSORIES

■LEDエッジイルミ シャイン〈コネクタ付〉 …… 77
■LEDエッジイルミ ハーフミラー〈コネクタ付〉 …… 77
■LEDポケットライトプロ …… 78
■セーフティワイドビューア …… 78

SMART TRUCK LAMP SERIES

スマートトラックランプシリーズ



本カタログに掲載されている商品を常に最良の状態でご使用・お取付けいただくために、商品についている「取扱説明書」「ご使用上の注意」を必ずお読みいただき、内容をご理解された上で正しくご使用ください。

●「取扱説明書」「ご使用上の注意」は、お読みになった後もお手元に置き、ご活用ください。

●下記警告・注意事項や商品についている「取扱説明書」の内容を守らなかったことが原因で発生した事故や傷害につきましては、責任を負いかねますのでご注意ください。

安全上の注意

⚠ 警告

⚠ ●ランプやバルブを車両に装着する際は、取付け作業前に車両の各種スイッチをOFFにして、ランプ・バルブ・エンジンルームの熱を十分冷まし、バッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。ヤケドや感電の恐れがあります。

⚠ ●点灯中の灯具を直視しないでください。高輝度の光により、目が痛くなったり視力障害の原因となることがあります。

🚫 ●引火する危険性があるところ（ガソリン・シンナーの付近等）で点灯しないでください。破裂や火災の原因となることがあります。

🚫 ●点灯中に紙や布で覆ったり、燃えやすいものを近づけないでください。火災等の原因となります。

●ランプやバルブを落としたり、物をぶつけたり無理な力を加えたりキズをつけたりしないでください。破損した場合、部品・ガラス破片が飛散しケガの原因となります。

●本カタログに掲載の商品の改造・加工（塗装等）は絶対に行わないでください。故障の原因となるだけではなく、感電や破損、発火、発煙の原因となり大変危険です。

⚠ 注意

●ランプやバルブを車両に装着する際は、専門知識を必要とする場合がありますので、必ず自動車整備工場もしくはカーディーラー等で行ってください。

●安全のため、装着作業などを行う場合は清潔な手袋、作業用メガネを必ず着用してください。バルブの取り扱いは水や油の付着を避け、汚れた手袋で扱わないでください。

●商品によっては、自動車メーカー発行の各車種用整備マニュアルに沿って交換してください。

●灯具交換時は、必ず消灯し、ランプなどの熱を十分冷ましてから交換してください。点灯中や消灯直後は、各部品が熱いので手や肌などを触れないでください。ヤケドの原因となります。

●部品の取付け・取外しの際、ハーネスを引っ掛けたり、折り曲げたり、噛み込みしない様、お取付けください。

●LED商品は半導体部品/電子部品などを使用しています。衝撃を与えたり、磁石などに近づけたりしないでください。故障の原因となることがあります。

●コネクタはランプの端子に確実に装着してください。コネクタが外れると、漏電して火災の原因となることがあります。

●幼児の手の届く場所に置かないでください。飲み込んで窒息したり、割ってケガの原因となることがあります。

使用上の注意

●掲載の商品は、一部を除き自動車専用品です。自動車以外には使用しないでください。また、所定の適用用途以外で使用された場合の不具合等につきましては責任を負いかねます。

●保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようにご使用ください。用途によっては光色・輝度/取付要件等の使用制限があります。

●リフレクタなどを取付ける際は、表面が損傷しないよう注意してください。

●一部の商品には、車両年式による取付けの制約があります。対象外の車両に取付けた場合の保証はできませんのでご了承ください。

●装着時に対向車を幻惑させないことをご確認ください。

●停車中の連続点灯は避けてください。バッテリー上がりの原因となります。

●点灯中は灯具が高温となることがありますので、点灯中や消灯直後の洗車は避けてください。

●レンズ面の汚れを落とす際は、中性洗剤をご使用ください。溶剤を使用するとランプ割れなどにより、不点灯の原因となることがあります。

※カタログに掲載されている「※」（注意事項）をご理解いただいた上でご購入ください。

※掲載写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。

※掲載商品の仕様・生産は、予告なく変更・中止となる場合がありますのでご了承ください。

主要架装製品使用例

トラック・トレーラー

●P22 LEDロングマーカーランプ



●P20 LED車高灯

●P22 LEDマーカー&アンダーライト





●P23 LEDマーカーランプ
ハーフミラー



●P24 LEDラインライト
Mハーフ

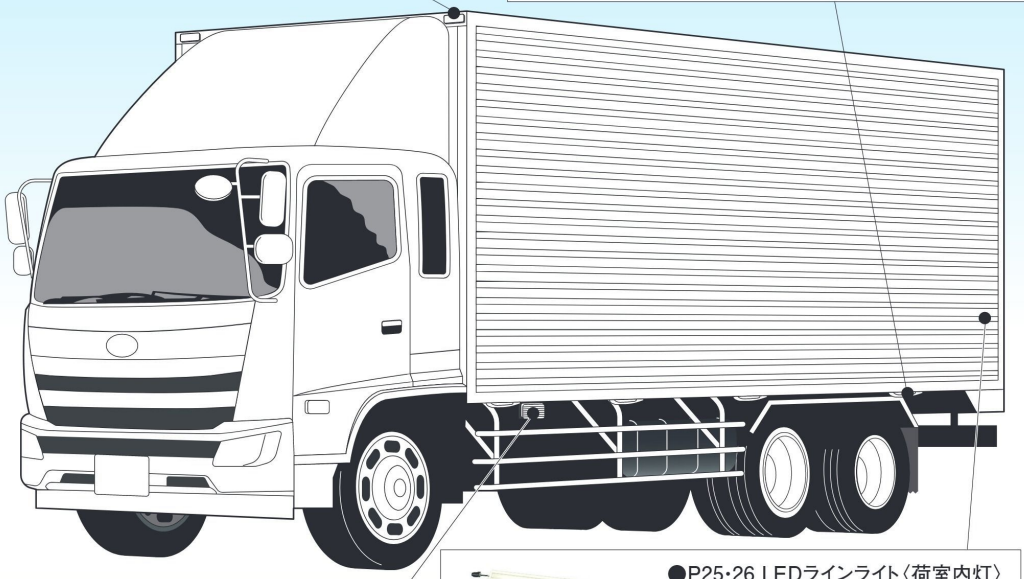

●P25･26 LEDラインライト〈荷室内灯〉

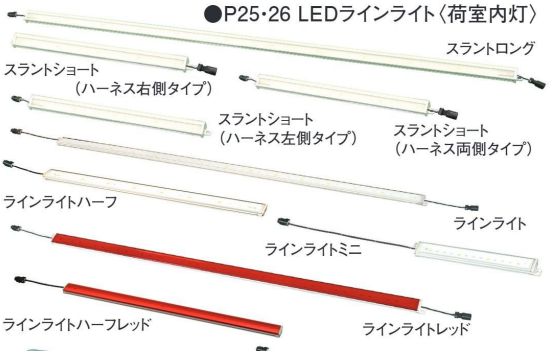



●P27 LEDカーゴランプ プラス



●P27 LEDカーゴランプⅡ



●P27 LEDカーゴランプ ミニ



クリアVer.



ノーマルVer.

●P21 LED中間サイドターンシグナルランプ



●P21 LEDサイドターンシグナルランプ
（補助方向指示器）

※写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。

●P17
LED車高灯&ストップ・ターンロングVer.



●P18 LED車高灯&ストップ・ターン



●P19 LED車高灯&ストップランプ



●P19 増灯用LEDリアターン
シグナルランプ





●P19 LED車高灯&ストップランプ(縦型)

●P20 LED車高灯



●P19 LED車高灯&
ストップランプミニ



●P19 LEDリアターン
シグナルランプミニ



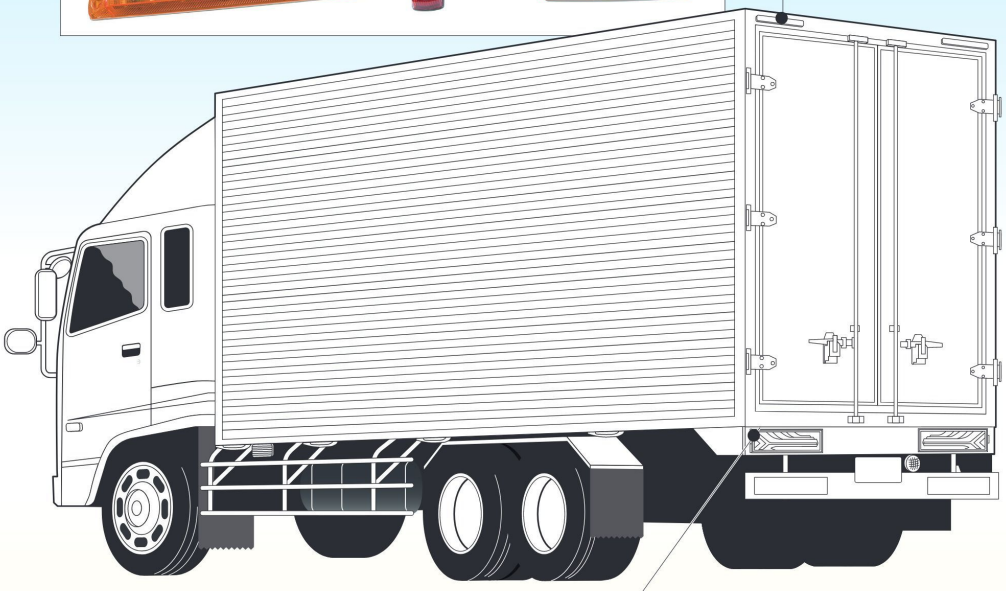

●P9 トラック用オールLED
リアコンビネーションランプ(流鏑馬3連タイプ)



●P11 トラック用オールLED
リアコンビネーションランプ(歌舞伎デザイン)



●P12 トラック用オールLED
リアコンビネーションランプ(3連タイプ)



●P10 トラック用オールLED
リアコンビネーションランプ
(流鏑馬2連タイプ)



●P13トラック用オールLED
リアコンビネーションランプ
(2連タイプ)



※写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。


オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬®（YABUSAME®）スモークVer.装着イメージ

トラック用

UN部品認証取得品　1年保証

オールLEDリアコンビネーションランプ

流鏑馬®（YABUSAME®）3連タイプ


メッキ調レッドVer.


レッドVer.


スモークVer.

ダイナミックな矢と残像をイメージした奥行き感と立体感のある新デザイン
ターン仕様はノーマルターン、シーケンシャルターン®をラインナップ

- 日本初「同一面シームレスのテール&シーケンシャルターン」を採用しターンが滑らかに点灯
- テール/ターンの発光面積を拡大、被視認性が向上

■スモークVer.（シーケンシャルターン®またはノーマルターン）

非点灯



全点灯



■メッキ調レッドVer.（シーケンシャルターン®またはノーマルターン）

非点灯



全点灯



■レッドVer.（シーケンシャルターン®またはノーマルターン）

非点灯



全点灯



(R側)

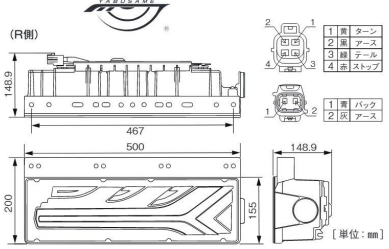

LED灯数
テール:42灯+専用LEDモジュール
ストップ:72灯（専用LEDモジュールを除き、テール含む）
ターン:専用LEDモジュール

詳細情報・点灯イメージはこちら　適合車種情報　車種別オプション品適合情報

種　別			ご注文品番	希望小売価格（円／税別）	定　格 電圧	定　格 消費電力	重量（g）	JANコード（4961065）	UN部品認証番号（装置型式指定番号）
スモークVer.	シーケンシャルターン	右	LEDRCL-5RS	オープン	24V	テール:3.1W ストップ:7.8W ターン:21W バック:4.1W	3,150	213131	テール&ストップ :E13*07R02/27*36148*02 ターン :E13*06R01/29*36148*02 バック :E13*23R00/22*36148*00 RR :E13*03R02/17*36148*00
		左	LEDRCL-5LS	オープン				213148	
	ノーマルターン	右	LEDRCL-5RSN	オープン	24V	テール:3.1W ストップ:7.8W ターン:21W バック:4.1W	3,150	213155	テール&ストップ :E13*07R02/27*36148*02 ターン :E13*06R01/29*36148*02 バック :E13*23R00/22*36148*00 RR :E13*03R02/17*36148*00
		左	LEDRCL-5LSN	オープン				213162	
メッキ調レッドVer.	シーケンシャルターン	右	LEDRCL-5RE	オープン	24V	テール:3.1W ストップ:7.8W ターン:21W バック:4.1W	3,150	212868	テール&ストップ :E13*07R02/27*36148*01 ターン :E13*06R01/29*36148*00 バック :E13*23R00/22*36148*00 RR :E13*03R02/17*36148*00
		左	LEDRCL-5LE	オープン				212875	
	ノーマルターン	右	LEDRCL-5REN	オープン	24V	テール:3.1W ストップ:7.8W ターン:21W バック:4.1W	3,150	212998	テール&ストップ :E13*07R02/27*36148*01 ターン :E13*06R01/29*36148*01 バック :E13*23R00/22*36148*00 RR :E13*03R02/17*36148*00
		左	LEDRCL-5LEN	オープン				213001	
レッドVer.	シーケンシャルターン	右	LEDRCL-5R	オープン	24V	テール:3.1W ストップ:7.8W ターン:21W バック:4.1W	3,150	212837	テール&ストップ :E13*07R02/27*36148*00 ターン :E13*06R01/29*36148*00 バック :E13*23R00/22*36148*00 RR :E13*03R02/17*36148*00
		左	LEDRCL-5L	オープン				212844	
	ノーマルターン	右	LEDRCL-5RN	オープン	24V	テール:3.1W ストップ:7.8W ターン:21W バック:4.1W	3,150	212974	テール&ストップ :E13*07R02/27*36148*01 ターン :E13*06R01/29*36148*01 バック :E13*23R00/22*36148*00 RR :E13*03R02/17*36148*00
		左	LEDRCL-5LN	オープン				212981	

※車両の年式とLEDリアコンビネーションランプの組合せにより、装着できない場合がありますので、ランプの適合車種につきましては上記の「適合車種情報」の二次元コードからリンク先をご確認ください。
※車種ごとに必要なオプション品につきましては、上記の「車種別オプション品適合情報」の二次元コードからリンク先をご確認ください。
- 当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に販売された24V車を対象とします。
- お取付けに必要なオプション品の詳細については、P15の「トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ 専用オプション」をご確認ください。
- トレーラー（被牽引車）に装着された場合は保証対象外となります。
- 当該LEDリアコンビネーションランプを取付け後に、必ず、保安基準で定められている断線検知機能（車両備え付け）が正しく作動するかご確認ください。
  断線検知機能が正しく作動しない場合は、法規違反となりご使用いただけません。
- ご購入前に、取付けスペースをご確認ください。スペースが十分確保できない場合取付けできません。
- 装着の際は必ずフレ止めを使用し取付けてください。フレ止めを使用しない場合は保証対象外となります。
- ランプが正常な状態でも、雨天走行や洗車等により、レンズ内面が一時的にくもることがあります。これは雨天時等に窓ガラスがくもるのと同様の現象で、機能上の問題はありません。
- 破損時はASSY交換となります。

※「シーケンシャルターン」は株式会社小糸製作所の登録商標です。
※写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。

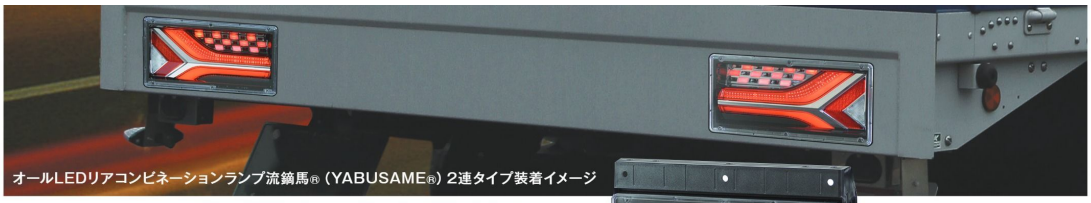
オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬®（YABUSAME®）2連タイプ装着イメージ

トラック用　UN部品認証取得品　1年保証

オール LED リアコンビネーションランプ

流鏑馬®（YABUSAME®）2連タイプ

融雪仕様




〈融雪仕様 装着イメージ〉

標準仕様



流鏑馬デザインを更に進化させ、新しい価値観や先進性を感じる新デザイン
降雪地域の安全確保に寄与する融雪仕様をラインナップに加え、更なる安全性向上を実現!

- ●従来の面発光と格子状の発光を融合させ、魅力ある意匠を実現。
- ●ボディーに柔軟性のあるポリプロピレン（PP）材を採用し、従来のLEDリアコンビネーションランプに比べ、更に割れにくさを強化。
- ●現行2連タイプ（LED/白熱）との取付互換（※フレ止め部は除く）。
- ●融雪仕様は独自技術により、灯具のレンズ内側に施された特殊ヒーター線でレンズ面に付着した雪を融かし、降雪時でもランプの点灯状態を確認することが出来、安全性が格段に向上。
- ●小型トラック（24V車）にも装着可能。

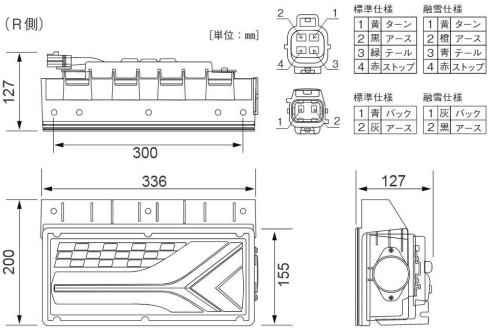

■2連タイプ標準仕様（シーケンシャルターン®またはノーマルターン）

非点灯



全点灯



LED灯数
テール：11灯+専用LEDモジュール
ストップ：21灯
（専用LEDモジュールを除き、テール含む）
ターン：専用LEDモジュール
バック：5灯

詳細情報・点灯イメージはこちら

適合車種情報

■2連タイプ融雪仕様（ノーマルターンのみ）

非点灯



全点灯



LED灯数
テール：11灯+専用LEDモジュール
ストップ：21灯
（専用LEDモジュールを除き、テール含む）
ターン：専用LEDモジュール
バック：5灯

車種別オプション品適合情報

※テール点灯時、外気温に応じて融雪ヒーターがON/OFF（ON：外気温 5℃以下/OFF：外気温 15℃以上）

種　別		ご注文品番	希望小売価格（円／税別）	定　格		重量（g）	JANコード（4961065）	UN部品認証番号（装置型式指定番号）
				電圧	消費電力			
2連タイプ シーケンシャルターン	右	LEDRCL-6R	オープン	24V	テール:2.3W ストップ:3.3W ターン:21W バック:4.1W	1,847	213018	テール :E13*148R00/03*0528*00*R1 ストップ :E13*148R00/03*0528*00*S1 ターン :E13*148R00/03*0528*00*2a バック :E13*148R00/03*0528*00*4R RR :E13*150R00/03*0528*00*IB
	左	LEDRCL-6L	オープン				213025	
2連タイプ ノーマルターン	右	LEDRCL-6RN	オープン	24V	テール:2.3W ストップ:3.3W ターン:21W バック:4.1W	1,847	213032	テール :E13*148R00/03*0528*00*R1 ストップ :E13*148R00/03*0528*00*S1 ターン :E13*148R00/03*0528*00*2a バック :E13*148R00/03*0528*00*4R RR :E13*150R00/03*0528*00*IB
	左	LEDRCL-6LN	オープン				213049	
2連タイプ 融雪仕様 ノーマルターン	右	LEDRCL-7R	オープン	24V	テール:2.3W（融雪作動時:30.9W） ストップ:3.3W ターン:21W バック:4.1W	1,905	213063	テール :E13*148R00/03*0554*00*R1 ストップ :E13*148R00/03*0554*00*S1 ターン :E13*148R00/03*0554*00*2a バック :E13*148R00/03*0554*00*4R RR :E13*150R00/03*0554*00*IB
	左	LEDRCL-7L					213070	

※車両の年式とLEDリアコンビネーションランプの組合せにより、装着できない場合がありますので、ランプの適合車種につきましては上記の「適合車種情報」の二次元コードからリンク先をご確認ください。
※車種ごとに必要なオプション品につきましては、上記の「車種別オプション品適合情報」の二次元コードからリンク先をご確認ください。
●当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に販売された24V車を対象とします。
●お取付けに必要なオプション品の詳細については、P15の「トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ 専用オプション」をご確認ください。
●トレーラー（被牽引車）に装着された場合は保証対象外となります。
●当該LEDリアコンビネーションランプを取付け後に、必ず、保安基準で定められている断線検知機能（車両備え付け）が正しく作動するかご確認ください。
断線検知機能が正しく作動しない場合は、法規違反となりご使用いただけません。
●ご購入前に、取付けスペースをご確認ください。スペースが十分確保できない場合取付けできません。
●装着の際は必ずフレ止めを使用し取付けてください。フレ止めを使用しない場合は保証対象外となります。
●ランプが正常な状態でも、雨天走行や洗車等により、レンズ内面が一時的にくもることがあります。これは雨天時等に窓ガラスがくもるのと同様の現象で、機能上の問題はありません。
●破損時はASSY交換となります。

※「シーケンシャルターン」は株式会社小糸製作所の登録商標です。
※写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。



オールLEDリアコンビネーションランプ歌舞伎デザインレッドVer.装着イメージ

トラック用

UN部品認証取得品　1年保証

オールLEDリアコンビネーションランプ

歌舞伎デザイン


レッドVer.


スモークVer.

斬新かつ存在感のある歌舞伎調のデザインを採用し
被視認性を向上
「スモークVer.」「レッドVer.」それぞれに
ノーマルターン、シーケンシャルターン®をラインナップ

- ●迫力アップで存在感をアピール。
- ●歌舞伎の隈取りをイメージする独創的な光。
- ●小型トラック（24V）にも装着可能。
- ●レンズには割れにくいポリカーボネイト樹脂を採用
- ●LED化（瞬時点灯白熱時▲0.3秒）により、80km/h走行時に
  後続車が7m早く確認でき追突事故を低減します。

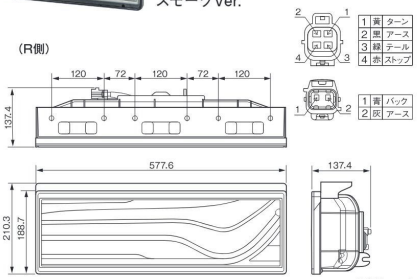

詳細情報・点灯
イメージはこちら

適合車種情報

車種別オプション品
適合情報

■スモークVer.（シーケンシャルターン®またはノーマルターン）

非点灯



全点灯



LED灯数
テール：64灯
ストップ：95灯（テール含む）
ターン：20灯
バック：9灯

■レッドVer.（シーケンシャルターン®またはノーマルターン）

非点灯



全点灯



LED灯数
テール：64灯
ストップ：95灯（テール含む）
ターン：20灯
バック：9灯

種　別			ご注文品番	希望小売価格（円／税別）	定　格		重量（g）	JANコード（4961065）	UN部品認証番号（装置型式指定番号）
					電圧	消費電力			
スモークVer.	シーケンシャルターン	右	LEDRCL-24RSKC	55,800	24V	テール：2.8W　ストップ：7.9W ターン：21W　バック：8.4W	3,590	212745	テール&ストップ　:E13*07R02/27*24574*01 ターン　:E13*06R00*06R01*24574*00 バック　:E13*23R00*23R00*24574*00
		左	LEDRCL-24LSKC					212752	
	ノーマルターン	右	LEDRCL-24RNC	オープン	24V	テール：2.8W　ストップ：7.9W ターン：21W　バック：8.4W	3,590	212950	テール&ストップ　:E13*07R02/27*24574*01 ターン　:E13*06R01/26*24574*02 バック　:E13*23R00*23R00*24574*00
		左	LEDRCL-24LNC					212967	
レッドVer.	シーケンシャルターン	右	LEDRCL-24RSK	55,800	24V	テール：2.8W　ストップ：7.9W ターン：21W　バック：8.4W	3,590	212028	テール&ストップ　:E13*07R00*07R02*24574*00 ターン　:E13*06R00*06R01*24574*00 バック　:E13*23R00*23R00*24574*00
		左	LEDRCL-24LSK					212035	
	ノーマルターン	右	LEDRCL-24RN	オープン	24V	テール：2.8W　ストップ：7.9W ターン：21W　バック：8.4W	3,590	212936	テール&ストップ　:E13*07R02/27*24574*01 ターン　:E13*06R01/26*24574*02 バック　:E13*23R00*23R00*24574*00
		左	LEDRCL-24LN					212943	

※車両の年式とLEDリアコンビネーションランプの組合せにより、装着できない場合がありますので、ランプの適合車種につきましては
上記の「適合車種情報」の二次元コードからリンク先をご確認ください。
※車種ごとに必要なオプション品につきましては、上記の「車種別オプション品適合情報」の二次元コードからリンク先をご確認ください。
●当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に販売された24V車を対象とします。
●お取付けに必要なオプション品の詳細については、P15の「トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ 専用オプション」をご確認ください。
●トレーラー（被牽引車）に装着された場合は保証対象外となります。
●当該LEDリアコンビネーションランプを取付け後に、必ず、保安基準で定められている断線検知機能（車両備え付け）が正しく作動するかご確認ください。
断線検知機能が正しく作動しない場合は、法規違反となりご使用いただけません。
●ご購入前に、取付けスペースをご確認ください。スペースが十分確保できない場合取付けできません。
●本商品には、リフレックスリフレクタが内蔵されておりません。お客様にて、別途、リフレックスリフレクタを用意し、自動車の最外端から400mm以内／リフレックスリフレクタの上端を地面より900mm以内に、下端を地面より250mm以上に取付けてください。　●装着の際は必ずフレ止めを使用し取付けてください。フレ止めを使用しない場合は保証対象外となります。
●ランプが正常な状態でも、雨天走行や洗車等により、レンズ内面が一時的にくもることがあります。これは雨天時等に窓ガラスがくもるのと同様の現象で、機能上の問題はありません。
●破損時はASSY交換となります。

※「シーケンシャルターン」は株式会社小糸製作所の登録商標です。
※写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。


オールLEDリアコンビネーションランプ3連タイプクリアVer装着イメージ

トラック用

UN部品認証取得品　1年保証

オールLEDリアコンビネーションランプ

3連タイプ



澄んだ見栄えのクリアVer.（インナーレンズ：クリア）鮮やかな赤が際立つレッドVer.（インナーレンズ：レッド）それぞれに ノーマルターン、シーケンシャルターン®をラインナップ

- 小型トラック（24V）にも装着可能。
- LED化（瞬時点灯白熱時▲0.3秒）により、80km/h走行時に後続車が7m早く確認でき追突事故を低減します。

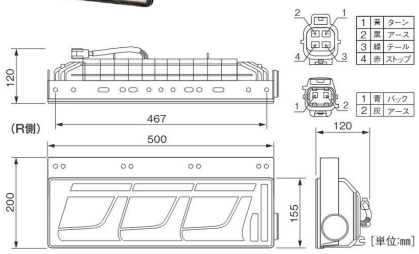

■クリアVer.（シーケンシャルターン®またはノーマルターン）

非点灯



全点灯



LED灯数
テール：24灯
ストップ：60灯（テール含む）
ターン：18灯
バック：4灯

詳細情報・点灯イメージはこちら

適合車種情報

■レッドVer.（シーケンシャルターン®またはノーマルターン）

非点灯



全点灯



LED灯数
テール：24灯
ストップ：60灯（テール含む）
ターン：18灯
バック：4灯

車種別オプション品適合情報

種別			ご注文品番	希望小売価格（円／税別）	定格 電圧	定格 消費電力	重量（g）	JANコード（4961065）	UN部品認証番号（装置型式指定番号）
レッドVer.	シーケンシャルターン	右	LEDRCL-24RS	46,300	24V	テール:2.0W ストップ:7.6W ターン:25.5W バック:3.2W	2,400	211786	テール&ストップ :E13*07R00*07R02*14428*00 ターン :E13*06R00*06R01*14428*00 バック :E13*23R00*23R00*14428*00 RR :E13*03R00*03R02*14428*00
		左	LEDRCL-24LS	46,300				211793	
	ノーマルターン	右	LEDRCL-24R	41,500	24V	テール:2.0W ストップ:7.6W ターン:25.5W バック:3.2W		211632	テール&ストップ :E13*07R00*07R02*14061*01 ターン :E13*06R00*06R01*14061*01 バック :E13*23R00*23R00*14061*01 RR :E13*03R00*03R02*14061*01
		左	LEDRCL-24L	41,500				211649	
レッドVer.【ターン21W仕様】	シーケンシャルターン	右	LEDRCL-24RS21	46,300	24V	テール:2.0W ストップ:7.6W ターン:21.6W バック:3.2W	2,400	212189	テール&ストップ :E13*07R00*07R02*34609*00 ターン :E13*06R00*06R01*34609*00 バック :E13*23R00*23R00*34609*00 RR :E13*03R00*03R02*34609*00
		左	LEDRCL-24LS21	46,300				212196	
	ノーマルターン	右	LEDRCL-24R21	41,500	24V	テール:2.0W ストップ:7.6W ターン:21.6W バック:3.2W		212165	テール&ストップ :E13*07R00*07R02*34608*00 ターン :E13*06R00*06R01*34608*00 バック :E13*23R00*23R00*34608*00 RR :E13*03R00*03R02*34608*00
		左	LEDRCL-24L21	41,500				212172	
クリアVer.	シーケンシャルターン	右	LEDRCL-24RSCD	46,300	24V	テール:2.0W ストップ:7.6W ターン:25.5W バック:3.2W	2,400	212622	テール&ストップ :E13*07R02/27*14428*01 ターン :E13*06R00*06R01*14428*00 バック :E13*23R00*23R00*14428*00 RR :E13*03R00*03R02*14428*00
		左	LEDRCL-24LSCD	46,300				212639	
	ノーマルターン	右	LEDRCL-24RC	41,500	24V	テール:2.0W ストップ:7.6W ターン:25.5W バック:3.2W		212585	テール&ストップ :E13*07R02/27*14061*02 ターン :E13*06R01/28*14061*02 バック :E13*23R00/22*14061*02 RR :E13*03R02/17*14061*02
		左	LEDRCL-24LC	41,500				212592	
クリアVer.【ターン21W仕様】	シーケンシャルターン	右	LEDRCL-24RSC	46,300	24V	テール:2.0W ストップ:7.6W ターン:21.6W バック:3.2W	2,400	212387	テール&ストップ :E13*07R00*07R02*34609*01 ターン :E13*06R00*06R01*34609*00 バック :E13*23R00*23R00*34609*00 RR :E13*03R00*03R02*34609*00
		左	LEDRCL-24LSC	46,300				212394	
	ノーマルターン	右	LEDRCL-24RC21	41,500	24V	テール:2.0W ストップ:7.6W ターン:21.6W バック:3.2W		212790	テール&ストップ :E13*07R02/27*34608*01 ターン :E13*06R00*06R01*34608*00 バック :E13*23R00*23R00*34608*00 RR :E13*03R00*03R02*34608*00
		左	LEDRCL-24LC21	41,500				212806	

※車両の年式とLEDリアコンビネーションランプの組合せにより、装着できない場合がありますので、ランプの適合車種につきましては上記の「適合車種情報」の二次元コードからリンク先をご確認ください。
※車種ごとに必要なオプション品につきましては、上記の「車種別オプション品適合情報」の二次元コードからリンク先をご確認ください。
- 当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に販売された24V車を対象とします。
- お取付けに必要なオプション品の詳細については、P15の「トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ 専用オプション」をご確認ください。
- トレーラー（被牽引車）に装着された場合は保証対象外となります。
- 当該LEDリアコンビネーションランプを取付け後に、必ず、保安基準で定められている断線検知機能（車両備え付け）が正しく作動するかご確認ください。断線検知機能が正しく作動しない場合は、法規違反となりご使用いただけません。
- ご購入前に、取付けスペースをご確認ください。スペースが十分確保できない場合取付けできません。
- 装着の際は必ずフレ止めを使用し取付けてください。フレ止めを使用しない場合は保証対象外となります。
- ランプが正常な状態でも、雨天走行や洗車等により、レンズ内面が一時的にくもることがあります。これは雨天時等に窓ガラスがくもるのと同様の現象で、機能上の問題はありません。
- 破損時はASSY交換となります。

※「シーケンシャルターン」は株式会社小糸製作所の登録商標です。
※写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。


オールLEDリアコンビネーションランプ2連タイプ装着イメージ

トラック用

UN部品認証取得品　1年保証

オールLEDリアコンビネーションランプ

2連タイプ


クリアVer.


レッドVer.

省スペースにも取付け可能なオールインワン
レッドVer.、クリアVer.それぞれに
ノーマルターン、シーケンシャルターン®をラインナップ

- 小型トラック（24V）にも装着可能。
- LED化（瞬時点灯白熱時▲0.3秒）により、80km/h走行時に後続車が7m早く確認でき追突事故を低減します。

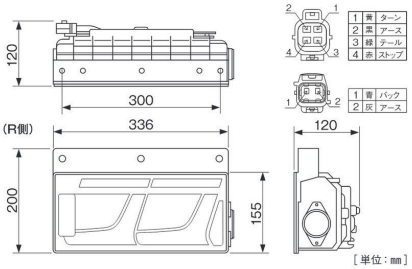

［単位：mm］

■クリアVer.（シーケンシャルターン®またはノーマルターン）

非点灯



全点灯



LED灯数
テール：16灯
ストップ：40灯（テール含む）
ターン：12灯
バック：4灯

詳細情報・点灯イメージはこちら

適合車種情報

■レッドVer.（シーケンシャルターン®またはノーマルターン）

非点灯



全点灯



LED灯数
テール：16灯
ストップ：40灯（テール含む）
ターン：12灯
バック：4灯

車種別オプション品適合情報

種　別			ご注文品番	希望小売価格（円／税別）	定　格		重量（g）	JANコード（4961065）	UN部品認証番号（装置型式指定番号）	備　考
					電圧	消費電力				
レッドVer.	シーケンシャルターン	右	LEDRCL-24R2S	40,100	24V	テール：1.8W　ストップ：3.7W ターン：24.9W　バック：2.8W	1,760	212400	テール&ストップ　:E13*07R02/25*34954*00 ターン　:E13*06R01/26*34954*00 バック　:E13*23R00/20*34954*00 RR　:E13*03R02/16*34954*00	リフレックスリフレクタ1個同梱
		左	LEDRCL-24L2S	40,100				212417		
	ノーマルターン	右	LEDRCL-24R2RR	35,800	24V	テール：1.8W　トップ：3.7W ターン：24.9W　バック：2.8W	1,770	211847	テール&ストップ　:E13*07R00*07R02*14387*00 ターン　:E13*06R00*06R01*14387*00 バック　:E13*23R00*23R00*14387*00 RR　:E13*03R00*03R02*14387*00	
		左	LEDRCL-24L2RR	35,800				211854		
クリアVer.	シーケンシャルターン	右	LEDRCL-24R2SC	40,100	24V	テール：1.8W　ストップ：3.7W ターン：24.9W　バック：2.8W	1,760	212424	テール&ストップ　:E13*07R02/25*34954*00 ターン　:E13*06R01/26*34954*00 バック　:E13*23R00/20*34954*00 RR　:E13*03R02/16*34954*00	
		左	LEDRCL-24L2SC	40,100				212431		
	ノーマルターン	右	LEDRCL-24R2C	35,800	24V	テール：1.8W　ストップ：3.7W ターン：24.9W　バック：2.8W	1,770	212561	テール&ストップ　:E13*07R02/27*14387*01 ターン　:E13*06R01/28*14387*01 バック　:E13*23R00/22*14387*01 RR　:E13*03R02/17*14387*01	
		左	LEDRCL-24L2C	35,800				212578		

※車両の年式とLEDリアコンビネーションランプの組合せにより、装着できない場合がありますので、ランプの適合車種につきましては上記の「適合車種情報」の二次元コードからリンク先をご確認ください。
※車種ごとに必要なオプション品につきましては、上記の「車種別オプション品適合情報」の二次元コードからリンク先をご確認ください。
- 当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に販売された24V車を対象とします。
- お取付けに必要なオプション品の詳細については、P15の「トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ 専用オプション」をご確認ください。
- トレーラー（被牽引車）に装着された場合は保証対象外となります。
- 当該LEDリアコンビネーションランプを取付け後に、必ず、保安基準で定められている断線検知機能（車両備え付け）が正しく作動するかご確認ください。断線検知機能が正しく作動しない場合は、法規違反となりご使用いただけません。
- ご購入前に、取付けスペースをご確認ください。スペースが十分確保できない場合取付けできません。
- 装着の際には必ずフレ止めを使用し取付けてください。フレ止めを使用しない場合は保証対象外となります。
- リアコンビネーションランプ内蔵のリフレックスリフレクタ反射部最外縁が、自動車の最外端から400mm（小糸推奨385mm）を超える場合は、同梱のリフレックスリフレクタを自動車の最外端から400㎜以内／リフレックスリフレクタの上縁を地面より900㎜以下、下縁を地面より250㎜以上に取付けてください。
- 同梱のリフレックスリフレクタをパーツ購入する場合のご注文品番は「NRRP-55A-C10」、UN部品認証番号（装置型式指定番号）は「E13*03R00*03R02*1780*00」です。
- ランプが正常な状態でも、雨天走行や洗車等により、レンズ内面が一時的にくもることがあります。これは雨天時等に窓ガラスがくもるのと同様の現象で、機能上の問題はありません。
- 破損時はASSY交換となります。

※「シーケンシャルターン」は株式会社小糸製作所の登録商標です。
※写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。

小型オールLED リアコンビネーションランプ

UN部品認証取得品　1年保証



画期的なオールインワン
すべての機能を小型のユニットに凝縮
小糸のLED技術で長寿命を実現
ハザード省電力仕様をラインナップ
（消費電力従来比▲92%）

詳細情報・点灯イメージはこちら　適合車種情報　車種別オプション品適合情報

※接続コネクタは各タイプにより異なります。詳しくは左記「詳細情報・点灯イメージはこちら」の二次元コードからご確認ください。

非点灯



全点灯



LED灯数
テール／ストップ：6灯
ターン：4灯
バック：2灯

Aタイプ





Bタイプ





■小型オールLEDリアコンビネーションランプ

種　別				ご注文品番	希望小売価格（円／税別）	定　格		JANコード（4961065）	適用車両（代表例）	UN部品認証番号（装置型式指定番号）
						電圧	消費電力			
ハザード省電力仕様	Aタイプ		右	LEDRCL-24RHE	21,700	24V	テール:0.4W ストップ:4.4W ターン:24W （ハザード時:4W/台当り） バック:3.7W	212066	トヨタ／ダイナ 日野／デュトロ	テール&ストップ :E13*07R00*07R02*14485*00 ターン :E13*06R00*06R01*14485*00 バック :E13*23R00*23R00*14485*00 RR :E13*03R00*03R02*14485*00
			左	LEDRCL-24LHE	21,700			212073		
	Bタイプ	バックブザー無し	右	LEDRCL-24RKE	21,700			212042	いすゞ／エルフ マツダ／タイタン	
			左	LEDRCL-24LKE	21,700			212059		
		バックブザー付	右	LEDRCL-24RKBE	28,200			212080		
	ハザード省電力化接続ハーネス（2500㎜）		−	LEDRCL-RLH	オープン	−	−	212097	−	−
標　準	Aタイプ		右	LEDRCL-24RH	21,700	24V	テール:0.4W ストップ:4.4W ターン:24W （ハザード時:48W/台当り） バック:3.7W	211823	トヨタ／ダイナ 日野／デュトロ	テール&ストップ :E13*07R00*07R02*14485*00 ターン :E13*06R00*06R01*14485*00 バック :E13*23R00*23R00*14485*00 RR :E13*03R00*03R02*14485*00
			左	LEDRCL-24LH	21,700			211830		
	Bタイプ	バックブザー無し	右	LEDRCL-24RK	21,700			211809	いすゞ／エルフ マツダ／タイタン	
			左	LEDRCL-24LK	21,700			211816		
		バックブザー付	右	LEDRCL-24RKB	23,600			211939		

※お買い求めの際には、実際に装着している灯具の取付けピッチ等をご確認ください。
※ハザード省電力仕様は、左右セットでご使用の上、オプション品のハザード省電力接続ハーネスを必ずご使用ください。使用しない場合、ハザード省電力機能が正常に作動しません。
※車両の年式とLEDリアコンビネーションランプの組合せにより、装着できない場合がありますので、ランプの適合車種につきましては上記の「適合車種情報」の二次元コードからリンク先をご確認ください。
※車種ごとに必要なオプション品につきましては、上記の「車種別オプション品適合情報」の二次元コードからリンク先をご確認ください。

■補修パーツ（ブラケット）

種　別			ご注文品番	希望小売価格（円／税別）	JANコード（4961065）
Aタイプ		右	RCL-24RHBK	2,200	211915
		左	RCL-24LHBK	2,200	211922
Bタイプ	バックブザー無し	右	RCL-24RKBK	2,200	211892
		左	RCL-24LKBK	2,200	211908
	バックブザー付	右	RCL-24RKBBK	2,800	211953

※ブラケットには、バックブザーは付いていません。

- 当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に販売された24V車を対象とします。
- AタイプとBタイプでは穴径及び接続コネクタが異なりますので取付前にご確認ください。
- 当該LEDリアコンビネーションランプを取付け後に、必ず、保安基準で定められている断線検知機能（車両備え付け）が正しく作動するかご確認ください。断線検知機能が正しく作動しない場合は、法規違反となりご使用いただけません。
- お取付けに必要なオプション品の詳細については、P15の「トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ 専用オプション」をご確認ください。
- 車両に装着されているリアコンビネーションランプのバックブザー付・無しを確認し、交換してください。バックブザー無しのタイプからバックブザー付のタイプに交換しても音が出ません。
- バックブザーは、下部より音が出ますので、開口部をふさがないでください。音が聞こえなくなる場合があります。
- 本商品のリフレックスリフレクタ反射部の取付け位置が、自動車の最外端から400㎜（小糸推奨385㎜）を超える場合は別途、リフレックスリフレクタを用意し、自動車の最外端から400㎜以内／リフレックスリフレクタの上縁を地面より900㎜以下、下縁を地面より250㎜以上に取付けてください。
- ランプが正常な状態でも、雨天走行や洗車等により、レンズ内面が一時的にくもることがあります。これは雨天時等に窓ガラスがくもるのと同様の現象で、機能上の問題はありません。
- 破損時はASSY交換となります。

※写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。

トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ
専用オプション

コネクタ変換ハーネス ※写真は代表例です。


LEDRCL-MFLH


LEDRCL-UDTH


LEDRCL-HH17


LEDRCL-HSH23

ウォーニングキャンセラー ※写真は代表例です。


LEDRCL-HLWC


LEDRCL-UDLW

バックランプ用分岐ハーネス ※写真は代表例です。


LEDRCL-IUBH

バックランプ2個付車用接続ハーネス ※写真は代表例です。


LEDRCL-HFBH2

■トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ　専用オプション

当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプションは、2010年以降に販売された24V車を対象とします。
下記の「車種別オプション品適合情報」の二次元コードから、メーカー・車型別に必要なオプションをご確認いただけます。

商品名	適　用	ご注文品番	希望小売価格（円／税別）	入数	JANコード（4961065）	備考
コネクタ変換ハーネス	三菱ふそう大型車用	LEDRCL-MFLH	3,300	2	211656	
	三菱ふそう中型車用	LEDRCL-MFMH	3,300	2	211670	
	UDトラックス大・中型車用	LEDRCL-UDH	3,300	2	211663	
	UDトラックストラクター用	LEDRCL-UDTH	オープン	2	211731	
	日野大・中型車用（17年式～）/トラクター（18年式～）用	LEDRCL-HH17	3,900	2	212219	
	日野/デュトロ、トヨタ/ダイナ　用	LEDRCL-HSH23	3,900	2	212240	
	いすゞ/エルフ、マツダ/タイタン用	LEDRCL-ISH23	3,900	2	212233	
ウォーニングキャンセラー	日野大型車用	LEDRCL-HLWC	オープン	2	211687	断線検知解除、純正3連式装着車用
	日野中型車用	LEDRCL-HMWC	オープン	2	211694	断線検知解除、純正2連式装着車用
	UDトラックス大型車用	LEDRCL-UDLW	25,300	2	212493	断線検知解除
バックランプ用分岐ハーネス	日野・三菱ふそう用（標準タイプ）	LEDRCL-HFBH	2,200	1	211700	1,500㎜
	いすゞ・UDトラックス用（標準タイプ）	LEDRCL-IUBH	2,200	1	211717	1,500㎜
	日野・三菱ふそう用（長尺タイプ）	LEDRCL-HFBHL	3,900	1	211748	2,500㎜
	いすゞ・UDトラックス用（長尺タイプ）	LEDRCL-IUBHL	3,900	1	211755	2,500㎜
バックランプ2個付車用接続ハーネス	日野・三菱ふそう用	LEDRCL-HFBH2	3,300	2	212011	500㎜
	いすゞ・UDトラックス 大・中型車 三菱ふそう17年式以降の中型車用	LEDRCL-IUBH2	3,300	2	212004	500㎜

●本オプション品は純正灯具からの交換を前提としております。
●当該LEDリアコンビネーションランプを取付け後に、必ず、保安基準で定められている断線検知機能（車両備え付け）が正しく作動するかご確認ください。
　断線検知機能が正しく作動しない場合は、法規違反となりご使用いただけません。
●トレーラー（被牽引車）に装着された場合は保証対象外となります。
●大型車・中型車・小型車の区分については、車検証をご確認ください。
●バックブザー付白熱リアコンビネーションランプから各適合のLEDリアコンビネーションランプに交換した場合、バックブザー機能はなくなります。
●ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。
●バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスまたはバックランプ2個付車用接続ハーネスが必要な場合があります。
●一部、特装車／増トン車に装着されている「バックランプ一体式リアコンビネーションランプ」から弊社LEDリアコンビネーションランプに交換される場合に
　必要なオプションについては、右記適合情報が該当しないケースがありますので、ご注意ください。

車種別
オプション品
適合情報

※写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。

トラック用 リアコンビネーションランプ（バックランプ付）

バックランプ一体型でリーズナブルなリアコンビネーションランプ
LED・白熱タイプは重要機能のテール/ストップのみLED化しました

UN部品認証取得品　1年保証
※本商品は横取付け専用であり、配光特性上、縦取付けはできません。

LED・白熱タイプ



■ LEDRCL-TR24R

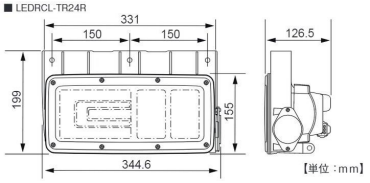

【単位：mm】

詳細情報は
こちら

白熱タイプ



■ RCL-TR24R

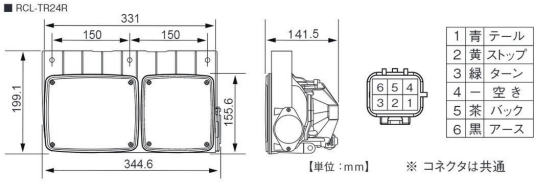

1	青　テール
2	黄　ストップ
3	緑　ターン
4	ー　空き
5	茶　バック
6	黒　アース

【単位：mm】　※ コネクタは共通

種　別		ご注文品番	希望小売価格（円／税別）	定　格		JANコード（4961065）	UN部品認証番号（装置型式指定番号）
				電圧	消費電力		
LED・白熱タイプ	右	LEDRCL-TR24R	オープン	24V	テール:0.3W（LED）　ストップ:4.5W（LED） ターン:21W（白熱）　バック:21W（白熱）	212332	テール&ストップ　:E13*07R00*07R02*34578*00 ターン　:E13*06R00*06R01*34578*00 バック　:E13*23R00*23R00*34578*00 RR　:E13*03R00*03R02*34578*00
	左	LEDRCL-TR24L	オープン			212349	
白熱タイプ	右	RCL-TR24R	オープン	24V	テール:21W（白熱）　テール&ストップ:21/5W（白熱） ターン:21W（白熱）　バック:21W（白熱）	212318	テール&ストップ　:E13*07R00*07R02*34579*00 ターン　:E13*06R00*06R01*34579*01 バック　:E13*23R00*23R00*34579*01 RR　:E13*03R00*03R02*34579*00
	左	RCL-TR24L	オープン			212325	

※車両の年式とリアコンビネーションランプの組合せにより、装着できない場合やオプションが必要になる場合がありますので、
下記の「適合車種／オプション情報」の二次元コードからリンク先をご確認ください。

トラック用リアコンビネーションランプ（バックランプ付）

専用オプション

コネクタ変換ハーネス ※写真は代表例です。



LEDRCL-LMH6



LEDRCL-HSH6

補修用レンズ



RCL-TRLA



RCL-TRLB

■トラック用リアコンビネーションランプ（バックランプ付）　オプション

本商品は、2010年以降に販売された24V車を対象とします。
右記適合車種・オプション情報の二次元コードから、適合車種およびオプション情報についてご確認いただけます。

商品名	適用	ご注文品番	希望小売価格（円／税別）	入数	JANコード（4961065）
コネクタ変換ハーネス	いすゞ 大・中型車用	LEDRCL-ILMH6	オープン	2	212257
	日野/デュトロ、トヨタ/ダイナ用	LEDRCL-HSH6	オープン	2	212264
	いすゞ/エルフ、マツダ/タイタン用	LEDRCL-ISH6	オープン	2	212271
RCL-TR24R/24L 用補修レンズ	テール&ストップランプ（赤色）	RCL-TRLA	オープン	1	212455
	ターンシグナルランプ/バックランプ（クリア）	RCL-TRLB	オープン	1	212479

適合車種
オプション情報

※写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。


LED車高灯&ストップ・ターン ロングVer. 装着イメージ

リアコンビネーションランプと連動し、
車高灯・ストップ・ターン（右左折時）・ハザートを点灯
周辺車両・歩行者に進路変更・停車をいち早くアピールし
巻き込み事故/追突事故を防止

点灯イメージ



LED 車高灯&ストップ・ターン ロングVer.

UN部品認証取得品 **1年保証** （シーケンシャルターン®またはノーマルターン）



- 灯具の幅が従来のLED車高灯&ストップ・ターンに対し
  約1.5倍のロングVer.を追加ラインナップ
- 発光面積の拡大により、遠方被視認性の更なる向上を実現！
- ターン点灯モードは、配線の接続方法により、
  シーケンシャルターン、またはノーマルターンに選択可能です。（左右共通灯具）

詳細情報
紹介動画は
こちら

点灯パターン

車高灯（テール）点灯　発光面積：従来比 約3.3倍



ストップ点灯　発光面積：従来比 約3.3倍



ターン点灯　発光面積：従来比 約2.6倍



ターン・ストップ点灯



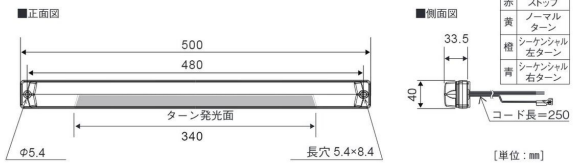

同梱ブラケット



ブラケット（特許出願中）
同梱ブラケットは、平面取付けと段付き取付けに対応します。
段付き部に取付ける場合は、ブラケットのスペーサーを取り外した状態でお取付け可能です。

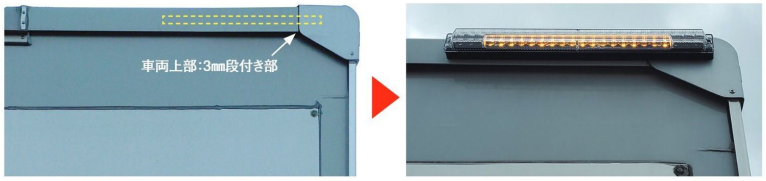

一部の純正リアコンビネーションランプとの
組み合わせで上記のランプが使用できない
場合があります。詳細は下記の
二次元コードからご確認ください。

装着不可情報

商品名	ご注文品番	希望小売価格（円／税別）	定格		重量（g）（灯具単体）	入数	JANコード（4961065）	UN部品認証番号（装置型式指定番号）
			電圧	消費電力				
LED 車高灯&ストップ・ターン ロングVer.	LED-ADDL	オープン	24V	車高灯：0.4W ストップ：2.3W ターン：2.4W	334	1	213094	車高灯　：E13*148R00/03*0538*00*R1 ストップ：E13*148R00/03*0538*00*S1 ターン　：E13*148R00/03*0538*00*2a

※お取付けに必要なオプション品は、P19のオプション表をご確認ください。
※本商品は義務付けリアコンビネーションランプの増灯用として使用するものであり、義務付けリアコンビネーションランプの代替品としてはご使用いただけません。
※本商品は、「乗車定員10人未満の乗用車」「車両総重量が3.5t以下の貨物車」「車両総重量750kg以下の被牽引車」及びそれ以外の車両で
ハイマウントストップランプが装着されている車両にはご使用いただけません。
※車両取付けに際しては、保安基準に準じ「地上高：義務付けランプの発光部に対し、600mm以上、且つ構造上可能な限り最も高い位置」
及び「車両最外端から車高灯発光部まで400mm以内」の所定位置へ左右対称且つ、地面に対して水平に確実に取付けてください。
※義務付けランプ（リアコンビネーションランプ）のリアターンと、増灯のリアターンは同じ点灯モード（ノーマルターンorシーケンシャルターン）で作動する事が
2019年2月10日生産車から義務化されており、必ず義務付けランプの点灯モードに合わせ取付けてください。

※「シーケンシャルターン」は株式会社小糸製作所の登録商標です。
※写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。


LED車高灯&ストップ・ターン（シーケンシャルターン®） 装着イメージ

【ストップランプ（ターンランプ）確認イメージ】
■高い位置にストップランプ（ターンランプ）があれば後続車が確認しやすく安全性が向上



LED 車高灯&ストップ・ターン

シーケンシャルターン®

UN部品認証取得品 **1年保証**

シーケンシャルターンのリアコンビネーションランプと
ターンの同期化を実現



一部の純正リアコンビネーションランプとの組み合わせで右記のランプが使用できない場合があります。詳細は右記の二次元コードからご確認ください。

装着不可情報



コード色		
黒	1	アース
緑	2	車高灯
赤	3	ストップ
黄	4	ターン

点灯パターン

車高灯



ストップ



ターン



ターン・ストップ



LED 車高灯&ストップ・ターン

ノーマルターン

UN部品認証取得品 **1年保証**

ノーマルターンのリアコンビネーションランプと
ターンの同期化を実現



一部の純正リアコンビネーションランプとの組み合わせで右記のランプが使用できない場合があります。詳細は右記の二次元コードからご確認ください。

装着不可情報



コード色		
黒	1	アース
緑	2	車高灯
赤	3	ストップ
黄	4	ターン

点灯パターン

車高灯



ストップ



ターン



ターン・ストップ



※寸法は「LED車高灯&ストップランプ」「増灯用LED　リアターンシグナルランプ」と共通です。

種別		ご注文品番	希望小売価格（円／税別）	定格 電圧	定格 消費電力	重量（g）	入数	JANコード（4961065）	UN部品認証番号（装置型式指定番号）	備考
シーケンシャルターン仕様	コネクタ付	LED-ADDRCLSC	10,900	24V	車高灯：0.14W ストップ：1.6W ターン：2.6W	189	1	212783	車高灯&ストップ：E13*07R02/27*35321*00 ターン：E13*06R01/28*35321*00	中間ハーネスはLEDTOP-CH3C（両側コネクタタイプ）をご使用ください。
	コネクタ無し	LED-ADDRCLS	9,100			137	1	212660		中間ハーネスはLEDTOP-CHをご使用ください。
ノーマルターン仕様	コネクタ付	LED-ADDRCLC	6,400	24V	車高灯：0.14W ストップ：1.7W ターン：1.7W	163	1	212776	車高灯&ストップ：E13*07R00*07R02*34798*00 ターン：E13*06R00*06R01*34798*00	中間ハーネスはLEDTOP-CH3C（両側コネクタタイプ）をご使用ください。
	コネクタ無し	LED-ADDRCL	4,700			137	1	212356		中間ハーネスはLEDTOP-CHをご使用ください。

※お取付けに必要なオプション品は、P19のオプション表をご確認ください。
※本商品は義務付けリアコンビネーションランプの増灯用として使用するものであり、義務付けリアコンビネーションランプの代替品としてはご使用いただけません。
※本商品は、「乗車定員10人未満の乗用車」「車両総重量が3.5t以下の貨物車」「車両総重量750kg以下の被牽引車」及びそれ以外の車両でハイマウントストップランプが装着されている車両にはご使用いただけません。
※車両取付けに際しては、保安基準に準じ「地上高：義務付けランプの発光部に対し、600mm以上、且つ構造上可能な限り最も高い位置」及び「車両最外端から車高灯発光部まで400mm以内」の所定位置へ左右対称且つ、地面に対して水平に確実に取付けてください。
※義務付けランプ（リアコンビネーションランプ）のリアターンと、増灯のリアターンは同じ点灯モード（ノーマルターンorシーケンシャルターン）で作動する事が2019年2月10日生産車から義務化されており、必ず義務付けランプの点灯モードに合わせ取付けてください。

※「シーケンシャルターン」は株式会社小糸製作所の登録商標です。
※写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。

LED 車高灯&ストップランプ

2016年度グッドデザイン賞受賞
UN部品認証取得品　1年保証



縦型

リアコンビネーションランプと連動し、車高灯・ストップを点灯、追突防止に役立ちます
コンパクトサイズになったミニもラインナップ
コーナーカバーがあるトラックや小型トラック等、限られたスペースにも取付け可能

●LED化により高い位置でのバルブ交換が不要
LED寿命 約40,000時間（白熱寿命 約1,500時間）



横型

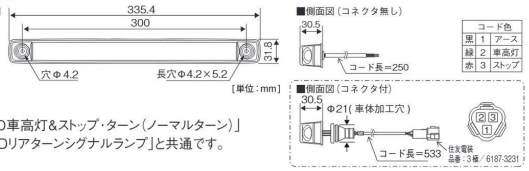

※寸法は「LED車高灯&ストップ・ターン（ノーマルターン）」「増灯用LEDリアターンシグナルランプ」と共通です。



ミニ



※寸法は「増灯用LEDリアターンシグナルランプ ミニ」と共通です。

増灯用 LED リアターンシグナルランプ

UN部品認証取得品
1年保証

リアコンビネーションランプと連動し、ターンを点灯、追突防止に役立ちます
コンパクトサイズになったミニもラインナップ
コーナーカバーがあるトラックや小型トラック等、限られたスペースにも取付け可能

一部の純正リアコンビネーションランプとの組み合わせで左記のランプが使用できない場合があります。詳細は右記の二次元コードからご確認ください。

装着不可情報



縦横兼用

コード色	
黒	アース
赤	ターン

※寸法は上記「LED車高灯&ストップランプ」のコネクタ無しと同一です。



ミニ

コード色	
黒	アース
赤	ターン

※寸法は上記「LED車高灯&ストップランプ ミニ」と同一です。

商品名	仕様	ご注文品番	希望小売価格（円／税別）	電圧	消費電力	重量（g）	入数	JANコード（4961065）	UN部品認証番号（装置型式指定番号）	備考
LED車高灯&ストップランプ	横型 コネクタ付	LED-STOPLMC	6,000	24V	車高灯：0.3W ストップ：2.6W	155	1	212301	車高灯&ストップ :E13*07R00*07R02*24487*00	中間ハーネスはLEDTOP-CH3C（両側コネクタタイプ）をご使用ください。
	横型	LED-STOPLM	4,700			130	1	211946		中間ハーネスはLEDTOP-CHをご使用ください。
	縦型	LED-STOPLMT	オープン			130	1	212141	車高灯&ストップ :E13*07R00*07R02*24869*00	中間ハーネスはLEDTOP-CHをご使用ください。
	ミニ	LED-STOPLM-M	3,100		車高灯：0.1W ストップ：1.2W	63	1	080153	車高灯&ストップ :E13*07R02/27*35144*00	中間ハーネスはLEDTOP-CHをご使用ください。
増灯用LED リアターン シグナルランプ	縦横兼用	LED-RTSL	4,700	24V	ターン：2.7W	126	1	212134	ターン :E13*06R00*06R01*34552*00	中間ハーネスはLEDTOP-CHをご使用ください。
	ミニ	LED-RTSL-M	3,100		ターン：1.0W	60	1	080160	ターン :E13*06R01/28*35145*00	中間ハーネスはLEDTOP-CHをご使用ください。

※お取付けに必要なオプション品は、下記のオプション表をご確認ください。
※本商品は義務付けリアコンビネーションランプの増灯用として使用するものであり、義務付けリアコンビネーションランプの代替品としてはご使用いただけません。
※本商品は、「乗車定員10人未満の乗用車」「車両総重量が3.5t以下の貨物車」「車両総重量750kg以下の被牽引車」及びそれ以外の車両でハイマウントストップランプが装着されている車両にはご使用いただけません。
※車両取付けに際しては、保安基準に準じ「地上高：義務付けランプの発光部に対し、600mm以上、且つ構造上可能な限り最も高い位置」及び「車高灯&ストップランプについては、車両最外端から車高灯発光部まで400mm以内の所定位置へ、左右対称且つ地面に対して水平に（縦型の場合は垂直に）確実に取付けてください。
※法規改正により、2019年2月10日以降の生産車から、義務付けランプ（リアコンビネーションランプ）のターンと、増灯のターンは、同じ点灯モード（シーケンシャル or ノーマルターン）で作動する事を義務化された為、上記ランプはシーケンシャルターンの義務付けランプと同時にはご装着いただけません。



中間ハーネス（LEDTOP-CH3C）

■オプション

対象ランプ	オプション品	ご注文品番	希望小売価格（円／税別）	入数	JANコード	備考
P17、P18、P19 全ランプ	分岐ハーネス	LEDTOP-HIK	4,200	2	4961065 212158	※弊社リアコンビネーションランプと同時装着する場合、別売の「分岐ハーネス」と「中間ハーネス」を使用すれば、車両側ハーネスの加工が不要となります。右記の二次元コードのリンクから、装着可能な車種及び必要な「分岐ハーネス」をご確認ください。
		LEDTOP-2	5,600	2	4961065 323335	
		LEDTOP-3	5,000	2	4961065 323342	
	中間ハーネス 両側コネクタタイプ	LEDTOP-CH3C	5,200	2	4961065 323304	【コード長】4,500mm 【コード先端処理】分岐ハーネス側:4極防水コネクタ ランプ側:1極／3極 防水コネクタ
	中間ハーネス	LEDTOP-CH	4,200	2	4961065 323267	【コード長】4,500mm 【コード先端処理】分岐ハーネス側:4極防水コネクタ ランプ側:コネクタ無し
LED車高灯&ストップ・ターン LED車高灯&ストップランプ 増灯用LEDリアターンシグナルランプ	ブラケット	LEDTOP-BK	930	1	4961065 212202	スクリュ2（同梱）、ナット（本体組付け済）
LED車高灯&ストップランプミニ 増灯用LEDリアターンシグナルランプミニ	ブラケット	S21340	オープン	1	4975904 009793	スクリュ2（同梱）
	ゴムスペーサー	21644	オープン	1	4975904 020224	厚さ0.8mm



※写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。

LED 車高灯

UN部品認証取得品

※本製品は日星工業製品です。

高輝度タイプLEDを使用し、配光特性を高めたレンズカットで
鮮やかなレッド、ホワイトの2色をラインナップ
走行中の被視認性を高め安全性の向上とグレードアップ化を図れます
ランプの小型・薄型設計により2トン車にも装着可能
防水性にも優れたハイクオリティーな長寿命化LED車高灯







ご注文品番	旧品番	希望小売価格（円/税別）	定格・仕様	レンズ色	LED灯数	重量（g）	入数	JANコード（4975904）	UN部品認証番号（装置型式指定番号）
2556W	25565	オープン	24V角型	ホワイト	4	51	1	020149	マーカー　:E13*07R03/00*36072*00
25570	-		24V角型	レッド	6	56	1	010775	車高灯　:E13*07R00*07R02*1143*00
25576	-		12V角型	レッド	4	55	1	011239	車高灯　:E13*07R00*07R02*2073*00

後部には赤色、前部には白色をご使用ください。


ブラケット


ゴムスペーサー

■オプション

品名	ご注文品番	希望小売価格（円/税別）	仕様	JANコード（4975904）
ブラケット	S21340	オープン	厚さ 13㎜　ネジ2個付	009793
ゴムスペーサー	21644		厚さ 0.8㎜	020224

トラック用 LED サイドマーカーランプ

※本製品は日星工業製品です。

UN部品認証取得品

国内で初めてのUN部品認証を取得したLEDサイドマーカーランプ
（06年12月日星工業調べ）
高輝度LEDを使用し、正面・横方向の被視認性を確保
LEDを使用しているため電球交換が不要
防錆・防水・耐振性も向上



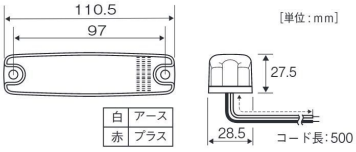

ご注文品番	旧品番	希望小売価格（円/税別）	定格・仕様	レンズ色	LED灯数	重量（g）	入数	JANコード（4975904）	UN部品認証番号（装置型式指定番号）
25579	25578	オープン	24V角型	アンバー	4	51	1	019785	E13*91R01/00*35916*00

※オプション（ブラケット／ゴムスペーサー）は上記「LED車高灯」と共通です。

LED サイドマーカー

※本製品は日星工業製品です。

UN部品認証取得品

UN部品認証を取得した小型長寿命のLEDマーカーランプ
被視認性はもちろん、防錆・防水・耐振性も向上


2560A


256YA



ご注文品番	希望小売価格（円／税別）	定格		レンズ色	発光色	LED灯数	重量（g）	入数	JANコード（4975904）	UN部品認証番号（装置型式指定番号）
		電圧	消費電力							
2560A	オープン	24V	0.7W	アンバー	アンバー	7	70	1	013479	E13*91R00*91R00*0019*01
256YA				イエロー	アンバー	7	70	1	013486	E13*91R00*91R00*0019*01

※写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。


LED中間サイドターンシグナルランプ装着イメージ

LED 中間サイドターンシグナルランプ

車検対応
1年保証

国内初！自車の挙動を明確に示すストライプ光を路面に照射
夜間、歩行者・自転車・二輪車等への注意喚起を促し
巻き込み事故防止に寄与します

- レンズをボディに溶着し、内部への雨水・ごみの侵入を防止。
- 「ノーマルVer.」「クリアVer.」共に、国内大型4社向けに4種類をラインナップ（適合メーカーの純正装着白熱ランプに合わせたコネクタを採用）。
- 弊社従来品（白熱）と取付互換です。


クリアVer.


ノーマルVer.

詳細情報・点灯イメージはこちら

■照射イメージ比較





■自転車からの見え方比較











種別	発光色	適合メーカー		識別用テープ色	ご注文品番	希望小売価格（円/税別）	定格 電圧	定格 消費電力	重量（g）	入数	JANコード（4961065）	車両側 推奨コネクタ（参考） メーカー	車両側 推奨コネクタ（参考） 品番	対象車種
ノーマルVer.	アンバー	三菱ふそう		白	LEDMSTL-1	オープン	24V	21W	485	1	210499	三菱電線	PK-505-02027	トラック・トレーラー用
		日野自動車		青	LEDMSTL-2					1	210505	矢崎	7283-7029	
		いすゞ自動車	2022年10月以降のGIGA*1	青	LEDMSTL-2					1	210505	矢崎	7283-7029	
			上記以外の車両*2	緑	LEDMSTL-3					1	210512	矢崎	7123-1424-40	
		UDトラックス		黄	LEDMSTL-4					1	210529	矢崎	7123-8520-40	
クリアVer.	アンバー	三菱ふそう		白	LEDMSTL-5	オープン	24V	21W	485	1	210536	三菱電線	PK-505-02027	トラック・トレーラー用
		日野自動車		青	LEDMSTL-6					1	210543	矢崎	7283-7029	
		いすゞ自動車	2022年10月以降のGIGA*1	青	LEDMSTL-6					1	210543	矢崎	7283-7029	
			上記以外の車両*2	緑	LEDMSTL-7					1	210550	矢崎	7123-1424-40	
		UDトラックス		黄	LEDMSTL-8					1	210567	矢崎	7123-8520-40	

*1 LED中間サイドターンシグナルランプが標準装着されている車両
*2 中型増トン車は大型車と「プラス/マイナス」の極性が異なり、そのまま接続されても点灯しません。車両側の極性を逆にするなどの対応をご検討ください。
但し、その場合の保証対象はランプ単体のみとなります。
※必ず、「保安基準 第41条 及び関連基準」に従って、正しくご使用ください。
※車両取付けに際しては、保安基準に準じ、両側（左右）セットで交換し、車両中心面に対して対称位置及び、車両最外側より内側に取付けてください。
※本商品（中間サイドターン）は、国内独自のランプ機能でありUN規則への適合対象外となります。※取付けにあたっては、ご注文品番に合わせた車両側推奨コネクタをご使用ください。
（推奨コネクタは弊社では販売しておりません）

LED サイドターンシグナルランプ

UN部品認証取得品
1年保証

消費電力2.4W（白熱 25W、当社比▲90%）と大幅な省電力を実現
ワイド点灯の新デザインにより、周囲に存在感を
アピールし、巻き込み事故防止につながります







- 増灯時に必要であったフラッシャーユニット等、車両部品を交換しないでご使用いただけます。
（一部車両では部品交換が必要になる場合があります。）
- 「補助方向指示器（保安基準 第41条の2）」としてご使用いただけます。

ご注文品番	レンズ色	希望小売価格（円／税別）	定格 電圧	定格 消費電力	重量（g）	入数	JANコード（4961065）	UN部品認証番号（装置型式指定番号）
LEDSTSL5	アンバー	4,500	24V	2.4W	160	1	210406	E13*06R00*06R01*24532*00

※補助方向指示器としてご使用の場合、保安基準に基づき車両1台につき2個を、照明部の上縁の高さ:地上2,300㎜以下、下縁の高さ:地上350㎜以上に取付けてください。
※大型貨物に義務付けの中間サイドターンシグナルランプの代替としてご使用になる場合は、車両の各側に本商品を3つ取付けて頂く必要があります。
※本商品は横取付け専用品であり、配光特性上 縦取付けは出来ません。取付けは、レンズ面の「KOITO LED」ロゴを上にし、車体取付けボルトが左右になるように取付けてください。

※写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。



LEDマーカー&アンダーライト装着イメージ

LED マーカー&アンダーライト

2015年度グッドデザイン賞受賞
車検対応　1年保証

ワイド点灯の新デザインにより、周辺に存在感を強力にアピール
白色アンダーライトを内蔵し、路肩を照射
接触事故や巻き込み防止に

■ドライバー目線(ミラー越し)の照射イメージ

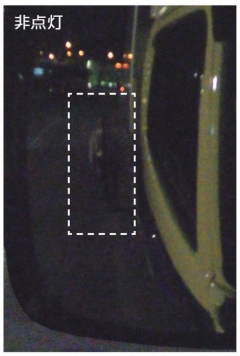

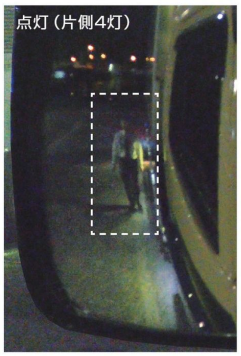



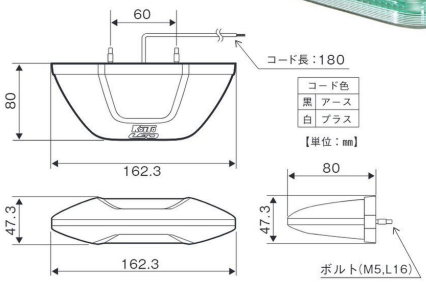

●従来の砲弾型から大きく進化。
●LED光源による明るくワイドな配光。
●白色アンダーライト機能を加え、ドライバー目線(ミラー越し)での車線・路肩の確認から、自車の幅・全長確認まで、走行の安全と安心を促す2機能タイプ。

●車両取付けは、レンズ面の「KOITO LED」ロゴを上にし、車体取付けボルトが左右になるように取付けてください。縦付けでの取付けはしないでください。
●LEDマーカー&アンダーライトは、「その他の灯火」に準ずる24Vの自動車専用品です。
●本商品を装着する場合は、「保安基準 第42条 その他の灯火等の制限」に基づき正しくご使用ください。

詳細情報はこちら

ご注文品番	マーカー発光色	希望小売価格(円／税別)	定格 電圧	定格 消費電力	重量(g)	入数	JANコード(4961065)
SMLUL-24Y	イエロー	4,500	24V	2.4W	160	1	211861
SMLUL-24B	ブルー	4,500				1	211878
SMLUL-24G	グリーン	4,500				1	211885

LED ロングマーカーランプ

車検対応　1年保証

国内初、マーカーランプの点灯幅が従来比3倍のロングマーカーランプ
取付け時間、費用も大幅に削減します
車両の前面、側面、後面に装着でき、周囲へ存在を
アピールし事故低減を図ります

●消費電力:2.7Wの省電力を実現
LED寿命 約40,000時間(白熱寿命 約1,500時間)

詳細情報はこちら







ご注文品番	発光色	希望小売価格(円／税別)	定格 電圧	定格 消費電力	重量(g)	入数	JANコード(4961065)
LED-MLA	アンバー	4,700	24V	2.7W	130	1	212103
LED-MLB	ブルー	オープン				1	212110
LED-MLW	ホワイト	オープン				1	212127

■オプション

商品名	ご注文品番	希望小売価格(円／税別)	入数	JANコード(4961065)
ブラケット	LEDTOP-BK	930	1	212202

●LEDロングマーカーランプは、「その他の灯火」に準ずる24Vの自動車専用品です。
●ホワイトは車両側面と車両後方、アンバーは車両側面及び車両後方の地上高2.5m以下へは装着できません。
●本商品を装着する場合は、「保安基準 第42条 その他の灯火等の制限」に基づき正しくご使用ください。

※写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。

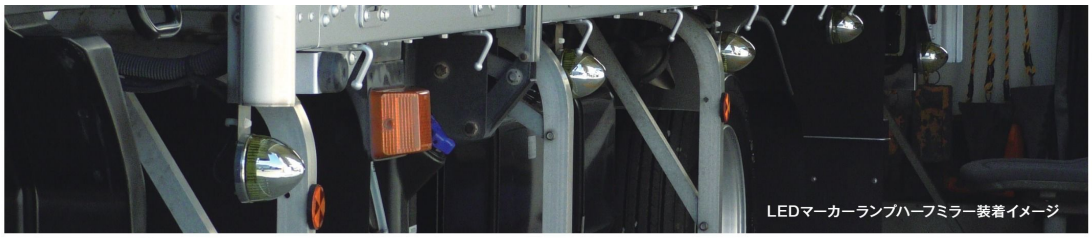
LEDマーカーランプハーフミラー装着イメージ

LEDマーカーランプハーフミラー 1年保証

昼間はメッキ調の見栄えでシャープに、夜間はソフトなイエロー光を発する
意外性が際立つドレスアップアイテム
メッキサイドバンパー車はもちろん、それ以外の車両でも
車両サイドビューの高級感を演出します

■非点灯時／点灯時の比較

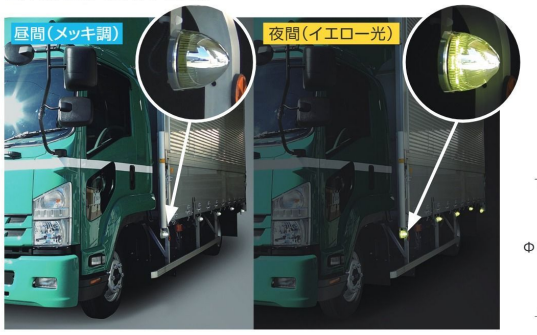



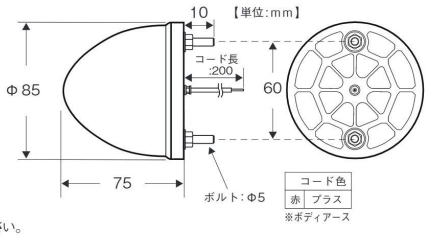

詳細情報
紹介動画は
こちら

※本商品は「その他の灯火」に準ずる24Vの自動車専用品です。UN部品認証を
取得していないためサイドマーカーランプとしてはご使用いただけません。
※装着する場合は「保安基準 第42条 その他の灯火等の制限」に基づき正しくご使用ください。

ご注文品番	希望小売価格（税別）	定格 電圧	定格 消費電力	レンズ	発光色	LED灯数	重量（g）	入数	JANコード（4961065）	備考
256SY	オープン	24V	1.65W	ハーフミラー	イエロー	4	110	1	140048	防錆・防水　耐振構造 M5 フランジナット 付　取付ボルト Φ5

LEDマーカーランプ

※本製品は日星工業製品です。

■砲弾型タイプ



■砲弾型タイプ

ご注文品番	希望小売価格（円／税別）	定格 電圧	定格 消費電力	レンズ色	LED灯数	重量（g）	入数	JANコード（4975904）	ボルト／ナット材質
2562Y	オープン	12V	1.4W	イエロー	4	110	1	018368	鉄亜鉛メッキ
2560Y		24V	0.7W	イエロー	6	70	1	013516	ステンレス
2561Y		24V	1.65W	イエロー	4	105	1	018146	鉄亜鉛メッキ
2564Y		24V	1.65W	イエロー	4	105	1	018542	ステンレス

■3型タイプ





■3型タイプ

ご注文品番	希望小売価格（円／税別）	定格・仕様	レンズ色	LED灯数	コード長（mm）	重量（g）	入数	JANコード（4975904）
2596A	オープン	12V角型	アンバー	4	80	42	1	017705
2597A		24V角型	アンバー	4	80	43	1	017699
2595A		24V角型	アンバー	4	250	46	1	017682
2598A		24V角型	アンバー	4	850	57	1	017675

※オプション（ブラケット／ゴムスペーサー）はP20上部「LED車高灯」と共通です。

■2型タイプ





■2型タイプ

ご注文品番	旧品番	希望小売価格（円／税別）	定格・仕様	レンズ色	LED灯数	コード長（mm）	重量（g）	入数	JANコード（4975904）
25581	25561	オープン	12V角型	アンバー	6	80	44	1	019754
25588	25568		12V角型	アンバー	6	250	46	1	019761
25580	25560		24V角型	アンバー	6	80	44	1	019747
25589	25569		24V角型	アンバー	6	850	57	1	019778

※オプション（ブラケット／ゴムスペーサー）はP20上部「LED車高灯」と共通です。

※本商品は「その他の灯火」に準ずる自動車専用品です。UN部品認証を取得していないため、サイドマーカーランプとしてはご使用いただけません。
※装着する場合は「保安基準 第42条 その他の灯火等の制限」に基づき正しくご使用ください。

※写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。

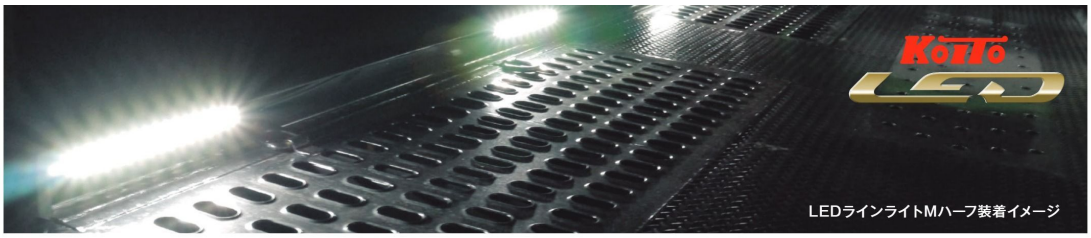

LEDラインライトMハーフ装着イメージ

LEDラインライトMハーフ 1年保証

細幅でさまざまな場所に取付け可能なラインライトです
保護等級はIP66相当であり屋外でも使用可能

ライン状に明るく点灯し、ホワイトは作業灯やアンダーライトとして
イエロー/ブルーはアクセサリーやマーカーランプとして
その他 幅広い用途にご使用いただけます。



車両積載時の作業灯として





■製品仕様

保護等級	IP66相当
使用環境温度	-20 ～ +70℃



■車両への装着事例

サイドバンパーイルミネーションとして



トラックサイドの路肩灯として



トラック下部のオイル漏れ点検灯として



商品名	ご注文品番	発光色	希望小売価格（円/税別）	定格		LED灯数（白色LED）	重量（g）	JANコード（4961065）	入数	発注単位*
				電圧	消費電力					
LEDラインライト Mハーフ	LEDLL24WP-W	ホワイト	オープン	24V	2.4W	8	100	380284	1	10
	LEDLL24WP-Y	イエロー	オープン			8	97	380307	1	10
	LEDLL24WP-B	ブルー	オープン			8	97	380291	1	10

※本商品を車外に装着する場合は、「保安基準 第42条 その他の灯火等の制限」に基づき正しくご使用ください。
*弊社への発注は10本単位でお願いいたします。
※車両取付け用ネジは同梱されておりません。
※車両側ハーネスとの結線は、別売の入力ハーネス（LEDLLIHM）を必ず使用してください。使用しない場合、加熱や発煙の原因となる場合があります。
※ホワイトは車両側面と車両後方へは装着できません。

■オプション

商品名	ご注文品番	希望小売価格（円/税別）	ハーネス長	JANコード（4961065）	入数
入力ハーネス	LEDLLIHM	オープン	150㎜	380239	1（オス）

※写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。

LED荷室内灯 LEDラインライトシリーズ

1年保証

LED ラインライト スラントロング/ショート

●従来のLEDラインライトに角度を付けたスラントタイプ
●コーナー部に取付ける際に必要だったブラケットが不要です。
●ウイング車の場合、ウイングオープン時には作業灯として
作業領域を明るく照射します。
●スクリュー固定式で安心取付け。







【スラント(角度付き)照射イメージ】

■製品仕様

項　目	LEDラインライト スラントロング	LEDラインライト スラントショート
色温度	6700K	6700K
明るさ※	160 lx	65 lx
保護等級 (カバー内 内部構造部)	IP65相当	IP65相当
使用環境温度	-30～+80℃	-30～+80℃

※明るさは灯体直下1mH-V照度

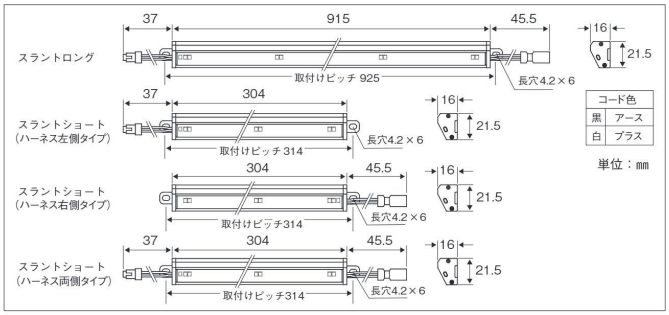

【装着時の照射イメージ】

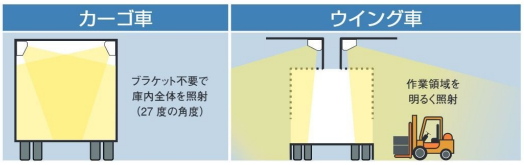

■スラントカバー(オプション)装着例



商品名	ご注文品番	希望小売価格 (円/税別)	定格		LED灯数 (白色LED)	発光色	重量 (g)	JANコード (4961065)	入数	発注単位*
			電圧	消費電力						
LEDラインライト スラントロング	LEDLL24LSL	オープン	24V	6W	26	ホワイト	235	380390	1	10
LEDラインライト スラントショート ハーネス右側タイプ	LEDLL24SSR	オープン	24V	2W	10	ホワイト	79	380536	1	10
LEDラインライト スラントショート ハーネス左側タイプ	LEDLL24SSL	オープン	24V	2W	10	ホワイト	79	380406	1	10
LEDラインライト スラントショート ハーネス両側タイプ	LEDLL24SSLR	オープン	24V	2W	10	ホワイト	82	380529	1	10

※本商品はDC24V専用の車室内用灯具です。取付ける車両の電圧を確認し、指定電圧以外でのご使用はしないでください。
※車両取付け用ネジは同梱されておりません。
*弊社への発注は10本単位でお願いいたします。

■オプション



商品名	ご注文品番	希望小売価格 (円／税別)	JANコード (4961065)	入数	備考
スラントカバーショート	LEDLLCVS	オープン	380413	1	・幅50㎜×高さ21.5㎜×奥行16㎜ ・取付け用両面テープ付き
スラントカバーロング	LEDLLCVL	オープン	380543	1	・幅1015㎜×高さ21.5㎜×奥行16㎜ ・取付け用両面テープ付き
中間ハーネスロング	LEDLLCHL	オープン	380550	1	・ハーネス長さ1015㎜

※「入力ハーネス(品番:LEDLLIHまたはLEDLLIHM)」「中間ハーネス(品番:LEDLLCH)」は
それぞれ右ページ(P26)のオプションから選んでご使用ください。

※写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。

LED荷室内灯 *LEDラインライトシリーズ*

1年保証

LED ラインライト/ハーフ/ミニ ラインライトレッド/ハーフレッド/ミニレッド

●LEDラインライトシリーズは薄型・軽量の車室内用LED照明です。バリエーションは6タイプ。ハーフ/ミニ/ミニレッドは12V仕様も設定しており幅広い車両にご使用いただけます。
●ラインライト/ハーフは、トラック・特殊車両等の荷室内灯として、ミニはトラックのステップランプやドアカーテシランプなど、使用用途は豊富です。
●レッド/ハーフレッドは、カーゴトラック荷室内の開口部に近い壁面に取付けることで作業者の転落事故防止用警告灯としてご使用いただけます。
●ミニレッドは、車両のドア内側に装着することで、後方車両への警告灯としてもご使用いただけます。


ウイング車への装着例


ドア警告灯(レッド)/ドアカーテシ(ホワイト)として

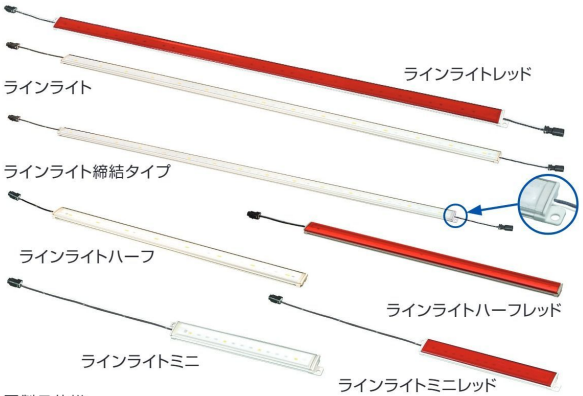

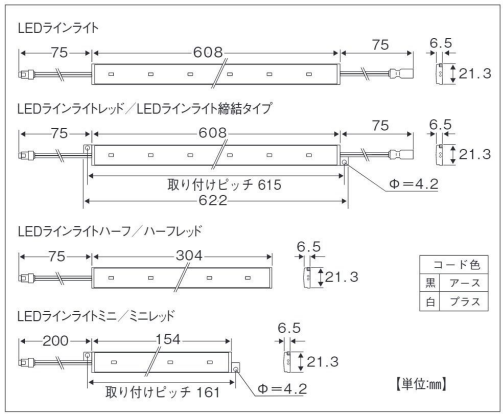

■製品仕様

商品名	LEDラインライト	LEDラインライトハーフ		LEDラインライトミニ	
	24Vのみ	12V	24V	12V	24V
色温度	6700K	6700K		6500K	
明るさ※1	100 lx	60 lx		33 lx	
保護等級※2	IP65相当	IP65相当		IP65相当	
使用環境温度	-30～+80℃				

商品名	LEDラインライトレッド	LEDラインライトハーフレッド	LEDラインライトミニレッド	
	24Vのみ	24Vのみ	12V	24V
色温度	–	–	–	–
光束	33 lm	16 lm	8.8 lm	
保護等級 ※2	IP65相当	IP65相当	IP65相当	IP65相当
使用環境温度	-30～+80℃			

※1 明るさは灯体直下1mH-V照度 ※2 保護等級はカバー内 内部構造部

商品名	取付仕様	ご注文品番	希望小売価格(円/税別)	定格		LED灯数(白色LED)	発光色	重量(g)	JANコード(4961065)	入数	発注単位*
				電圧	消費電力						
LEDラインライト	両面テープ	LEDLL24	オープン	24V	3.6W	15	ホワイト	130	380185	1	10
	締結/両面テープ	LEDLL24T	オープン	24V	3.6W	15	ホワイト	130	380611	1	10
LEDラインライトハーフ	両面テープ	LEDLL12S	オープン	12V	1.8W	8	ホワイト	63	380215	1	10
		LEDLL24S	オープン	24V	2.4W	8	ホワイト	63	380222	1	10
LEDラインライトミニ	締結/両面テープ	LEDLL12M	オープン	12V	1.2W	4	ホワイト	32	380475	1	10
		LEDLL24M	オープン	24V	1.2W	4	ホワイト	32	380482	1	10
LEDラインライトレッド	締結/両面テープ	LEDLL24R	オープン	24V	3.6W	15	レッド	130	380512	1	10
LEDラインライトハーフレッド	両面テープ	LEDLL24SR	オープン	24V	2.4W	8	レッド	63	380246	1	10
LEDラインライトミニレッド	締結/両面テープ	LEDLL12MR	オープン	12V	1.2W	4	レッド	32	380499	1	10
		LEDLL24MR	オープン	24V	1.2W	4	レッド	32	380505	1	10

※車両取付け用ネジは同梱されておりません。
※LEDラインライトハーフ/ミニ、ハーフレッド/ミニレッドは連結できません。(LEDラインライト/ラインライトレッドの末端部としては使用可能です。)

*弊社への発注は10本単位でお願いいたします。

■オプション

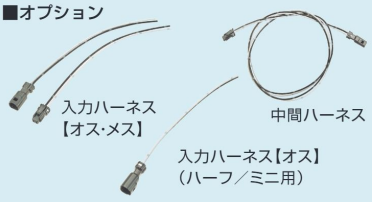

商品名	ご注文品番	希望小売価格(円/税別)	JANコード(4961065)	ハーネス長(mm)	入数
入力ハーネス【オス・メス】	LEDLLIH	オープン	380192	150	2(オス1・メス1)
入力ハーネス【オス】(ハーフ/ミニ用)	LEDLLIHM	オープン	380239	150	1(オス)
中間ハーネス	LEDLLCH	オープン	380208	760	1

※写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。

LED荷室内灯 LEDラインライトシリーズ

1年保証

LEDカーゴランプⅡ/カーゴランププラス/カーゴランプミニ

●LEDカーゴランプシリーズは、薄型・軽量化により幅広い車種に取付け可能なLED荷室内灯です。
●KOITO独自の配光設計により、広範囲に照射します。
●光源をLEDにすることで省電力によるバッテリーへの負担を軽減、またメンテナンス工数/費用を大幅に低減します。
●カーゴランプⅡは超音波溶着により防水性能アップ、ランプボディを白色化し、見栄えを向上。
●平面タイプは、荷室天井面からの突出が少なく、荷物を無駄なく積むことができ、積載効率の向上が期待できます。



LEDカーゴランプⅡ(平面タイプ)



LEDカーゴランププラス(平面タイプ)



LEDカーゴランププラス



LEDカーゴランプミニ

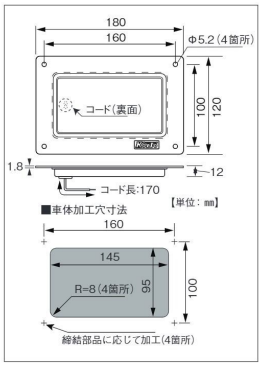

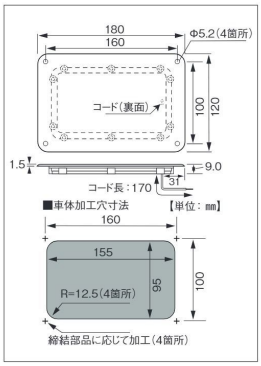





コード色	
黒	アース
白	プラス


荷室内への装着イメージ

■製品仕様

商品名	LEDカーゴランプⅡ(平面タイプ)	LEDカーゴランププラス(平面タイプ含む)		LEDカーゴランプミニ
電圧	24V	12V	24V	12V/24V
色温度	7000K	7000K	7000K	5600K
明るさ ※	240 lx	270 lx	240 lx	20 lx
防水保護等級	IPX7相当	IPX3相当	IPX3相当	IPX2相当
使用環境温度	-30 ～ +80℃	-30 ～ +80℃	-30 ～ +80℃	-30 ～ +80℃

※明るさは、灯体直下1mH-V 照度

商品名	ご注文品番	希望小売価格(円/税別)	定格		LED灯数(白色LED)	重量(g)	入数	JANコード(4961065)	備考
			電圧	消費電力					
LEDカーゴランプⅡ(平面タイプ)	LEDCL24F	オープン	24V	4.1W	18	100	1*	380598	車体側に取付け穴加工が必要となります。
LEDカーゴランププラス	LEDCL12TLP	オープン	12V	4.5W	18	130	1	380376	
	LEDCL24TLP	オープン	24V	4.2W	18	130	1	380321	
LEDカーゴランププラス(平面タイプ)	LEDCL12TLFP	オープン	12V	4.5W	18	130	1	380383	車体側に取付け穴加工が必要となります。
	LEDCL24TLFP	オープン	24V	4.2W	18	130	1	380338	
LEDカーゴランプミニ	LEDCL12TS	オープン	12V	1.4W	6	50	1	380079	
	LEDCL24TS	オープン	24V	1.4W	6	50	1	380086	

※推奨締結部品:M4スクリュ等(同梱しておりません。)

*弊社への発注はロット単位(25個／ロット)でお願いいたします。

■オプション

【ブラケット】





【パッキン】





商品名	ご注文品番	希望小売価格(円/税別)	JANコード(4961065)	備考
ブラケット	LEDCLBK	オープン	380062	蛍光灯代替用
パッキン	LEDCLPK	オープン	380093	車体の密着性向上/異物混入防止用

※ブラケット及びパッキンは、LEDカーゴランプⅡ、LEDカーゴランププラス(平面タイプ)、LEDカーゴランプミニには装着できません。
※本商品は完全防水仕様ではありませんので、極端に水などがかかる所への取付けはおやめください。
※車両取付用ネジ・配線は付属しておりません。

※写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。

ELECTRICAL EQUIPMENT

架 装 製 品



本カタログに掲載されている商品を常に最良の状態でご使用・お取付けいただくために、商品についている「取扱説明書」「ご使用上の注意」を必ずお読みいただき、内容をご理解された上で正しくご使用ください。

●「取扱説明書」「ご使用上の注意」は、お読みになった後もお手元に置き、ご活用ください。

●下記警告・注意事項や商品についている「取扱説明書」の内容を守らなかったことが原因で発生した事故や傷害につきましては、責任を負いかねますのでご注意ください。

安全上の注意

⚠ 警告

⚠ ●ランプやバルブを車両に装着する際は、取付け作業前に車両の各種スイッチをOFFにして、ランプ・バルブ・エンジンルームの熱を十分冷まし、バッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。ヤケドや感電の恐れがあります。

⚠ ●点灯中の灯具を直視しないでください。高輝度の光により、目が痛くなったり視力障害の原因となることがあります。

🚫 ●引火する危険性があるところ（ガソリン・シンナーの付近等）で点灯しないでください。破裂や火災の原因となることがあります。

🚫 ●点灯中に紙や布で覆ったり、燃えやすいものを近づけないでください。火災等の原因となります。

●ランプやバルブを落としたり、物をぶつけたり無理な力を加えたりキズをつけたりしないでください。破損した場合、部品・ガラス破片が飛散しケガの原因となります。

●本カタログに掲載の商品の改造・加工（塗装等）は絶対に行わないでください。故障の原因となるだけではなく、感電や破損、発火、発煙の原因となり大変危険です。

⚠ 注意

●ランプやバルブを車両に装着する際は、専門知識を必要とする場合がありますので、必ず自動車整備工場もしくはカーディーラー等で行ってください。

●安全のため、装着作業などを行う場合は清潔な手袋、作業用メガネを必ず着用してください。バルブの取り扱いは水や油の付着を避け、汚れた手袋で扱わないでください。

●商品によっては、自動車メーカー発行の各車種用整備マニュアルに沿って交換してください。

●灯具交換時は、必ず消灯し、ランプなどの熱を十分冷ましてから交換してください。点灯中や消灯直後は、各部品が熱いので手や肌などを触れないでください。ヤケドの原因となります。

●部品の取付け・取外しの際、ハーネスを引っ掛けたり、折り曲げたり、噛み込みしない様、お取付けください。

●LED商品は半導体部品/電子部品などを使用しています。衝撃を与えたり、磁石などに近づけたりしないでください。故障の原因となることがあります。

●コネクタはランプの端子に確実に装着してください。コネクタが外れると、漏電して火災の原因となることがあります。

●幼児の手の届く場所に置かないでください。飲み込んで窒息したり、割ってケガの原因となることがあります。

使用上の注意

●掲載の商品は、一部を除き自動車専用品です。自動車以外には使用しないでください。また、所定の適用用途以外で使用された場合の不具合等につきましては責任を負いかねます。

●保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようにご使用ください。用途によっては光色・輝度/取付要件等の使用制限があります。

●リフレクタ・大型後部反射器などを取付ける際は、表面が損傷しないよう注意してください。

●本カタログに「補修用」と記載されている商品は車両の登録年式によっては装着出来ませんので、保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようご使用ください。

●一部の商品には、車両年式による取付けの制約があります。対象外の車両に取付けた場合の保証はできませんのでご了承ください。

●装着時に対向車を幻惑させないことをご確認ください。

●停車中の連続点灯は避けてください。バッテリー上がりの原因となります。

●点灯中は灯具が大変高温となります。点灯中や消灯直後の洗車は避けてください。

●レンズ面の汚れを落とす際は、中性洗剤をご使用ください。溶剤を使用するとランプ割れなどにより、不点灯の原因となることがあります。

※カタログに掲載されている「※」（注意事項）をご理解いただいた上でご購入ください。

※掲載写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。

※掲載商品の仕様・生産は、予告なく変更・中止となる場合がありますのでご了承ください。

架装製品

リアコンビネーションランプ

トラック・産業車両用 UN部品認証取得品
※9人乗り以下の乗用車への取付けはおやめください。

角型の大型レンズを採用、照射面積が広く視認性に優れています。堅牢で、耐蝕性に優れた全樹脂製の軽量型です。ボディとブラケット一体型で取付けは簡単です。

■3連式リアコンビネーションランプ



■2連式リアコンビネーションランプ



4極防水コネクタ



トレーラー用 UN部品認証取得品
※9人乗り以下の乗用車への取付けはおやめください。

■2連式リアコンビネーションランプ

※本商品は、トラック用2連式リアコンビネーションランプより、リアサイドRRのみを取り除いた仕様です。



4極防水コネクタ



ランプ機能	UN部品認証番号（装置型式指定番号）
テール&ストップ	E13*07R00*07R02*1463*00
ストップ	E13*07R00*07R02*1464*00
ターン	E13*06R00*06R01*1463*00
リアサイドRR（アンバー）	E13*03R00*03R02*1463*00

※本ページ掲載の商品におけるランプ機能のUN部品認証番号は同一です。

●3連式リアコンビネーションランプ

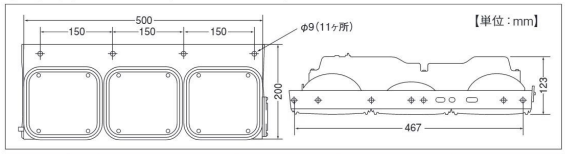

ランプ機能					
レンズ色		機　能	定　格	光　源	
				種類	品番
レッド	中央	テール・ストップランプ	24V 21/5W（耐振長寿命）	白熱バルブ	4732
	内側	ストップランプ	24V 21W（耐振長寿命）	白熱バルブ	4632
アンバー	外側	ターンシグナルランプ	24V 21W（耐振長寿命）	白熱バルブ	4632
リアサイドRR（アンバー）			φ55サイドボルト取付（ボディ:黒）		NRRP-55B-SB

種別		ご注文品番	希望小売価格（円/税別）	製品品番	JANコード（4961065）	端子コネクタ
3連	右	NRCL-24-3R	9,700	22000-21854	211557	4極防水コネクタ
	左	NRCL-24-3L	9,700	22100-21854	211564	

●2連式リアコンビネーションランプ

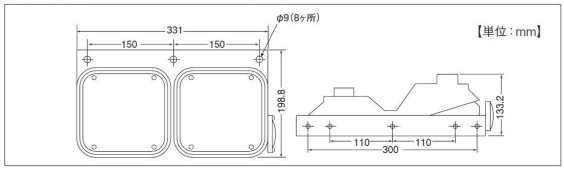

ランプ機能				
レンズ色	機　能	定　格	光源	
			種類	品番
レッド	テール・ストップランプ	24V 21/5W（耐振長寿命）	白熱バルブ	4732
アンバー	ターンシグナルランプ	24V 21W（耐振長寿命）	白熱バルブ	4632
リアサイドRR（アンバー）		φ55サイドボルト取付（ボディ:黒）		NRRP-55B-SB

種別		ご注文品番	希望小売価格（円/税別）	製品品番	JANコード（4961065）	端子コネクタ
2連	右	NRCL-24-2R	6,500	22000-21853	211533	4極防水コネクタ
	左	NRCL-24-2L	6,500	22100-21853	211540	

●2連式リアコンビネーションランプ

ランプ機能			
レンズ色	機　能	定　格	光　源
			種類	品番
レッド	テール・ストップランプ	24V 21/5W（耐振長寿命）	白熱バルブ	4732
アンバー	ターンシグナルランプ	24V 21W（耐振長寿命）	白熱バルブ	4632

種別		ご注文品番	希望小売価格（円/税別）	製品品番	JANコード（4961065）	端子コネクタ
2連	右	NTRCL-24-2R	6,300	22000-11973	211618	4極防水コネクタ
	左	NTRCL-24-2L	6,300	22100-11973	211625	

※3連式・2連式リアコンビネーションランプは、トラック用・トレーラー用共に、4極防水コネクタを使用しており、車体側ハーネスには別途コネクタが必要となります。
尚、コネクタは弊社では取扱っておりませんので、ご了承ください。

■補修パーツ:レンズのみ（3連式・2連式共通）※左右共通

商品名	レンズ色	ご注文品番	希望小売価格（円/税別）	製品品番	JANコード（4961065）	仕様	レンズ刻印	備考
レンズ	レッド	22001-21853	740	22001-21853	211571	リフレックスリフレクタ付き	220-21853（レンズ） 33-07020（RR）	3連中央、2連用
		22021-21854	740	22021-21854	211588	リフレックスリフレクタ無し	220-21854	3連内側用
	アンバー	22011-21853	740	22011-21853	211595	—	220-21853	3連、2連用

※購入の際はレンズ色、レンズ刻印をご確認の上、お買い求めください。

※写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。

リアコンビネーションランプ

トラック・産業車両用

補修用

※このページに記載の商品は、2005年12月31日以前の生産車の補修用としてのみご使用いただけます。
※左記ページUN部品認証取得品とお間違えのない様ご注意ください。

■3連式リアコンビネーションランプ



角形ソケット
4極コネクタ(日野用)



※上記3連式リアコンビネーションランプは角形ソケット4極コネクタを使用しており、車体側ハーネスには別途コネクタが必要となります。

●3連式リアコンビネーションランプ

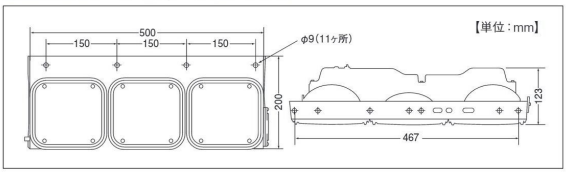

ランプ機能					
レンズ色		機　能	定　格	光源	
				種類	品番
レッド	外側	テール・ストップランプ	24V 25/10W (長寿命)	白熱バルブ	4731
	内側	ストップランプ	24V 25W (長寿命)	白熱バルブ	4621
アンバー	中央	ターンシグナルランプ	24V 25W (長寿命)	白熱バルブ	4621

種別		ご注文品番	希望小売価格(円/税別)	製品品番	JANコード(4961065)	旧運輸省届出用型式	端子コネクタ
3連	右	RCL-24-VR	オープン	22000-11951	211021	●レッド(外側) 小糸220-37338 ●レッド(内側) 小糸222-37338 ●アンバー(中央) 小糸222-37338	角型ソケット 4極コネクタ
	左	RCL-24-VL	オープン	22100-11951	211199		

■2連式リアコンビネーションランプ



RCL-24-2
ギボシ端子



RCL-24-3
丸型ソケットコネクタ



RCL-24-4
丸型ソケットコネクタ



●2連式リアコンビネーションランプ

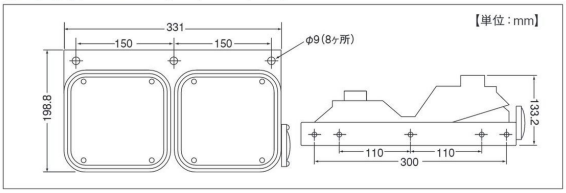

ランプ機能			
レンズ色	機　能	定　格	光　源
			種類	品番
レッド	テール・ストップランプ	24V 25/10W	白熱バルブ	4722
	パーキングランプ	24V 3W	白熱バルブ (ウェッジ)	1681
アンバー	ターンシグナルランプ	24V 25W	白熱バルブ	4616

種別		ご注文品番	希望小売価格(円/税別)	製品品番	JANコード(4961065)	旧運輸省届出用型式	端子コネクタ
2連	右	RCL-24-2R	オープン	22000-37338	211090	●レッド 小糸220-37338 ●アンバー 小糸222-37338	ギボシ端子
	左	RCL-24-2L	オープン	22100-37338	211212		
	右	RCL-24-3R	オープン	22000-37350	211106		丸型ソケットコネクタ
	左	RCL-24-3L	オープン	22100-37350	211229		
	右	RCL-24-4R	オープン	22000-37369	211113		丸型ソケットコネクタ
	左	RCL-24-4L	オープン	22100-37369	211236		

■補修パーツ:レンズのみ(3連式・2連式共通) ※左右共通

※UN部品認証取得品とは互換性がありません。

商品名	レンズ色	ご注文品番	希望小売価格(円/税別)	製品品番	JANコード(4961065)	仕様	レンズ刻印	備考
レンズ	レッド	22001-37375	460	22001-37375	211151	リフレックスリフレクター付き	220-37338	3連外側、2連用
		22401-37338	オープン	22401-37338	211274	リフレックスリフレクター無し	222-37338	3連内側用
	アンバー	22011-37338	オープン	22011-37338	211168	—	222-37338	3連、2連用

※購入の際はレンズ色、レンズ刻印をご確認の上、お買い求めください。

※写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。

架装製品

フロントターンシグナルランプ

トラック・バス・産業車両用

補修用

※2005年12月31日以前の生産車の補修用としてのみご使用いただけます。



右

本商品は、前方、側方の方向指示灯、駐車灯、車幅灯、非常点滅灯兼用型です。

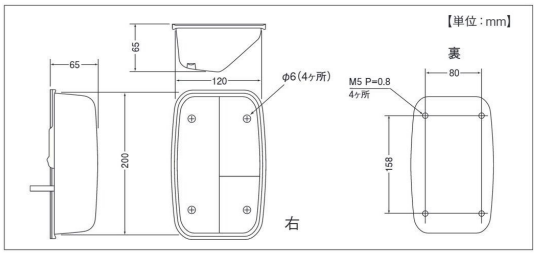

ご注文品番	種別	希望小売価格（円/税別）	製品品番	JANコード（4961065）
BTL-24R	右	オープン	21000-11608	210017
BTL-24L	左	オープン	21100-11608	210109

ランプ機能				
レンズ色	機能	定格	光源	
			種類	品番
アンバー	ターンシグナルランプ	24V 25W	白熱バルブ	4616
	サイドターンシグナルランプ	24V 25W	白熱バルブ	4616
クリア	クリアランスランプ	24V 10/4W	白熱バルブ	4980

■補修パーツ

商品名	ご注文品番	種別	希望小売価格（円/税別）	JANコード（4961065）	備考
レンズ	BTL-24RLA	右	オープン	210079	シェード付
	LENSBTL-24R		1,200	210055	シェード無し
	BTL-24LLA	左	オープン	210161	シェード付
	LENSBTL-24L		1,200	210147	シェード無し

中間サイドターンシグナルランプ

トラック・バス用

※9人乗り以下の乗用車への取付けはおやめください。
※本商品は、国内独自のランプです。



トラック用



バス用

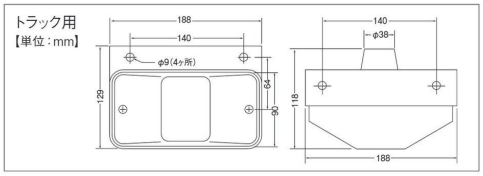

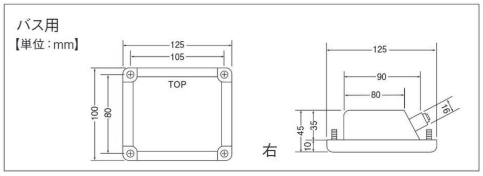



アンバーレンズ



クリアレンズ

種別		ご注文品番	希望小売価格（円/税別）	製品品番	定　格	JANコード（4961065）	光源		備考
							種類	品番	
トラック用		MSTL-24	1,600	21400-35345	24V 25W	210253	白熱バルブ	4616	左右共通
バス用	右	BMSTL-241	オープン	21400-11224	24V 25W	210222	白熱バルブ	4616	
	左	BMSTL-242	オープン	21500-11224		210314			

■補修パーツ

商品名	種別	レンズ色	ご注文品番	希望小売価格（円/税別）	JANコード（4961065）	備考
レンズ	トラック用	アンバー	21441-35345	440	210307	
		クリア	MSTL-CL	550	210291	指定電球:4610A
	バス用	アンバー	21401-11224	440	210284	

※クリアレンズをご使用の場合は、必ず指定の電球を装着ください。

※写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。

マーカーランプ

マーカーランプ

補修用

※2005年12月31日以前の生産車の補修用としてのみご使用いただけます。



23000-11940



23000-11945

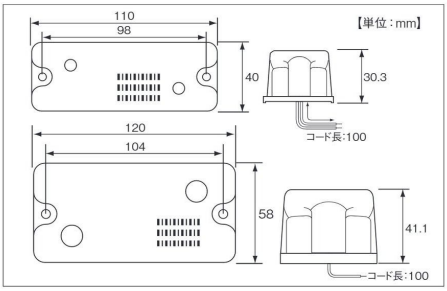

ご注文品番	希望小売価格（円/税別）	定格・仕様	レンズ色	光源		コード長（mm）	JANコード（4961065）
				種類	品番		
23000-11940	オープン	24V角型	アンバー	白熱バルブ	1363	100	211311
23000-11945	オープン				3640	100	211335

■補修パーツ

商品名	ご注文品番	希望小売価格（円/税別）	レンズ色	JANコード（4961065）	対象製品
レンズ	23001-11940	420	アンバー	211342	23000-11940
	23001-11945	520		211359	23000-11945

バックアップランプ

トラック・産業車両用 UN部品認証取得品

※9人乗り以下の乗用車への取付けはおやめください。



右

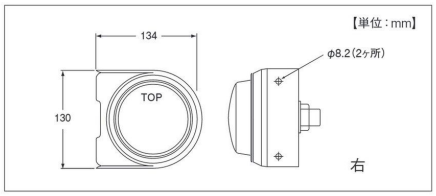

ご注文品番	種別	希望小売価格（円/税別）	製品品番	定格	JANコード（4961065）	光源		UN部品認証番号（装置型式指定番号）
						種類	品番	
NBUL-24R	右	3,700	13200-35012	24V 21W	203217	白熱バルブ	4672	E13*23R00*23R00*0991*00
NBUL-24L	左	3,700	13300-35012	24V 21W	203224			

※本商品は、2極防水コネクタを使用しており、車体側ハーネスには、別途コネクタが必要となります。
尚、コネクタは弊社では取扱っておりませんのでご了承ください。
※2016年1月生産車より、全長6mを超える乗員10人以上の自動車及び貨物車はバックアップランプの2個付けが義務付けられました。取付ける際は、左右対称となる位置に取付ける必要があります。
※取付けにあたっては、レンズに刻印されている「TOP」の位置が必ず上になるようお取付けください。
※他の方法で取付けた場合、配光要件を満たす事が出来なくなります。

路肩灯

後車輪を照らし、後続車に眩惑を与えない構造です。

トラック・産業車両用

※9人乗り以下の乗用車への取付けはおやめください。
※本商品は、国内独自のランプです。



B-24R



B-24L

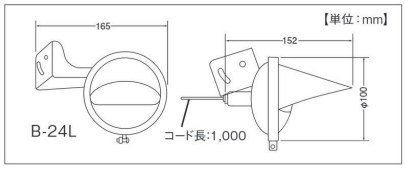

ご注文品番	種別	希望小売価格（円/税別）	製品品番	定格	JANコード（4961065）	光源	
						種類	品番
B-24R	右	オープン	12200-11601	24V 25W	203002	白熱バルブ	4616
B-24L	左	オープン	12300-11601		203033		

■補修パーツ

商品名	ご注文品番	希望小売価格（円/税別）	JANコード（4961065）	備考
レンズ	12201-11601	オープン	203026	左右共通

※写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。

リフレックスリフレクタ(RR)

トラック・バス・トレーラー・産業車両用

■55タイプ UN部品認証取得品

オール樹脂製




NRRP−55A−SG


NRRP−55A−SB


NRRP−55A−C8／C10／C23


NRRP−55B−SG


NRRP−55B−SB


NRRP−55B−C8／C10／C23

ご注文品番	希望小売価格(円/税別)	製品品番	JANコード(4961065)	レンズ色	有効反射面積(mm²)	UN部品認証番号(装置型式指定番号)	備考
NRRP-55A-SG	300	25400-11309	272077	レッド	1,890	E13*03R00*03R02*1780*00	サイドボルト取付用
NRRP-55A-SB	300	25400-11310	272084	レッド			
NRRP-55A-C8	300	25000-11316	272091	レッド			センターボルト(8mm)
NRRP-55A-C10	300	25000-11317	272107	レッド			センターボルト(10mm)
NRRP-55A-C23	300	25000-11318	272114	レッド			センターボルト(23mm)
NRRP-55B-SG	300	25200-11309	272121	アンバー		E11*020628 Extension 1	サイドボルト取付用
NRRP-55B-SB	300	25200-11310	272138	アンバー			
NRRP-55B-C8	300	25200-11316	272145	アンバー			センターボルト(8mm)
NRRP-55B-C10	300	25200-11317	272152	アンバー			センターボルト(10mm)
NRRP-55B-C23	300	25200-11318	272169	アンバー			センターボルト(23mm)

■75タイプ

補修用

オール樹脂製／メタルフレーム製




RRP-75A


RRP-75B


RR-75B

ご注文品番	希望小売価格(円/税別)	製品品番	JANコード(4961065)	レンズ色	有効反射面積(mm²)
RRP-75A	460	25000-11302	270059	レッド	3,781
RRP-75B	460	25400-11302	272015	アンバー	3,756
RR-75A	オープン	28000-33910	275016	レッド	3,731
RR-75B	オープン	28200-11101	276013	アンバー	3,756

リフレックスリフレクタ

トラック・バス・トレーラー・産業車両用

補修用

※2005年12月31日以前の生産車の補修用としてのみご使用いただけます。



■110タイプ(オール樹脂製)


RRP-110A


RRP-110B

ご注文品番	希望小売価格(円/税別)	製品品番	JANコード(4961065)	レンズ色	有効反射面積(mm²)	旧運輸省型式認定番号	適合規格	
							JIS	SAE
RRP-110A	680	25000-11301	270042	レッド	8,180	㊀R-207	JIS A	SAE A3
RRP-110B	680	25400-11301	272008	アンバー		㊀R-206	JIS A	SAE A3

※写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。

リフレックスリフレクタ(RR)

■トレーラー用　オール樹脂製 UN部品認証取得品







ボディ付



ご注文品番	希望小売価格(円/税別)	JANコード(4961065)	レンズ色	有効反射面積(㎟)	UN部品認証番号(装置型式指定番号)
RR-424	1,600	270035	レッド	10,499	E13*03R00*03R02*34788*00

ご注文品番	種別	希望小売価格(円/税別)	JANコード(4961065)	部品構成リアRR(レッド)	リアサイドRR(アンバー)	UN部品認証番号(装置型式指定番号)
BRR-424R	右	3,100	272176	RR-424	NRRP-55B-SB	E13*03R00*03R02*34788*00
BRR-424L	左	3,100	272183			

架装製品

プラグ・ソケット

トレーラー用

■7極(SAE)



プラグ



ソケット



ハーネス付ソケット

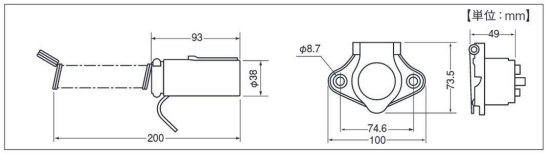



種別	ご注文品番	希望小売価格(円/税別)	製品品番	JANコード(4961065)	備考
プラグ	TTP-7	3,000	31200-11108	291016	
ソケット	TTS-7	3,100	31000-11108	290019	
ハーネス付ソケット	TTS-7N	3,700	31000-11052	290095	コード200mm(7本)

■4極(SAE)



プラグ



ソケット

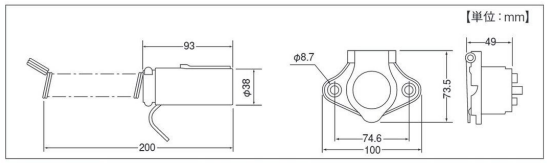

種別	ご注文品番	希望小売価格(円/税別)	製品品番	JANコード(4961065)
プラグ	TTP-4	2,800	31200-11112	291030
ソケット	TTS-4	2,900	31000-11112	290026

■7極(JIS)



プラグ



ソケット

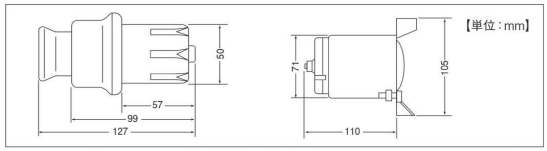

種別	ご注文品番	希望小売価格(円/税別)	製品品番	JANコード(4961065)
プラグ	7TP-1	オープン	31290-11901	291085
ソケット	7TS-1	オープン	31000-11901	290040

■ジャンパーケーブル



種別	ご注文品番	希望小売価格(円/税別)	製品品番	JANコード(4961065)	備考
7芯ケーブル	90000-00001	オープン/m	04020-72000	200001	メートル単位で販売可能です

※写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。

架装製品

LEDステップランプ



装着イメージ

JABIA規格準拠　3年保証

小糸独自の技術にて、「均一な明るい配光」と「光のカット」の両立を実現。
乗降するお客様をスポットライトが安全に導きます。

- 従来品と取付け互換、簡単に交換できます。
- 白熱タイプより白く、広い範囲をムラなく照射
- LEDを採用した長寿命、省電力モデル





日野ポンチョ用 車体取付け穴寸法





ご注文品番	希望小売価格（円/税別）	定　格	使用光源（白色LED）	JANコード（4961065）	備考
LEDSTEP-24	23,100	24V 12W	1灯	205211	
LEDSTEP-24P	23,100	24V 12W	1灯	205228	日野ポンチョ用 ※既販車に取付ける場合は、車体側の取付け穴を拡大していただく必要があります。

LEDフロアライト

1年保証



- タクシーの後部座席下等に装着、足元を明るく照らします。
- タクシー乗客の「忘れ物防止や落し物の発見」、「乗降時のおもてなし」にも最適!
- 薄型で取付けが簡単、着座の邪魔になりません。
- 防水性能IP65、PC樹脂レンズ採用により高耐久性を確保
- LEDランプでメンテナンスフリー



【後部座席下への装着例】



【製品仕様】

色温度	6700K
明るさ	160lm
保護等級（カバー内 内部構造部）	IP65相当
使用環境温度	-20～+70℃

ご注文品番	希望小売価格（円/税別）	定格	JANコード	使用光源（白色LED）	重量（本体）
FLR12	オープン	12V 1.8W	4961065380420	8灯	63g

※本商品はDC12V専用の自動車用灯具です。取付ける車両の電圧を確認し指定電圧以外でのご使用はしないでください。
※ご使用前に必ず同梱の取扱説明書をご確認ください。

詳細情報・点灯イメージはこちら→

※写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。

※リベットは付属しておりません。

大型後部反射器

ダイヤモンドグレード™UN部品認証取得品（UN R70）
※9人乗り以下の乗用車への取付けはおやめください。





大型後部反射器を交換する場合は、交換前の装着品と同等のものをご使用ください。

■ 認証番号

※現物の文字色は黒色ではありません。

《マーキング表示例》

KOITO 250-11666 RR E43 010001

デバイスナンバー　指定番号

■ 配置

左右対称・下端は水平に製品全体が車体から単独で突出しないように取付けてください。



■ 縞（ゼブラ）型の取付けについて

縞（ゼブラ）模様が山形紋（ハの字）になるように取付けてください。

車両取付時の反射器の向き	車両左側（助手席後方側）	車両右側（運転席後方側）
横長取付		
縦長取付		

大型後部反射器UN部品認証（UN R70）取得品〔第3世代〕

［トラック・トラクター用］縞（ゼブラ）型
〈リベット式〉※リベットは付属しておりません。

種別		No.	ご注文品番	従来品番	希望小売価格（円/税別）	JANコード（4961065）	UN部品認証番号（装置型式指定番号）	デバイスナンバー	形状寸法（mm）
縞（ゼブラ）型	2分割型 セット	NLR-1	NLR-2AZSN	NLR-2AZS	オープン	100967	E43*70R*010001	250-11666	 NLR-2 NLR-3
	2分割型 単品	NLR-2	NLR-2AZT1	NLR-2AZ1		101063			
	2分割型 単品	NLR-3	NLR-2AZT2	NLR-2AZ2		101070			
	4分割型 セット	NLR-4	NLR-4AZSN	NLR-4AZS	オープン	100981	E43*70R*010002	250-11667	 NLR-5 NLR-6
	4分割型 単品	NLR-5	NLR-4AZT1	NLR-4AZ1		101087			
	4分割型 単品	NLR-6	NLR-4AZT2	NLR-4AZ2		101094			
	変則4分割型 セット	NLR-11	NLR-4AHZSN	NLR-4AHZS	オープン	101001	E43*70R*010035	250-11062	 NLR-15 NLR-13 NLR-12 NLR-14
	変則4分割型 単品	NLR-12	NLR-4AHZ1	NLR-4AHZ1R		101100			
	変則4分割型 単品	NLR-13	NLR-4AHZ2	NLR-4AHZ1L		101117			
	変則4分割型 単品	NLR-14	NLR-4AHZ3	NLR-4AHZ2R		101124			
	変則4分割型 単品	NLR-15	NLR-4AHZ4	NLR-4AHZ2L		101131			

〈両面テープ式（住友3M製）〉

種別		No.	ご注文品番	従来品番	希望小売価格（円/税別）	JANコード（4961065）	UN部品認証番号（装置型式指定番号）	デバイスナンバー	形状寸法（mm）
縞（ゼブラ）型	2分割型	–	NLR-2AZSTP	–	オープン	101216	E43*70R*010003	–	
縞（ゼブラ）型	4分割型	–	NLR-4AZSTP	–	オープン	101223	E43*70R*010004	–	

［トレーラー用］額縁型
〈リベット式〉※リベットは付属しておりません。

種別		No.	ご注文品番	従来品番	希望小売価格（円/税別）	JANコード（4961065）	UN部品認証番号（装置型式指定番号）	デバイスナンバー	形状寸法（mm）
額縁型	2分割型 セット	NLR-7	NLR-2ASN	NLR-2AS	オープン	101025	E43*70R*010007	250-11670	 NLR-8
額縁型	2分割型 単品	NLR-8	NLR-2AT	NLR-2A		101148			
額縁型	4分割型 セット	NLR-9	NLR-4ASN	NLR-4AS	オープン	101049	E43*70R*010008	250-11671	 NLR-10
額縁型	4分割型 単品	NLR-10	NLR-4AT	NLR-4A		101155			

※写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。

大型後部反射器

ダイヤモンドグレード™タイプ(第2世代)

※9人乗り以下の乗用車への取付けはおやめください。

反射材をガラスビーズからダイヤモンドグレード™へ変更したことで約3倍(当社比)の明るさを実現しました。

■反射シート材料の違い

プリズムを反射素子とすることで反射シート面に隙間がなくなり、高性能の再帰反射を行う事が可能となりました。(第2世代)

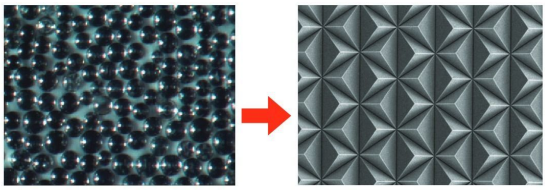

ガラスビーズタイプ　　ダイヤモンドグレードタイプ

補修用

本商品は2011年9月1日以降の生産車には取付けできません。

耐久性に優れています。

初期の反射性能を長期間維持できる「スコッチライト™」のダイヤモンドグレード™反射シートを使用しています。
さらに飛石、飛砂などの傷や高圧洗浄から表面を保護するオーバーレイフィルムを採用しています。

地球環境にも対応しています。

本反射器の反射シートには、リサイクルできるプラスチックだけを使用しています。

※リベットは付属しておりません。



■日本自動車工業会型(J型)

種別			No.	ご注文品番	希望小売価格(円/税別)	JANコード(4961065)	国土交通省装置型式指定番号	デバイスナンバー	形状寸法(mm)
額縁型	一体型	単品	D-1	LRJ-1BSD	18,600	100417	㊎LR-147	250-11996	
			D-2	LRJ-1B1SD	18,600	100424	㊎LR-148	250-11997	
	二分割型	セット	D-3	LRJ-2BSD	23,700	100431	㊎LR-149	250-11998	
		単品	D-22	LRJ-2BD	11,900	100622	㊎LR-149 1/2 2/2	250-11998	
		セット	D-4	LRJ-2ASD	23,700	100448	㊎LR-150	250-11999	
		単品	D-23	LRJ-2AD	11,900	100639	㊎LR-150 1/2 2/2	250-11999	
	四分割型	セット	D-5	LRJ-4BSD	30,900	100455	㊎LR-130	250-11649	
		単品	D-24	LRJ-4BD	7,800	100646	㊎LR-130 1/4 2/4 3/4 4/4	250-11649	

〈ダイヤモンドグレード〉〈スコッチライト〉は3M社の商標です。

※写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。

※リベットは付属しておりません。

■日本自動車車体工業会型（S型）



種別			No.	ご注文品番	希望小売価格（円/税別）	JANコード（4961065）	国土交通省 装置型式指定番号	デバイスナンバー	形状寸法（mm）
額縁型	一体型	単品	D-6	LRS-1ASD	18,600	100462	(自)LR-131	250-11650	
			D-7	LRS-1BSD	18,600	100479	(自)LR-132	250-11651	
	二分割型	セット	D-8	LRS-2ASD	23,700	100486	(自)LR-133	250-11652	
		単品	D-25	LRS-2AD	11,900	100653	(自)LR-133 1/2 2/2	250-11652	
		セット	D-9	LRS-2BSD	23,700	100493	(自)LR-134	250-11653	
		単品	D-26	LRS-2BD	11,900	100660	(自)LR-134 1/2 2/2	250-11653	
	三分割型	セット	D-10	LRS-3ASD	27,900	100509	(自)LR-135	250-11654	
		単品	D-27	LRS-3AD	9,300	100677	(自)LR-145 2/4 3/4 (自)LR-135 1/3 2/3 3/3	250-11664 250-11654	
		セット	D-11	LRS-3BSD	27,900	100516	(自)LR-136	250-11655	
		単品	D-28	LRS-3BD	9,300	100684	(自)LR-146 2/4 3/4 (自)LR-136 1/3 2/3 3/3	250-11665 250-11655	
		セット	D-12	LRS-3AHSD	27,900	100523	(自)LR-137	250-11656	
		単品	D-29	LRS-3AHD1	15,500	100691	(自)LR-137 2/3	250-11656	
			D-30	LRS-3AHD2	6,200	100707	(自)LR-145 1/4 4/4 (自)LR-137 1/3 3/3	250-11664 250-11656	
		セット	D-13	LRS-3BHSD	27,900	100530	(自)LR-138	250-11657	
		単品	D-31	LRS-3BHD1	15,500	100714	(自)LR-138 2/3	250-11657	
			D-32	LRS-3BHD2	6,200	100721	(自)LR-146 1/4 4/4 (自)LR-138 1/3 3/3	250-11665 250-11657	
	四分割型	セット	D-14	LRS-4ASD	30,900	100547	(自)LR-139	250-11658	
		単品	D-33	LRS-4AD	7,800	100738	(自)LR-139 1/4 2/4 3/4 4/4	250-11658	
		セット	D-15	LRS-4BSD	30,900	100554	(自)LR-140	250-11659	
		単品	D-34	LRS-4BD	7,800	100745	(自)LR-140 1/4 2/4 3/4 4/4	250-11659	
		セット	D-16	LRS-4AHSD	30,900	100561	(自)LR-145	250-11664	
		単品	D-27	LRS-3AD	9,300	100677	(自)LR-145 2/4 3/4 (自)LR-135 1/3 2/3 3/3	250-11664 250-11654	
			D-30	LRS-3AHD2	6,200	100707	(自)LR-145 1/4 4/4 (自)LR-137 1/3 3/3	250-11664 250-11656	
		セット	D-17	LRS-4BHSD	30,900	100578	(自)LR-146	250-11665	
		単品	D-28	LRS-3BD	9,300	100684	(自)LR-146 2/4 3/4 (自)LR-136 1/3 2/3 3/3	250-11665 250-11655	
			D-32	LRS-3BHD2	6,200	100721	(自)LR-146 1/4 4/4 (自)LR-138 1/3 3/3	250-11665 250-11657	
縞（ゼブラ）型	一体型	単品	D-18	LRS-1AZSD	24,800	100585	(自)LR-141	250-11660	
		単品	D-19	LRS-1BZSD	24,800	100592	(自)LR-142	250-11661	
	二分割型	セット	D-20	LRS-2AZSD	29,900	100608	(自)LR-143	250-11662	
		単品	D-35	LRS-2AZD1	15,000	100752	(自)LR-143 2/2	250-11662	
			D-36	LRS-2AZD2	15,000	100769	(自)LR-143 1/2	250-11662	
		セット	D-21	LRS-2BZSD	29,900	100615	(自)LR-144	250-11663	
		単品	D-37	LRS-2BZD1	15,000	100776	(自)LR-144 2/2	250-11663	
			D-38	LRS-2BZD2	15,000	100783	(自)LR-144 1/2	250-11663	

※写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。

LED描画ランプ

2年保証

※LED描画ランプはDC12V～48Vの灯具です。指定電圧以外でのご使用はしないでください。
※LED描画ランプは「保安基準」に適合していない為、車両に装着する場合は公道へはご使用いただけません。
※ランプを配線するハーネスは、必ずヒューズを組み込んだ配線（プラス線）としてください。（1Aヒューズ推奨）
※「描画ランプ」は株式会社小糸製作所の登録商標です

矢印タイプ



矢印描画が構内作業の接触事故防止に貢献します。



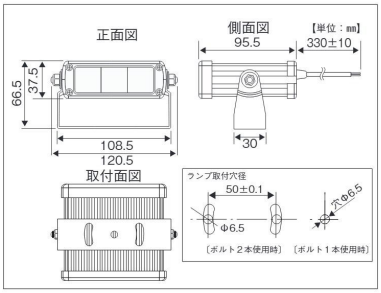

ラインタイプ



ライン描画が安全作業に貢献します。



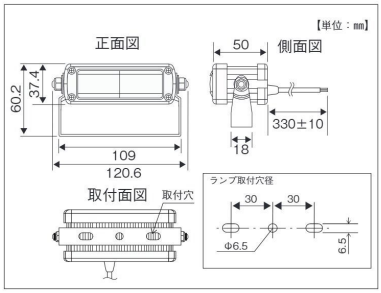

フリータイプ（受注生産）



記号や文字等の多様な描画を路面・床面・壁面などに照射可能です。



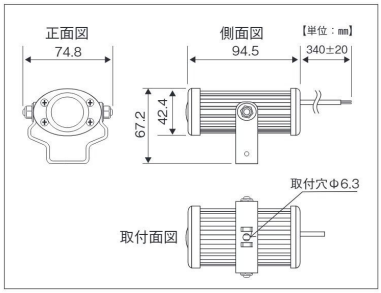

オプション

■LED描画ランプ用 点滅ユニット



ご注文品番	希望小売価格（円/税別）	定格		適用灯具	最大制御可能数	JANコード（4961065）	備考
		電圧（DC）	消費電力				
LBLTU	オープン	12～48V	0.6W	矢印タイプ	1個	080214	・ユニット寸法（mm） W42×D26.5×H19 ・コード長（mm） 200（灯具側）×200（電源側）
				ラインタイプ	1個		
				フリータイプ	3個		

詳細情報・点灯イメージはこちら



■ACアダプタ（12V専用）

ご注文品番	希望小売価格（円/税別）	JANコード（4961065）
ADPT12	オープン	080221

※ACアダプタをご使用の際は、ACアダプタ接続用 中間ハーネスも一緒にご購入ください。



■ACアダプタ接続用 中間ハーネス

ご注文品番	希望小売価格（円/税別）	JANコード（4961065）	備考
ADPT-CH	オープン	080238	コード長：3,540mm

※ACアダプタ接続用 中間ハーネスをご使用の際は、ACアダプタ（12V専用）も一緒にご購入ください。

※写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。

矢印タイプ 【製品仕様】

使用環境温度	保護等級	耐振動性能	重量(ブラケット含む)	保証期間
−30〜+80℃	IP67相当	7G	360g	2年

詳細情報・点灯イメージはこちら

種別	ご注文品番	希望小売価格(円/税別)	発光色	定格		使用光源	JANコード(4961065)	備考
				電圧(DC)	消費電力			
矢印タイプ(レッド)	LBL-9004R	オープン	レッド	12〜48V	11W(48V時)	赤色LED 3灯	274088	取付ブラケット付き ボルト(M6)・ナット同梱
矢印タイプ(グリーン)	LBL-9004G	オープン	グリーン	12〜48V	11W(48V時)	緑色LED 3灯	274064	
矢印タイプ(ブルー)	LBL-9004B	オープン	ブルー	12〜48V	11W(48V時)	青色LED 3灯	274071	

※矢印タイプはランプ本体とブラケットの角度を調整して、4m先を照射し、描画(矢印)の焦点を合わせた上でご使用ください。
※別売の「LED描画ランプ用点滅ユニット」を装着すれば、描画を点滅させることが可能となり、作業現場での注意喚起の向上を図ることができます。

ラインタイプ 【製品仕様】

使用環境温度	保護等級	耐振動性能	重量(ブラケット含む)	保証期間
−30〜+60℃	IP67相当	7G	223g	2年

詳細情報・点灯イメージはこちら

種別	ご注文品番	希望小売価格(円/税別)	発光色	定格		使用光源	JANコード(4961065)	備考
				電圧(DC)	消費電力			
ラインタイプ(レッド)	LBL-9005R	オープン	レッド	12〜48V	11W(48V時)	赤色LED 6灯	274156	取付ブラケット付き ボルト(M6)・ナット×2同梱
ラインタイプ(ブルー)	LBL-9005B	オープン	ブルー	12〜48V	11W(48V時)	青色LED 6灯	274163	

※別売の「LED描画ランプ用点滅ユニット」を装着すれば、描画を点滅させることが可能となり、作業現場での注意喚起の向上を図ることができます。

フリータイプ (受注生産) 【製品仕様】

使用環境温度	保護等級	耐振動性能	重量(ブラケット含む)	保証期間
−30〜+60℃	IP67相当	7G	230g	2年

詳細情報・点灯イメージはこちら

種別	ご注文品番	希望小売価格(円/税別)	発光色	定格		使用光源	JANコード(4961065)	備考
				電圧(DC)	消費電力			
フリータイプ(レッド)	LBL-06R	オープン	レッド	12〜48V	3.5W(48V時)	赤色LED 1灯	080191	取付ブラケット付き ボルト(M6)・ナット同梱
フリータイプ(グリーン)	LBL-06G	オープン	グリーン	12〜48V	4.3W(48V時)	緑色LED 1灯	080177	
フリータイプ(ブルー)	LBL-06B	オープン	ブルー	12〜48V	4.6W(48V時)	青色LED 1灯	080184	
フリータイプ(ホワイト)	LBL-06W	オープン	ホワイト	12〜48V	4.3W(48V時)	白色LED 1灯	080207	

※文字に使用可能なフォントには制限があります。また、イラストなどは、著作権上の問題が発生する可能性があるため対応できません。
※フリータイプはランプ本体とブラケットの角度を調整して、2m以上離れた先を照射し、描画の焦点を合わせた上でご使用ください。
※別売の「LED描画ランプ用点滅ユニット」を装着すれば、一度に3台までの描画ランプフリータイプを点滅させることが可能です。

※LED描画ランプは平面に取付けてください。曲面に取付けると、商品の固定が不安定となり、灯具破損の原因となります。
※LED描画ランプのピーク電圧は80Vを目安にしており、それを超える電圧になると故障の原因になります。48Vの車両に装着される場合は事前に電圧を測定いただき
ピーク電圧が80Vを超える場合には、別売の過電圧対応中間ハーネス【品番:LBLCH】をご購入の上、本商品取付け時に装着してください。

オプション
■過電圧対応中間ハーネス



ご注文品番	希望小売価格(円/税別)	JANコード(4961065)	対象車両	備考
LBLCH	オープン	080146	48V車両	48Vの車両に装着される場合は事前に電圧を測定いただき、ピーク電圧が80Vを超える場合には別売の本商品を、LED描画ランプ取付け時に装着してください。また、「電圧が測定できない」等によりピーク電圧が把握できない場合は、装着いただくことをお勧めします。

※写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。

LED作業灯 LEDワーキングランプ

架装製品

〈丸型タイプ〉



1 スポット



【製品仕様（12V・24V・48V共通）】

使用環境温度	−30〜+80℃
保護等級	IP56相当※1
耐振動性能	8.9G※2（JIS D1601試験による）
LED寿命※3	40,000時間
MAX光度	5,000cd
保証期間	1年





2 ワイド



【製品仕様（12V・24V・48V共通）】

使用環境温度	−30〜+80℃
保護等級	IP56相当※1
耐振動性能	8.9G※2（JIS D1601試験による）
LED寿命※3	40,000時間
MAX光度	800cd
保証期間	1年





3 スーパーワイド



【製品仕様（12V・24V・48V兼用）】

使用環境温度	−30〜+80℃
保護等級	IP66相当※1
耐振動性能	20G※2
LED寿命※3	40,000時間
MAX光度	2,100cd
保証期間	1年



〈角型ミニタイプ〉



4 スポット



【製品仕様（12V・24V兼用）】

使用環境温度	−30〜+60℃
保護等級	IP67相当※1
耐振動性能	7G※2
MAX光度	1,700cd
保証期間	2年





5 ワイド



【製品仕様（12V・24V兼用）】

使用環境温度	−30〜+60℃
保護等級	IP67相当※1
耐振動性能	7G※2
MAX光度	960cd
保証期間	2年



〈角型スイッチ付タイプ〉



6 背面に ON／OFFスイッチ付



【製品仕様（12V・24V・48V兼用）】

使用環境温度	−30〜+60℃
保護等級	IP66相当※1
耐振動性能	7G※2
MAX光度	4,900cd
保証期間	1年



※1 該商品は防水仕様ですが、水中には入れないでください。
※2 強い振動が加わる車両・取付部位によっては、破損する恐れがあります。（耐振動性能は、ブラケットが上下方向の時の測定値です。）
※3 LEDチップ（光源自体）の規格値であり、製品（灯具自体）の寿命値・保証値ではありません。

※写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。

LEDワーキングランプ

■丸型タイプ(ブラケット　亜鉛メッキ鋼板仕様)

図	ご注文品番	希望小売価格(円/税別)	配光	定格		使用光源(白色LED)	色温度	重量(g)(ブラケットを除く)	JANコード(4961065)	取付ボルト
				電圧(DC)	消費電力					
1	LWL-12S-M6	オープン	スポット	12V	12W	1灯	5000K	210	204290	M6
	LWL-12S-M8								204405	M8
	LWL-12S-M10								204429	M10
2	LWL-12W-M6	オープン	ワイド	12V	12W	1灯	5000K	210	204306	M6
	LWL-12W-M8								204399	M8
	LWL-12W-M10								204412	M10
1	LWL-24S-M6	オープン	スポット	24V	12W	1灯	5000K	210	204313	M6
	LWL-24S-M8								204443	M8
	LWL-24S-M10								204467	M10
2	LWL-24W-M6	オープン	ワイド	24V	12W	1灯	5000K	210	204320	M6
	LWL-24W-M8								204436	M8
	LWL-24W-M10								204450	M10
1	LWL-48S-M6	オープン	スポット	48V	12W	1灯	5000K	210	204481	M6
	LWL-48S-M8								204504	M8
2	LWL-48W-M6	オープン	ワイド	48V	12W	1灯	5000K	210	204474	M6
	LWL-48W-M8								204498	M8
3	LWLC-1248L1	オープン	スーパーワイド	12/24/48V	15W	1灯	5500K	250	204634	M10

■丸型タイプ(ブラケット ステンレス仕様)

図	ご注文品番	希望小売価格(円/税別)	配光	定格		使用光源(白色LED)	色温度	重量(g)(ブラケットを除く)	JANコード(4961065)	取付ボルト
				電圧(DC)	消費電力					
1	LWL-12S-M8-SUS	オープン	スポット	12V	12W	1灯	5000K	210	204535	M8
2	LWL-12W-M8-SUS	オープン	ワイド	12V	12W	1灯	5000K	210	204528	M8
1	LWL-24S-M8-SUS	オープン	スポット	24V	12W	1灯	5000K	210	204559	M8
2	LWL-24W-M8-SUS	オープン	ワイド	24V	12W	1灯	5000K	210	204542	M8

※図1・2の写真のブラケットは亜鉛メッキ鋼板仕様のものです。

丸型タイプ専用オプション

■ノブ付きステンレスボルト(2個セット)



工具無しで簡単に角度が調整出来るノブ付きステンレスボルトです。

ご注文品番	希望小売価格(円/税別)	JANコード(4961065)
LWL-NB	オープン	204566

※スーパーワイドには使用できません。

■車両側結線ハーネス



防水性を維持出来る車両側専用コネクタASSYです。

ご注文品番	希望小売価格(円/税別)	JANコード(4961065)
LWL-CC-BK	オープン	204511

コード長:370mm

■中間ハーネス



コード長:3,500mm

丸型タイプとACアダプタ(12V専用)を接続するハーネスです。

ご注文品番	希望小売価格(円/税別)	JANコード(4961065)
LWL-CH	オープン	204580

■ACアダプタ(12V専用)



ご注文品番	希望小売価格(円/税別)	JANコード(4961065)
ADPT12	オープン	080221

■角型ミニタイプ

※AC100Vでご使用になる場合は上記ACアダプタ(12V専用)「ADPT12」と、P39掲載のACアダプタ接続用中間ハーネス「ADPT-CH」を一緒にご購入ください。

図	ご注文品番	希望小売価格(円/税別)	配光	定格		使用光源(白色LED)	色温度	重量(g)	JANコード(4961065)	取付ボルト
				電圧(DC)	消費電力					
4	LWL-9002S	オープン	スポット	12/24V	9W	3灯	6500K	122	204597	1/4-20UNC
5	LWL-9003W	オープン	ワイド	12/24V	9W	3灯	6500K	220	204603	1/4-20UNC

■角型スイッチ付タイプ

※接続可能なACアダプタ/中間ハーネスの設定はございません。

図	ご注文品番	希望小売価格(円/税別)	配光	定格		使用光源(白色LED)	色温度	重量(g)	JANコード(4961065)	備考
				電圧(DC)	消費電力					
6	LWL-01GSW	オープン	スポット	12/24/48V	12W	6灯	5700K	401	204764	取付ボルト:M8 防水コネクタ付

※写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。

〈角型タイプ〉



スポット 1



ワイド 2





スーパーワイド 3

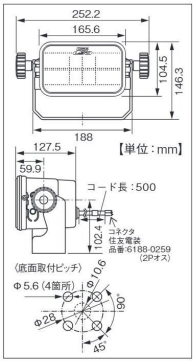







【製品仕様(12V・24V兼用)】

	スポット／ワイド	スーパーワイド
使用環境温度	-30～+80℃	-30～+70℃
保護等級	IP66相当※1	IP66相当※1
耐振動性能	7G※2	7G※2
LED寿命※3	40,000時間	40,000時間
MAX光度	297,000cd(スポット) ／3,000cd(ワイド)	19,000cd
保証期間	3年	

■角型タイプオプション/補修パーツ



ハンドル



ブラケット



ノブ

種別	品名	ご注文品番	希望小売価格(円／税別)	JANコード(4961065)
オプション	ハンドル	LWL-H	オープン	204702
補修パーツ	ブラケット	LWL-B	オープン	204726
	ノブ	LWL-N2	オープン	204719

※1.該商品は防水仕様ですが、水中には入れないでください。
※2.強い振動が加わる車両・取付部位によっては、破損する恐れがあります。(耐振動性能は、ブラケットが上下方向の時の測定値です。)
※3.LEDチップ(光源自体)の規格値であり、製品(灯具自体)の寿命値・保証値ではありません。

図	ご注文品番	希望小売価格(円/税別)	配光	定格		使用光源(白色LED)	色温度	重量(g)(ブラケットを除く)	JANコード(4961065)	取付ボルト
				電圧(DC)	消費電力					
1	LWLR-1224F1	オープン	スポット	12/24V	24W	1灯	5500K	1,100	204696	M10
2	LWLR-1224W1	オープン	ワイド	12/24V	24W	1灯	5500K	1,100	204672	M10
3	LWLR-1224P1	オープン	スーパーワイド	12/24V	75W	4灯	5500K	1,200	204658	M10

ワーキングランプ



4

NCWL-24SB/24WB



5

NCWL-24SY/24WY



6

H205



7

HRS



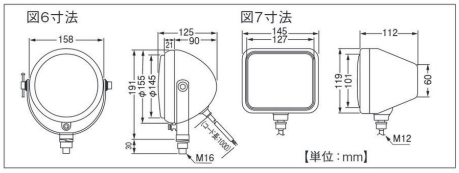

図	ご注文品番	希望小売価格(円/税別)	仕様	定格		使用ユニット	使用光源		ボディー色	JANコード(4961065)
				電圧(DC)	消費電力		ハロゲンバルブ			
							種別	品番		
4	NCWL-24SB	オープン	丸型	24V	70W	4HSSB-1-24HP	H1	0467	黒	206386
	NCWL-24WB	オープン	丸型	24V	75/70W	4HSSB-2-24HP	H4	0468	黒	206355
5	NCWL-24SY	オープン	丸型	24V	70W	4HSSB-1-24HP	H1	0467	黄	206379
	NCWL-24WY	オープン	丸型	24V	75/70W	4HSSB-2-24HP	H4	0468	黄	206348
6	H205-12	オープン	丸型	12V	55W	H205-12U1	H1	0457	黒	204009
	H205-24	オープン	丸型	24V	70W	H205-24U1	H1	0467	黒	204047
7	HRS-12S	オープン	角型	12V	55W	-	H3 平端子	0454	黒	201046
	HRS-24S	オープン	角型	24V	70W	-	H3 平端子	0463	黒	204146
	HRS-24W	オープン	角型	24V	75/70W	-	H4	0468	黒	201053

※強い振動が加わる車両・取付部位によっては、破損する恐れがあります。
(丸型はJIS 4G級、角型はJIS 7G級の耐振動性能となっております。)

※写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。

LAMP UNITS

ランプユニット



本カタログに掲載されている商品を常に最良の状態でご使用・お取付けいただくために、商品についている「取扱説明書」「ご使用上の注意」を必ずお読みいただき、内容をご理解された上で正しくご使用ください。

●「取扱説明書」「ご使用上の注意」は、お読みになった後もお手元に置き、ご活用ください。

●下記警告・注意事項や商品についている「取扱説明書」の内容を守らなかったことが原因で発生した事故や傷害につきましては、責任を負いかねますのでご注意ください。

安全上の注意

⚠ 警告

⚠ ●ランプやバルブを車両に装着する際は、取付け作業前に車両の各種スイッチをOFFにして、ランプ・バルブ・エンジンルームの熱を十分冷まし、バッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。ヤケドや感電の恐れがあります。

⚠ ●点灯中の灯具を直視しないでください。高輝度の光により、目が痛くなったり視力障害の原因となることがあります。

🚫 ●引火する危険性があるところ(ガソリン・シンナー付近等)で点灯しないでください。破裂や火災の原因となることがあります。

🚫 ●点灯中に紙や布で覆ったり、燃えやすいものを近づけないでください。火災等の原因となります。

🚫 ●ランプやバルブを落としたり、物をぶつけたり無理な力を加えたりキズをつけたりしないでください。破損した場合、部品・ガラス破片が飛散しケガの原因となります。

●ランプやバルブの改造・加工(塗装等)は絶対に行わないでください。故障の原因となるだけではなく、感電や破損、発火、発煙の原因となり大変危険です。

⚠ 注意

●ランプやバルブを車両に装着する際は、専門知識を必要とする場合がありますので、必ず自動車整備工場もしくはカーディーラー等で行ってください。

●安全のため、装着作業などを行う際は清潔な手袋、作業用メガネを必ず着用してください。

●バルブの取り扱いは水や油の付着を避け、汚れた手袋で扱わないでください。

●部品の取付け・取り外しの際、ハーネスを引っ掛けたり、折り曲げたり、噛み込みしないように注意してください。

●コネクタはランプの端子に確実に装着してください。コネクタが外れると漏電し火災の原因となることがあります。

●LED商品は半導体部品/電子部品などを使用しています。衝撃を与えたり、磁石などに近づけたりしないでください。故障の原因となることがあります。

●幼児の手の届く場所に置かないでください。飲み込んで窒息したり、割ってケガの原因となることがあります。

使用上の注意

●掲載の商品は自動車専用品です。自動車以外には使用しないでください。
また、所定の適用用途以外で使用された場合の不具合等につきましては責任を負いかねます。

●保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようにご使用ください。

●装着時に対向車を幻惑させないことをご確認ください。

●点灯中は灯具が高温となっていますので、点灯中や消灯直後の洗車は避けてください。

●レンズ面の汚れを落とす際は、中性洗剤をご使用ください。溶剤を使用するとランプ割れなどにより、不点灯の原因となることがあります。

●走行中にヘッドランプの異常な点灯、振動などを感じたら、直ちに安全な場所に停止し、点検してください。(そのまま走行を続けると重大な事故の原因となることがあります。)

※カタログに掲載されている「※(注意事項)」をご理解いただいた上でご購入ください。

※ヘッドランプユニットをご購入の際は、事前に実車装着のユニットと定格・形状をご確認ください。

※掲載商品の仕様・生産は、予告なく変更・中止となる場合がありますのでご了承ください。

LEDヘッドランプユニット

UN 部品認証取得品

安全性向上　長寿命・省電力　簡単取付

圧倒的な明るさと最適配光で安全走行をサポートします。

[角型2灯式]



〈ロービーム1灯あたりの光源別比較〉

項目	ハロゲン	LED	ハロゲンとの比較
光源寿命	約1,000時間	約50,000時間	約50倍
明るさ	510 lm	1,000 lm	約2倍
消費電力	70W	20W	約1/3

※数値は規格値であり、保証値ではありません。

LED照射イメージ



ハロゲン照射イメージ





角型2灯式

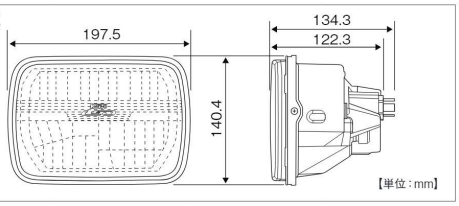

[角型4灯式 24V仕様]



タイプ1：ハイ専用



タイプ2：ロー専用

[角型4灯式 12V仕様]



タイプ1：ハイ専用



タイプ2：ロー専用

〈ロービーム1灯あたりの光源別比較〉

項目	ハロゲン	LED（24V）	ハロゲンとの比較
光源寿命	約1,000時間	約50,000時間	約50倍
明るさ	250 lm	750 lm	約3倍
消費電力	70W	16W	約1/4

※数値は規格値であり、保証値ではありません。

LED照射イメージ



ハロゲン照射イメージ





角型4灯式

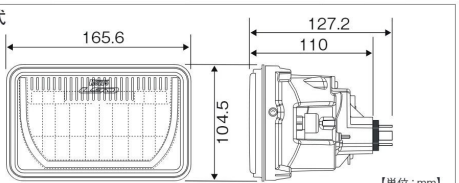

タイプ			ご注文品番	希望小売価格（円/税別）	電圧	消費電力		光源種類	色温度	入数	JANコード（4961065）	UN部品認証番号（装置型式指定番号）
角型2灯式（ハイ/ロー兼用）			2LEDRSB-12-24	41,700	12V/24V	Hi	40W	LED	5500K	1	201640	E13*112R00*112R01*34585*00
						Lo	20W					
角型4灯式	12V仕様	タイプ1:ハイ専用	4LEDRSB-1-12	オープン	12V	Hi	17W	LED	5500K	1	201855	E13*149R00/05*0571*00
		タイプ2:ロー専用	4LEDRSB-2-12	オープン	12V	Lo	17W			1	201862	E13*149R00/05*0570*00
	24V仕様	タイプ1:ハイ専用	4LEDRSB-1-24	31,200	24V	Hi	16W	LED	5500K	1	201602	E13*112R00*112R01*24386*00
		タイプ2:ロー専用	4LEDRSB-2-24	31,200	24V	Lo	16W			1	201596	E13*112R00*112R01*24385*00

●本商品は電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットと同等の交換性を持たせたLEDヘッドランプユニットです。
●角型4灯式はハイビームのみ/ロービームのみをユニット交換された場合でも法規上問題はありません。
●角型2灯式および角型4灯式24V仕様は、2004年以降に生産された路線バスへの取付けは確認しておりますが、それ以外の車両についてはブラケット等に干渉して取付かないものもございます。
●オールグラスシールドビームからLEDヘッドランプユニットに交換する場合は、P46に掲載のオプションが必要になる場合があります。ご確認の上、合わせてご使用ください。
※本商品はプラスコントロール車専用です。マイナスコントロール車にはご使用いただけません。
※本商品の耐振動性能は7G級です。(JIS D1601 1995 段階70に適合)。7G以上の耐振動性を要求する車両には搭載しないでください。
※本商品はLED一体型のため、電球タイプのように光源のみを交換することはできませんので、破損時はASSY交換となります。

※写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。

装置型式指定 (自) 取得品(旧保安基準適合品)

HSSB 電球交換式 ハロゲンヘッドランプユニット HALOGEN SEMI SEALED BEAM

HSSBは、UN部品認証未取得の商品である為、2014年10月1日以降の生産車は、乗員11名以上の乗用車及び大型特殊自動車にしかご使用いただけません。


HSSB-16


4HSSB-1


4HSSB-2

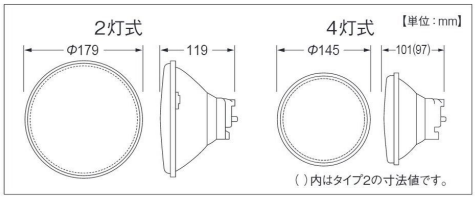

●丸型

タイプ		電圧	ご注文品番	希望小売価格(円/税別)	定格	光源 種別	光源 品番	入数	JANコード(4961065)	ランプ番号	装置型式指定基準認可No.
2灯式:ハイ/ロー兼用		12V	HSSB-16-12HP	5,700	12V 60/55W	H4	0456	1	010389	997-16142	HCR-221
		24V	HSSB-16-24HP	オープン	24V 75/70W	H4	0468	1	010488	997-16143	HCR-222
4灯式	タイプ1:ハイ専用	12V	4HSSB-1-12HP	オープン	12V 55W	H1	0457	1	010396	997-13243	HR-8
	タイプ2:ハイ/ロー兼用	12V	4HSSB-2-12HP	オープン	12V 60/55W	H4	0456	1	010402	997-13244	HCR-219
	タイプ1:ハイ専用	24V	4HSSB-1-24HP	オープン	24V 70W	H1	0467	1	010518	997-13245	HR-9
	タイプ2:ハイ/ロー兼用	24V	4HSSB-2-24HP	オープン	24V 75/70W	H4	0468	1	010525	997-13246	HCR-220


2HRSSB


4HRSSB-1


4HRSSB-2

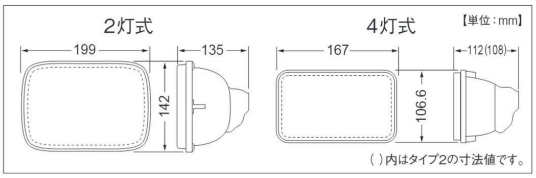

●角型

タイプ		電圧	ご注文品番	希望小売価格(円/税別)	定格	光源 種別	光源 品番	入数	JANコード(4961065)	ランプ番号	装置型式指定基準認可No.
2灯式:ハイ/ロー兼用		12V	2HRSSB-12HP	オープン	12V 60/55W	H4	0456	1	010426	997-19541	HCR-223
		24V	2HRSSB-24HP	オープン	24V 75/70W	H4	0468	1	010532	997-19542	HCR-224
4灯式	タイプ1:ハイ専用	12V	4HRSSB-1-12HP	オープン	12V 55W	H1	0457	1	010457	997-16561	HR-10
	タイプ2:ハイ/ロー兼用	12V	4HRSSB-2-12HP	6,700	12V 60/55W	H4	0456	1	010464	997-16562	HCR-218
	タイプ1:ハイ専用	24V	4HRSSB-1-24HP	オープン	24V 70W	H1	0467	1	010563	997-16563	HR-7
	タイプ2:ハイ/ロー兼用	24V	4HRSSB-2-24HP	8,300	24V 75/70W	H4	0468	1	010570	997-16564	HCR-200

(自) マーク:装置型式指定基準

オプション

■変換コネクタ



■変換用中間コード



適用ヘッドランプタイプ	種類	ご注文品番	希望小売価格(円/税別)	JANコード(4961065)
LED:角型4灯式タイプ2:ロー専用 ハロゲン:角型4灯式タイプ2:ハイ/ロー兼用	変換コネクタ	4HRSSB-2C	1,300	201565
	変換用中間コード	4HRSSB-2TC	オープン	201572

※オールグラスシールドビーム(SB)から、電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット(HSSB)またはLEDヘッドランプユニット(LED-HL)に交換する際に必要となります。
※HSSBからLED-HLに交換する際は不要です。

オプションの詳細はこちらからご確認ください。

HSSBの、従来品番からの代替品番一覧はこちらからご確認ください。

■コネクタカバー



オールグラスシールドビーム(SB)に大型コネクタカバーが装着されている車両の場合、本コネクタカバーに交換してご使用ください。

ご注文品番	希望小売価格(円/税別)	JANコード(4961065)
HSSB-CC	オープン	371077

■リレーキット

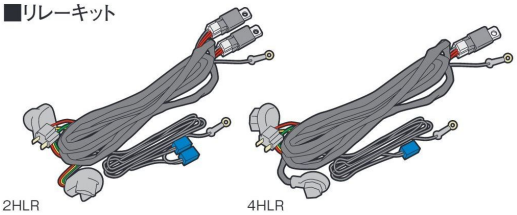

適用ヘッドランプタイプ			ご注文品番	希望小売価格(円/税別)	JANコード(4961065)
2灯式	12V	丸型	2HLR12-J	15,000	302057
		角型	不要です	—	—
	24V	丸型	2HLR24-T	18,100	302064
		角型	不要です	—	—
4灯式(タイプ1のみ)	12V	丸型	4HLR12-J	11,800	302071
		角型		11,800	
	24V	丸型	4HLR24-T	14,800	302088
		角型		14,800	

※SBからHSSBへの交換にあたっては、車両に「ライトコントロールリレー(ヘッドランプリレー・ライティングリレー等)」が装着されているか必ず確認してください。(不明な場合はディーラー等へご確認ください。)
※車両に「ライトコントロールリレー(ヘッドランプリレー・ライティングリレー等)」が装着されていない場合は、「リレーキット」を必ずご使用ください。非装着車両にて「リレーキット」を使用しないと、消費電力の増加により異常点灯やライトの点灯回路(スイッチ・コード等)の容量不足による焼損等の不具合が発生する恐れがあります。
※角型2灯式でHSSBに交換される場合、または角型4灯式でLED-HLに交換される場合は、「ライトコントロールリレー(ヘッドランプリレー・ライティングリレー等)」の装着の有無に関係なく「リレーキット」を装着する必要はありません。

※写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。

LED標識灯

UN 部品認証取得品　1 年保証

12Vの幅広い車両に装着可能な「UN部品認証」を取得したLED標識灯です。
小型トラック、キャンピングカー、農作業機、小型モビリティ、無人搬送車などの標識灯としてご使用いただけます。

■12V 丸型LED標識灯



車幅灯



フロント／リアターン
シグナルランプ





テール & ストップランプ



バックアップランプ

※接続にはコネクタが必要です。
※相手コネクタ(メス)
住友電装 品番:6189-0443

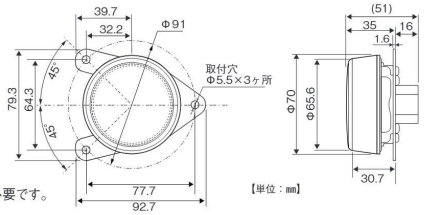

商品名	ご注文品番	希望小売価格(円/税別)	定格		発光色	LED灯数	重量(g)	入数	JANコード(4961065)	UN部品認証番号(装置型式指定番号)
			電圧	消費電力						
LED丸型車幅灯	UNSL1	オープン	12V	0.4W	ホワイト	1	106	1	210659	E13*148R01/01*1249*00
LED丸型フロント/リアターンシグナルランプ	UNSL2	オープン	12V	2.1W	アンバー	3	107	1	210666	E13*148R01/01*1250*00
LED丸型テール&ストップランプ	UNSL3	オープン	12V	テール:0.2W ストップ:1.5W	レッド	4	108	1	213230	E13*148R01/01*1251*00
LED丸型バックアップランプ	UNSL4	オープン	12V	3.3W	ホワイト	4	110	1	203385	E13*148R01/01*1252*00

※義務付け灯火、及び追加灯火(増灯用灯火)としてご使用になる場合は、保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようにしてください。
※車幅灯、フロント/リアターンシグナルランプ、テール&ストップランプは、左右で取付方向(ブラケットの取付角度)が逆になります。
※バックアップランプは、他のランプと取付方向(ブラケットの取付角度)が異なります。
※取付ボルトは付属しておりません。

■12V 角型LED標識灯



車高灯 / 車幅灯



リアターンシグナルランプ



テール(車高灯)&ストップランプ



バックアップランプ



■車高灯／車幅灯

コード色	
白	アース
赤	プラス

■リアターンシグナルランプ ミニ
■バックアップランプ

コード色	
黒	アース
赤	プラス

■車高灯&ストップランプ

コード色	
黒	アース
茶	車高灯
赤	ストップ

※オプション(ブラケット／ゴムスペーサー)はP20上部「LED車高灯」と共通です。

商品名	ご注文品番	希望小売価格(円/税別)	定格		レンズ色	LED灯数	重量(g)	入数	JANコード(4961065)	UN部品認証番号(装置型式指定番号)
			電圧	消費電力						
LED車高灯/車幅灯	MLUN12	オープン	12V	0.3W	ホワイト	4	47	1	080283	E13*148R00/04*0903*00
LEDリアターンシグナルランプミニ	RTUN12	オープン	12V	0.7W	アンバー	8	48	1	080276	E13*148R00/04*0905*00
LEDテール(車高灯)&ストップランプミニ	TSUN12	オープン	12V	テール:0.1W ストップ:0.9W	レッド	8	50	1	080269	E13*148R00/04*0904*00
LEDバックアップランプ	BULUN12	オープン	12V	0.9W	ホワイト	6	47	1	080290	E13*148R00/04*0906*00

※義務付け灯火、及び追加灯火(増灯用灯火)としてご使用になる場合は、保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようにしてください。
※取付ボルトは付属しておりません。

※写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。

LAMP BULBS & FUSES

電球・ヒューズ

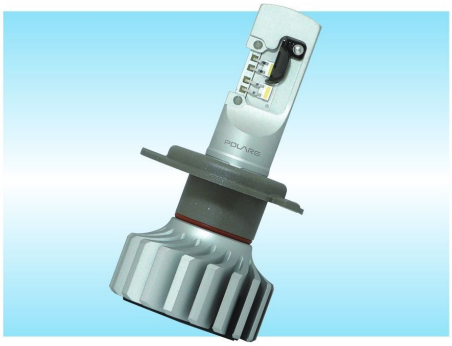

電球のガラス球・フィラメント
口金の詳細はこちらから

本カタログに掲載されている商品を常に最良の状態でご使用・お取付けいただくために、商品についている「取扱説明書」「ご使用上の注意」を必ずお読みいただき、内容をご理解された上で正しくご使用ください。

●「取扱説明書」「ご使用上の注意」は、お読みになった後もお手元に置き、ご活用ください。

●下記警告・注意事項や商品についている「取扱説明書」の内容を守らなかったことが原因で発生した事故や傷害につきましては、責任を負いかねますのでご注意ください。

安全上の注意

⚠警告

⚠ ●HIDバルブは高電圧で点灯するため、感電して生命に危険を及ぼすことがあります。バルブ、ハーネス等に手を触れたまま電源を入れないでください。
また、点灯中にコネクタを抜いたり触れたり、リード線、ソケットに触れたりしないでください。

⚠ ●ランプやバルブを車両に装着する際は、取付け作業前に車両の各種スイッチをOFFにして、ランプ・バルブ・エンジンルームの熱を十分冷まし、バッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。ヤケドや感電の恐れがあります。

🚫 ●バルブは、灯具の外で絶対に点灯しないでください。高輝度の光により、目が痛くなったり視力障害の原因となることがあります。

🚫 ●引火する危険性があるところ（ガソリン・シンナーの付近等）で点灯しないでください。破裂や火災の原因となることがあります。

🚫 ●点灯中に紙や布で覆ったり、燃えやすいものを近づけないでください。火災等の原因となります。

●バルブのガラス球内部の圧力が高いため、落としたり、物をぶつけたり無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。破損した場合、ガラス破片が飛散しケガの原因となります。また、破損した状態で使用された場合、紫外線による傷害や破裂による灯具破損の原因となります。

●バルブや付属品の改造・加工（塗装等）は絶対に行わないでください。故障の原因となるだけではなく、感電や破損、発火、発煙の原因となり大変危険です。

⚠注意

●バルブ交換の際は、専門知識を必要とする場合がありますので、必ず自動車整備工場もしくはカーディーラーで行ってください。

●安全のため、バルブ交換時は清潔な手袋、作業用メガネを必ず着用してください。バルブの取り扱いは水や油の付着を避け、汚れた手袋で扱わないでください。

●バルブ交換は自動車メーカー発行の各車種用整備マニュアルに沿って交換してください。

●カメラ・ミリ波・赤外線・超音波などを利用した先進機能は、純正バルブの使用を前提に設計・調整されております。LEDバルブを装着することにより、正常に作動しなくなった場合は、本商品のご使用を中止してください。本商品を使用したことによる下記車両装備の誤作動・不作動、及びそれにより生じた事故・損害については一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
例）アダプティブヘッドランプ、オートマチックハイビーム、衝突被害軽減システム、駐車支援システム、誤発進抑制制御システム、レーダークルーズコントロール、車線逸脱支援システム、クリアランスソナー　など

●バルブ交換時は、必ず消灯し、バルブの熱を十分冷ましてから交換してください。点灯中や消灯直後は、バルブが熱いので手や肌などを触れないでください。ヤケドの原因となります。

●バルブ交換時は、指定された定格（ボルト・ワット）及び、口金形状であることを確認してください。適合していないと、バルブや他の部品等が故障する可能性があります。（仕様・グレード・型式 によっては適合表等に表示している定格・形状と異なる場合があります。）

●バルブを取付ける際は、ガラス管と灯具との接触を避ける様、十分注意してください。万が一、ガラス管などにキズが付いたり、無理な力が加わった場合はそのバルブは使用しないでください。

●使用済みのバルブは、割らずに破棄してください。バルブを割るとガラス破片が飛散し、ケガの原因となることがあります。

●幼児の手の届く場所に置かないでください。飲み込んで窒息したり、割ってケガの原因となることがあります。

使用上の注意

●本カタログに掲載のバルブ商品は、一部（小型船舶用他）を除き、自動車専用電球です。自動車以外には使用しないでください。また、所定の適用用途以外で使用された場合の不具合等につきましては責任を負いかねます。

●保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようにご使用ください。用途によっては光色・輝度／取付要件等の使用制限があります。

●輸入車へのバルブ交換につきましては、輸入車専用バルブをご使用ください。

●競技車専用バルブは公道では使用できません。

●装着時に対向車を幻惑させないことをご確認ください。

●停車中の連続点灯は避けてください。バッテリー上がりの原因となります。

●点灯中は灯具が大変高温となります。点灯中や消灯直後の洗車は避けてください。

●ガラス部に油などが付着した場合は、アルコールなどで拭き取ってください。

●LEDバルブは国産車専用品です。日本国内以外でのご使用はできません。

※カタログに掲載されている「※」（注意事項）をご理解いただいた上でご購入ください。

※電球・ヒューズページの写真は主要品目を中心に掲載しております。実際の商品とは異なる場合がありますのでご注意ください。

※掲載商品の仕様・生産は、予告なく変更・中止となる場合がありますのでご了承ください。

主要自動車電球使用例

※本ページに掲載の主要自動車電球は使用例のため、実際に使われていない車種もございます。
ご使用に関しては、事前に実車装着バルブの種別と、定格・形状をご確認の上、ご購入ください。

乗用車

ヘッドランプ

ページ・No.	P51-1	P52-2	P51-3	P51-4	P59-1・2	P59-3・4	P59-5	P59-7	P59-9	P59-10	P60-13
種　別	LED Vホワイト H4タイプ		LED Vホワイト HB3/4タイプ		D4S/D4R	D2S/D2R	H4	HB4	H1	H7	H11
主要電球											

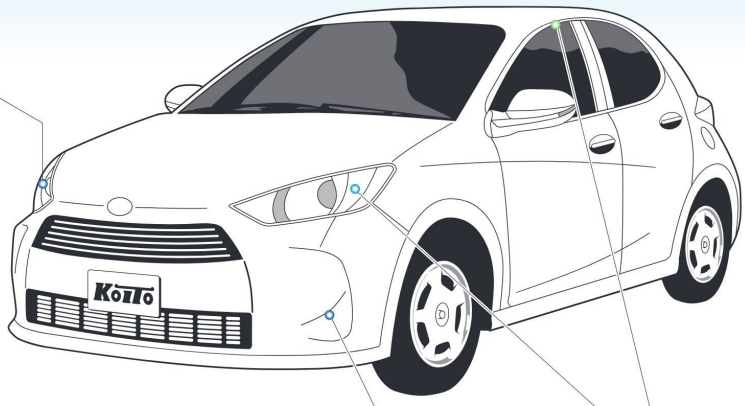

フォグランプ

ページ・No.	P52-5	P52-6	P51-3	P60-17	P60-19	P60-21	P60-22
種　別	LED Vホワイト H16/8/11タイプ	LED Vホワイト PSX26Wタイプ	LED Vホワイト HB3/4タイプ	H3平端子	H3c	H8	H16
主要電球							

ターンシグナルランプ

ページ・No.	P64-14	P64-8
種　別	W21W	P21W
主要電球		

ルームランプ

ページ・No.	P66-16	P66-18	P66-19
種　別			
主要電球			

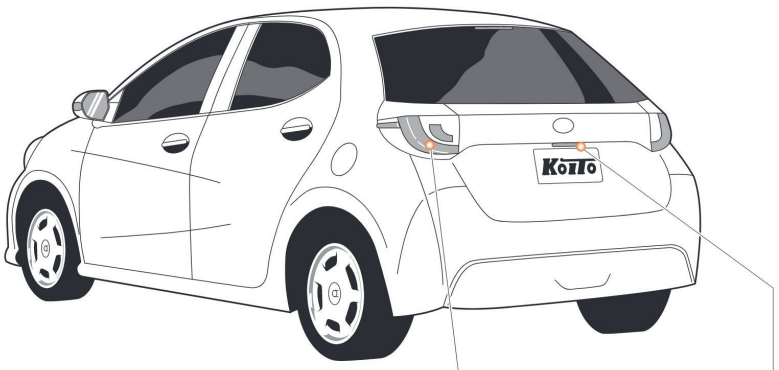

テール&ストップランプ・バックアップランプ

ページ No.	P63-1	P63-2	P64-14	P67-4
種　別	W21/5W	P21/5W	W21W	W16W
主要電球				

ライセンスランプ

ページ・No.	P67-1
種　別	W5W
主要電球	

電球

※写真・イラストはイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。

大型トラック

ヘッドランプ

ページ・No.	P51-1	P59-3・4	P59-5	P59-9
種　別	LED Vホワイト H4タイプ	D2S/D2R	H4	H1
主要電球				

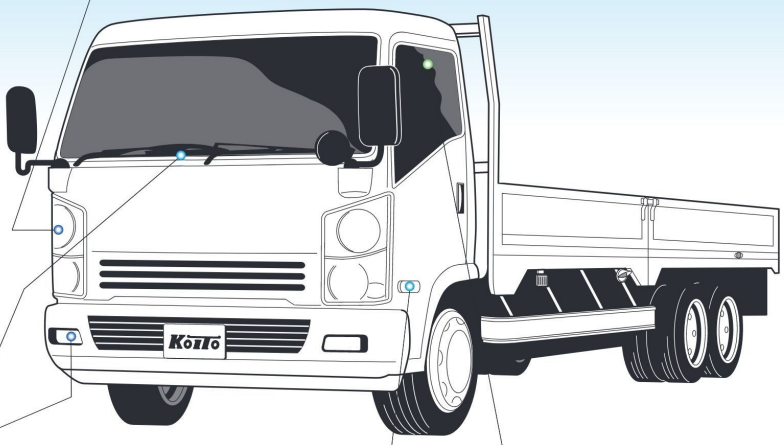

メーターランプ

ページ・No.	P65-7	P65-9
種　別		
主要電球		

フォグランプ

ページ・No.	P60-17
種　別	H3平端子
主要電球	

ターンシグナルランプ

ページ・No.	P64-18	P64-10
種　別	PY21W	P21W
主要電球		

ルームランプ

ページ・No.	P66-18
種　別	
主要電球	

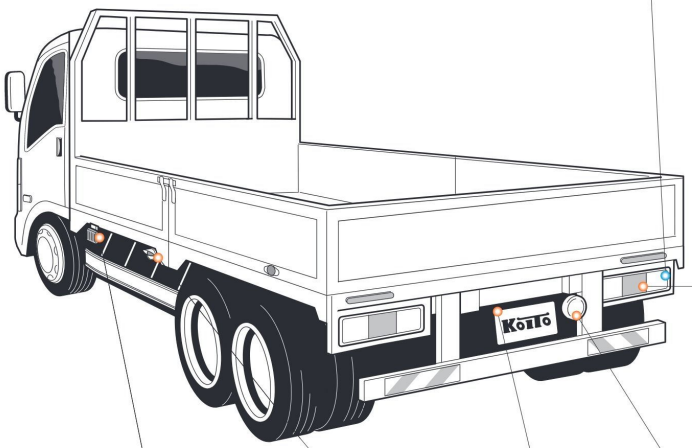

テール&ストップランプ

ページ No.	P63-2	P63-3	P63-4
種　別		P21/5W	P21/5W
主要電球			

中間サイドターンシグナルランプ

ページ・No.	P64-10
種　別	
主要電球	

路肩灯

ページ・No.	P64-10
種　別	
主要電球	

ライセンスランプ

ページ・No.	P65-1
種　別	
主要電球	

バックアップランプ

ページ No.	P64-8
種　別	P21W
主要電球	

※写真・イラストはイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。

純正ハロゲンヘッドランプ交換用LEDバルブ

LED Vホワイトに H4/H11タイプが追加ラインナップ
点灯回路を本体に内蔵し、取付けやすくなりました

POLARG
販売元：小糸製作所

LED V WHITE

車検対応　国産車専用　3年/60,000キロ保証（商用車含む）

H4タイプ　H11タイプ



1



2

ロービーム装着イメージ



ロービーム照射イメージ



一部装着不可の車種がございます。
装着不可情報は右の二次元コードからご確認ください。

H4走行イメージ動画
走行イメージ動画は、右の二次元コードからご覧になれます。

H11走行イメージ動画
走行イメージ動画は、右の二次元コードからご覧になれます。

図	バルブ型式	ご注文品番	希望小売価格（円／税別）	入数	定格	色温度	発光色	JANコード（4975904）	備考
1	H4タイプ	P832540	オープン	2	12/24V 18W/18W	6300K	ホワイト	020415	・点灯回路内蔵 ・ファン付
2	H11タイプ	P832550	オープン	2	12V 16W	6300K	ホワイト	020439	・点灯回路内蔵 ・ファン付

品名	定格	ご注文品番	希望小売価格（円／税別）	入数	重量（g）	JANコード（4961065）	備考
ハイビームインジケータ誤作動防止ユニット	12V	832300T	オープン	1	39	150108	本ユニットが必要な車種情報については装着不可車種情報の二次元コードにてご確認ください。
	24V	832400T	オープン	1	39	150115	

※H4タイプの場合、装着前にヘッドランプ灯具後方に少なくとも70mmのスペースがあり、バルブ差込口径が60mm以上あることをご確認ください。また、ゴムカバーとバルブ固定用の留め金があることもご確認ください。
※H4タイプを装着後、一部の車種においてはまれにハイビームインジケータが正常作動しなくなる場合があります。その場合は、別売の「ハイビームインジケータ誤作動防止ユニット」を装着してください。
それでもハイビームインジケータが正常作動しない場合には、バルブの装着を中止してください。

電球

LED V WHITE

車検対応　国産車専用　3年/60,000キロ保証（商用車含む）　12V専用

一部装着不可の車種がございます。
装着不可情報は右の二次元コードからご確認ください。

POLARG
販売元：小糸製作所

HB3/HB4タイプ



3

ハイビーム装着イメージ



※ロービームはLED ホワイトビーム Neo Ver.Ⅱ H11タイプ、
右側写真のポジションランプは弊社LEDバルブを装着しております。

ハイビーム照射イメージ



HB3走行イメージ動画
走行イメージ動画は、右の二次元コードからご覧になれます。

HIR2タイプ



4

ロービーム装着イメージ



※右側写真のポジションランプは弊社LEDバルブを装着しております。

ロービーム照射イメージ



HIR2走行イメージ動画
走行イメージ動画は、右の二次元コードからご覧になれます。

図	バルブ型式	ご注文品番	希望小売価格（円／税別）	入数	定格	色温度	発光色	JANコード（4975904）	備考
3	HB3/HB4 タイプ	P832500	オープン	2	12V 21W	6000K	ホワイト	019280	・点灯回路内蔵 ・ファン付
		W832500	オープン	1				019297	
4	HIR2 タイプ（アクア、ヴィッツハイブリッド車用）	P832510	オープン	2	12V 28W	6500K	ホワイト	019303	・点灯回路内蔵 ・バックカバー付/ファン付
		W832510	オープン	1				019310	

※国産のHB3/HB4 装着車（12V）の装着不可車種情報は、右上の二次元コードでご確認ください。装着不可車種に取付けた場合は保証対象外となります。
※HIR2タイプは、トヨタ アクア（型式:NHP10・10H/年式:2017.6～2021.6）、ヴィッツ ハイブリッド（型式:NHP130/年式:2017.1～2020.1）のハロゲンヘッドランプ専用交換用バルブです。
それ以外の車両、及び改造された車両でのご使用の場合は、保証対象外となります。

純正フォグランプ交換用LEDバルブ

放熱ファンを採用、LEDの熱を効率よく灯体の外に放熱します
安全運転に必要不可欠な明るさを確保しながら、高い信頼性を両立

POLARG
販売元：小糸製作所

LED V WHITE H16/H8/H11タイプ

車検対応 / 国産車専用 / 3年/60,000キロ保証

H16走行イメージ動画

走行イメージ動画は、右の二次元コードからご覧になれます。



単位：mm

装着イメージ



照射イメージ



図	バルブ型式	ご注文品番	希望小売価格（円/税別）	入数	定格	色温度	発光色	JANコード（4975904）	備考
5	H16/H8/H11 タイプ（一部車種除く）	P832560	オープン	2	12V 11W	6300K	ホワイト	020453	点灯回路内蔵 ファン付

LED V WHITE PSX26Wタイプ

車検対応 / 国産車専用 / 12V専用 / 3年/60,000キロ保証（商用車含む）

POLARG
販売元：小糸製作所

PSX26W走行イメージ動画

走行イメージ動画は、右の二次元コードからご覧になれます。



装着イメージ



照射イメージ



図	バルブ型式	ご注文品番	希望小売価格（円/税別）	入数	定格	色温度	発光色	JANコード（4975904）	備考
6	PSX26W タイプ	P832520	オープン	2	12V 21W	6000K	ホワイト	019327	点灯回路内蔵 ファン付
		W832520	オープン	1				019334	

LED WHITEBEAM Neo®

車検対応 / 国産車専用 / 2年保証（商用車除く） / 12V専用

KOITO LED

H16/H8/H11タイプ





単位：mm

装着イメージ



照射イメージ



※ヘッドランプはLEDホワイトビーム Neo Ver.Ⅱ H4タイプを装着しております。

図	バルブ型式	ご注文品番	希望小売価格（円/税別）	入数	定格	色温度	発光色	JANコード（4961065）	備考
7	H16/H8/H11 タイプ（一部車種除く）	P316KWT	オープン	2	12V 9W	6500K	ホワイト	400197	・点灯回路内蔵 ・パラボラタイプフォグランプ専用 ・ファンレス
		W316KWT	オープン	1				400203	

◎電球の径、全長は最大値です。

※写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。

純正LEDフォグランプ交換用ハイパワーバルブ

POLARG
販売元：小糸製作所

●純正LEDフォグランプのバルブ交換でグレードアップ
従来ハロゲンバルブと同等の簡単交換!!
●純正LEDフォグランプの約2倍の明るさで夜間の視認性向上!!
純正LEDバルブ並みの低消費電力!!
●発光色はホワイト/イエロー/バイカラー（ホワイト/イエロー）3つのバリエーション!!
バイカラータイプはフォグランプスイッチのON/OFF で発光色の切替が可能!!
走行環境に応じてお選びいただけます。

適合情報は右の二次元コードからご確認ください

L1 タイプ



1

車検対応　国産車専用　1年保証　12V専用

L1タイプ走行イメージ動画
走行イメージ動画は、右の二次元コードからご覧になれます。

図	タイプ	ご注文品番	希望小売価格（円/税別）	入数	定格	発光色 色温度	JANコード（4975904）
1	L1タイプ ホワイト	P3901WT	オープン	2	12V 7W	ホワイト 6000K	020569
	L1タイプ イエロー	P3901YT	オープン	2	12V 7W	イエロー 3000K	020576
	L1タイプ バイカラー	P3901TT	オープン	2	12V 7W	ホワイト/イエロー 6000K/3000K	020583

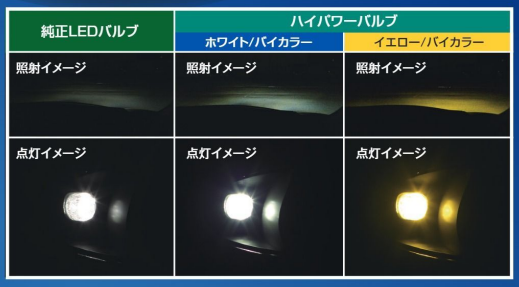

電球

純正LEDバックランプ交換用ハイパワーバルブ

POLARG
販売元：小糸製作所

●純正LEDバックランプのバルブ交換でグレードアップ
従来白熱バルブと同等の簡単交換!!
●純正LEDバックランプの約2倍の明るさで 夜間の視認性向上!!
純正LEDバルブ並みの低消費電力!! 夜間後退時の見やすさUP!!

適合情報は右の二次元コードからご確認ください

LW5 タイプ



2

車検対応　国産車専用　1年保証　12V専用

LW5タイプ走行イメージ動画
走行イメージ動画は、右の二次元コードからご覧になれます。



図	タイプ	ご注文品番	希望小売価格（円/税別）	入数	定格	発光色 色温度	JANコード（4975904）
2	LW5タイプ ホワイト	W3905WT	オープン	1	12V 7W	ホワイト 6000K	020590

◎電球のガラス径、全長は最大値です。

※写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。

フォグランプ用LEDバルブ

ULTIMATE YELLOW®

黄色(レモンイエロー)発光の
フォグランプ用バルブで悪天候時
の安全性をサポート!!



3

H16・H8・H11対応品(一部車種除く)

こだわりの「黄色」
レモンイエロー



3000K

アルティメットイエロー



車検対応について

本バルブは保安基準で定める「発光色」の性能評価を下記の通り、満たしています。



図	種別	ご注文品番	希望小売価格(円/税別)	定格	色温度	整理No.	JANコード(4961065)	光色	入数	備考
3	H16・H8・H11 タイプ (一部車種除く)	P216KY	オープン	12V 7W ハイブリッド車・電気自動車含む	3000K	UL-02	400029	レモンイエロー	2	ファンレス 車検対応・1年保証

※ご購入前にお車のバルブ型式を必ずご確認ください。また、ランプ内のハロゲンバルブを確認し、最上部のツバが真上に向いているランプに装着してください。
※本商品には ⊕⊖ の極性があります。取付け前に必ず仮接続にて点灯を確認の上、ご使用ください。

車幅灯／ナンバー灯／室内灯用

ポラーグLED(150lmタイプ)



4 光学レンズタイプ



5 フロスト集光レンズタイプ

【高輝度LEDチップ&放熱ボディ】
・高輝度LEDチップを搭載、高純度アルミボディで効率よく放熱させることで、白熱電球の3倍の明るさ(150lm)を実現しました。

【用途に合わせて選べるレンズ】
・「光学レンズタイプ」…どの角度から見ても明るく、電球の光の広がりが必要な場所にオススメ。
・「フロスト集光レンズタイプ」…ギラギラ感を抑えた、強い直進光が必要な場所にオススメ。

図	タイプ	整理No.	ご注文品番	希望小売価格(円/税別)	入数	定格	色温度	光色	JANコード(4975904)	光束	レンズタイプ	用途
4	T10ウェッジ	J-230	P2950W	オープン	2	7~24V/1.4W	6700K	ホワイト	018948	150lm	光学レンズ	車幅灯・ナンバー灯・室内灯
5	T10ウェッジ	J-231	P2951W	オープン	2	7~24V/1.4W	6700K	ホワイト	018955	150lm	フロスト集光レンズ	

※LEDバルブは+、−の極性があります。車体ソケットに差込み点灯するか確認してください。
　点灯しない場合は、LEDバルブの端子を左右反対に差込んで点灯を確認してから、車両にセットしてください。
※一部車種においてはLED交換時、警告灯の点灯やコンピューターに支障をきたす恐れがありますので販売店等に確認し取付けてください。
※特殊・特装車両・輸入車には使用しないでください。警告灯など、その他車両に不具合がおきる恐れがあります。
※本商品は日星工業㈱のポラーグブランドです。

OTHER LAMP LED BULB

アザーランプLEDバルブ

アザーランプLEDバルブは、白熱バルブと同形状に設計されており、交換作業が簡単に行えます。またフロスト加工を施し、白熱バルブ同様の配光で、やわらかな白色光を演出します。



6 7

【単位:mm】



※アクセサリーランプへの取付けイメージです。

図	種別	ご注文品番	希望小売価格(円/税別)	定格	口金	ガラス球	光色	JANコード(4975904)	発注単位	備考
6	LEDバルブ	2130W	オープン	12V 1.4W	BA15s	G18	ホワイト	014209	10	タクシー行灯用 トラックアクセサリーランプ用
		2131W		24V 2W				014254	10	トラックアクセサリーランプ用
7	LEDバルブ	2140W	オープン	12V 1.4W	BA15s	S25	ホワイト	014308	10	タクシー行灯用
		2141W		24V 2W				014353	10	トラックアクセサリーランプ用

※本商品は極性があり、電球口金部の底部がプラス、外周部がマイナスの仕様となっております。
◎電球のガラス径、全長は最大値です。

※写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。

〈用品バルブ〉「光束(ルーメン)」の低下を抑えた、高品質・高色温度HIDバルブ

HIDホワイトビーム

HIGH INTENSITY DISCHARGE BULB





【単位：mm】 1 2

【D4S/D4R】 6500K 水銀フリー
高い視認性を確保しながら透き通る白さを実現しました。夜間走行にベストな白さをお届けします。



図	種別	ご注文品番	希望小売価格(円/税別)	定格	整理No.	JANコード(4961065)	口金	光色	入数	備考
1	D4S	P35250	オープン	12V車対応(42V 35W)	DB-13	056172	P32d-5	ホワイト	2	プロジェクタータイプヘッドランプ用(車検対応)
2	D4R	P35240			DB-14	056189	P32d-6		2	リフレクタタイプヘッドランプ用(車検対応)

※HID D4バルブとハロゲンバルブは互換性がありません。ご購入の前に、お車のバルブ型式を必ずご確認ください。
⚠本商品は、高電圧を発生させるバラストとの接続が必要であり、誤った接続は大変危険ですので、取付けは必ず自動車整備工場またはカーディーラーで行ってください。

電球

ホワイトビーム®Ver.Ⅲ

WHITEBEAM® シリーズ

ホワイトビームVer.Ⅱの2倍の寿命(H4・ローピーム:HB4)を確保しつつ明るさ感の向上を実現。



【単位：mm】

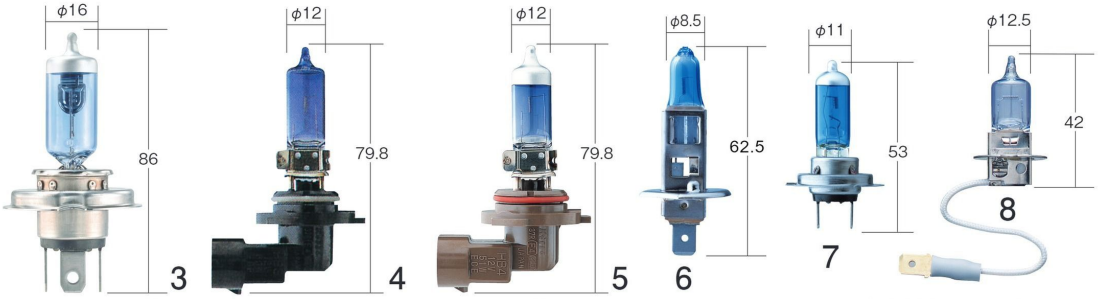

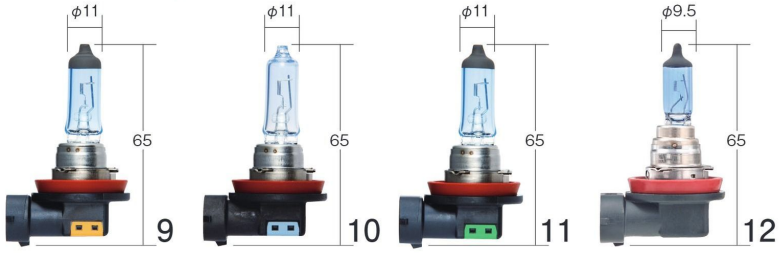

ホワイトビーム®Ver.Ⅲ H4プレミアム



ノーマルH4



図	種別	ご注文品番	希望小売価格(円/税別)	定格(明るさ感相当/当社比)	色温度	整理No.	JANコード(4961065)	口金	ガラス球	光色	入数	備考
3	H4プレミアム	P0744W	オープン	12V 60/55W	4500K	493	054925	P43t-38	T16	ホワイト	2	UN部品認証取得品(車検対応)
4	HB3(9005)	P0756W	オープン	12V 60W(65W)(120W相当)	4200K	482	054826	P20d	T12	ホワイト	2	UN部品認証取得品(車検対応)
5	HB4(9006)	P0757W	オープン	12V 51W(55W)(110W相当)	4200K	481	054819	P22d	T12	ホワイト	2	UN部品認証取得品(車検対応)
6	H1	P0751W	オープン	12V 55W(100W相当)	4200K	483	054833	P14.5s	T8	ホワイト	2	車検対応
7	H7	P0755W	オープン	12V 55W(100W相当)	4200K	484	054840	PX26d	T11	ホワイト	2	車検対応
8	H3	P0752W	オープン	12V 55W(100W相当)	4000K	485	054857	PK22s	T12	ホワイト	2	UN部品認証取得品(車検対応)
9	H8	P0758W	オープン	12V 35W(70W相当)	4000K	488	054888	PGJ19-1	T11	ホワイト	2	UN部品認証取得品(車検対応)
10	H9	P0759W	オープン	12V 65W(120W相当)	4000K	489	054895	PGJ19-5	T11	ホワイト	2	UN部品認証取得品(車検対応)
11	H11	P0750W	オープン	12V 55W(100W相当)	4000K	490	054901	PGJ19-2	T11	ホワイト	2	車検対応
12	H16	P0749W	オープン	12V 19W(フォグランプ専用)	4000K	491	054918	PGJ19-3	T9.5	ホワイト	2	車検対応

◎電球のガラス径、全長は最大値です。

※写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。

ホワイトビーム®Ver.Ⅱ

蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、
視認性を向上させ安全走行をサポートします。



【単位：mm】

図	種別	ご注文品番	希望小売価格（円/税別）	定格（明るさ感相当/当社比）	色温度	整理No.	JANコード（4961065）	口金	ガラス球	光色	入数	備考
13	H4U	P0732W	3,800	12V 60/55W（110/110W相当）	3770K	P W-01	054666	P43t-38改	T16	ホワイト	1	ヘッドランプ用（車検対応）
		P0733W*	7,600			C 467	054673			ホワイト	2	
	H4	P0739W	9,500	24V 75/70W（110/100W相当）	3770K	C 473	054734	P43t-38	T16	ホワイト	2	ヘッドランプ用（車検対応）
4	HB3（9005）	P0736W*	7,600	12V 60W（65W）（110W相当）	3770K	C 470	054703	P20d	T12	ホワイト	2	ヘッドランプ用（車検対応）
6	H1	P0738W*	4,900	12V 55W（100W相当）	3770K	C 472	054727	P14.5s	T8	ホワイト	2	ヘッドランプ用（車検対応）
8	H3	P0734W*	4,000	12V 55W（100W相当）	3770K	C 468	054680	PK22s	T12	ホワイト	2	ヘッドランプ用（車検対応）

※ご注文品番に「*」がついているアイテムは、在庫がなくなり次第販売を終了させて頂きますのでご了承ください。

HIGH POWER HALOGEN V WHITE

高色温度の3700K（ケルビン）のパワフルな白色光を照射。
価値ある白さを実現した高効率バルブです。



【単位：mm】



図	種別	ご注文品番	希望小売価格（円/税別）	定格（明るさ感相当/当社比）	口金	ガラス球	色温度	光色	整理No.	JANコード（4961065）	入数	備考
14	H4	P0746W	オープン	12V 60/55W（100/90W相当）	P43t-38	T16	3700K	ホワイト	476	055014	2	UN部品認証取得品（車検対応）

WHITEBEAM

ポジション球用ホワイトビームです。
ヘッドランプ用ホワイトビームとベストマッチな発光色です。





15

●ハイパワーバルブホワイトビーム（白熱球・ブリスターパック）

図	ご注文品番	希望小売価格（円/税別）	定格	口金	ガラス球	光色	整理No.	JANコード（4961065）	入数
15	P8813W	780	12V 5W	W2.1×9.5d	T10	ホワイト	Z-01	057445	2

◎電球のガラス径、全長は最大値です。

※ホワイトビーム®は（株）小糸製作所の登録商標です。
※写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。

〈用品バルブ〉

もっと明るく、もっと安全にドライビング

HIGH POWER HALOGEN

ハイパワーハロゲンバルブ

KOITOハイパワーハロゲンバルブは、従来の標準バルブと同じ定格で、
1ランク上の明るさを実現した高効率ハロゲンバルブです。

【単位：mm】

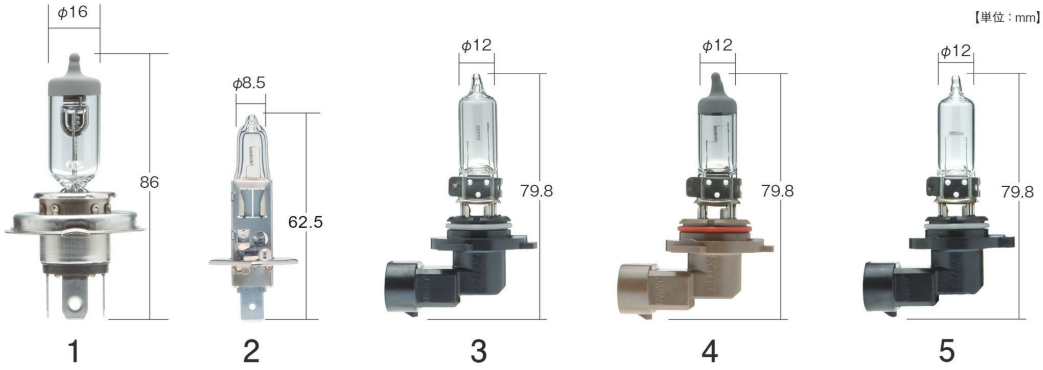

1　2　3　4　5



6　7　8(ゴールド)　9(ゴールド)



電球

※競技車専用バルブは公道では使用できません。

図	種別	ご注文品番	希望小売価格(円/税別)	定格(明るさ感相当/当社比)	口金	ガラス球	光色	JANコード(4961065)	入数	備考
1	H4U	0551	3,000	12V 60/55W(100/90W相当)	P43t-38改	T16	クリア	160220	1	ヘッドランプ用(車検対応)
		0552	3,500	12V 85/80W(130/100W相当)				180440	1	ヘッドランプ用(競技車専用)
2	H1	0563	1,700	12V 55W(85W相当)	P14.5s	T8	クリア	160251	1	ヘッドランプ用(車検対応)
3	HB3(9005)	0650	3,000	12V 60W(65W)(95W相当)	P20d	T12	クリア	180495	1	ヘッドランプ用(車検対応)
4	HB4(9006)	0651	3,000	12V 51W(55W)(85W相当)	P22d	T12	クリア	180501	1	ヘッドランプ用(車検対応)
5	9005J	0652	3,200	12V 55W(85W相当)	特殊コネクター付	T12	クリア	180518	1	ヘッドランプ用(車検対応)
	9006J	0653	3,200	12V 55W(85W相当)	特殊コネクター付	T12	クリア	180525	1	ヘッドランプ用(車検対応)
6	MH6	0537	2,900	12V 30/30W(50/50W相当)	P15d-25-1	T15	クリア	180389	1	二輪車向ヘッドランプ用(競技車専用)
7	MH6	0538	2,900	12V 35/36.5W(60/60W相当)	P15d-25-3	T15	クリア	180396	1	二輪車向ヘッドランプ用(競技車専用)
		0539*	2,900		P15d-25-1			180402	1	
8	MH6ゴールド	0547*	5,000	12V 25/25W(40/40W相当)	P15d-25-1	T15	イエロー	-	1	二輪車向ヘッドランプ用(競技車専用)
9	MH6ゴールド	0549*	5,000	12V 35/36.5W(60/60W相当)	P15d-25-3	T15	イエロー	180433	1	二輪車向ヘッドランプ用(競技車専用)

※ご注文品番に「*」がついている各アイテムは、在庫がなくなり次第販売を終了させて頂きますのでご了承ください。

◎電球のガラス径、全長は最大値です。

※写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。

〈用品バルブ〉

HIGH POWER BULB ハイパワーバルブ

定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさ大幅UP!!
KOITOの技術陣が長年積み重ねた、自動車用照明のノウハウとテクノロジーを注ぎ込みました。(当社比)

【単位：mm】

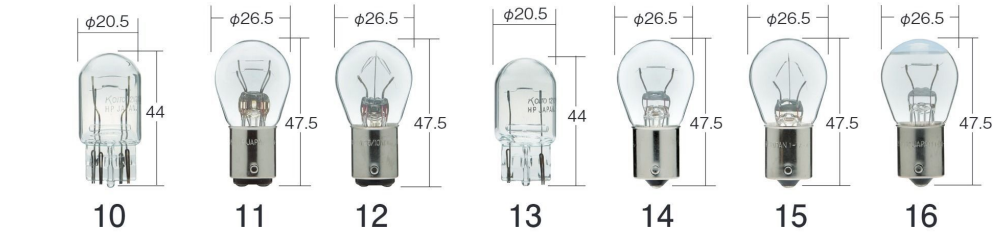

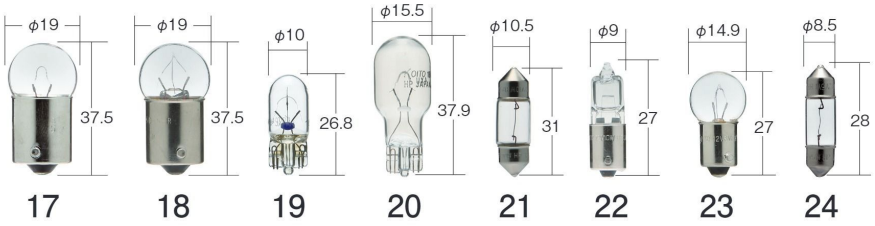



ブリスターパックのみの設定です。

図	種別	ご注文品番	希望小売価格(円/税別)	定　格	口金	ガラス球	光色	整理No.	JANコード(4961065)	入数	備考
10		P8812	420	12V 21/5W	W3×16q	T20	クリア	C-02	057100	1	テール&ストップ・コーナリングランプ用
11		P8844	420	12V 21/5W	BAY15d	S25	クリア	C-22	057087	1	テール&ストップ・コーナリングランプ用
		P8845	450	12V 27/8W				C-23	057094	1	
12	耐振	P8943	590	24V 25/10W	BAY15d	S25	クリア	C-31	057117	1	テール&ストップランプ用
13		P8811	380	12V 21W	W3×16d	T20	クリア	C-01	057032	1	コーナリング・バックアップ・ストップランプ用
14		P8841	380	12V 21W	BA15s	S25	クリア	C-19	057018	1	コーナリングランプ用 バックアップランプ用 フォグランプ用
		P8842	400	12V 27W				C-20	057025	1	
		P8843	470	12V 35W				C-21	057056	1	
		P8942	530	24V 35W				C-30	057063	1	
15	耐振	P8941	530	24V 25W	BA15s	S25	クリア	C-29	057049	1	バックアップ・ストップランプ用
16		P8847	840	12V 35W	BA15s	S25	クリア	C-25	057131	1	コーナリングランプ用
17		P8831	340	12V 10W	BA15s	G18	クリア	C-17	057148	1	ライセンス・クリアランスランプ用
		P8832*	340	12V 7.5W				C-18	057322	1	ライセンス・クリアランス・ルームランプ用
18	耐振	P8932	470	24V 12W	BA15s	G18	クリア	C-28	057209	1	ライセンス・マーカーランプ用
19		P8813	470	12V 5W	W2.1×9.5d	T10	クリア	C-03	057155	2	ライセンス・クリアランスランプ用
		P8813B	780				ブルー	C-05	057179	2	メーター球
		P8813A*	780				アンバー	C-04	057193	2	
20		P8814	400	12V 16W(18W)	W2.1×9.5d	T16	クリア	C-08	057247	1	ハイマウントストップランプ・バックアップランプ用
21		P8821R*	1,500	12V 10W	S8.5/8.5	T10×31	レッド	C-14	057254	2	ルームランプ用
		P8823	740	12V 8W			クリア	C-16	057308	2	ルームランプ・グローブBOXランプ用
22		P8815	1,300	12V 10W	BA9s	T8	クリア	C-09	057285	1	マップランプ用(ハロゲン)
23		P8816	740	12V 8W	BA9s	G14	クリア	C-10	057315	2	クリアランス・ターンシグナルランプ用
24		P8822*	740	12V 5W	S7/8	T8×28	クリア	C-15	057292	2	ルームランプ・ドアカーテシランプ・ラゲージランプ用

※ご注文品番に「*」がついている各アイテムは、在庫がなくなり次第販売を終了させて頂きますのでご了承ください。
◎電球のガラス径、全長は最大値です。

※写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。

〈ノーマルバルブ〉

四輪車HIDバルブ

※HIDバルブの種別D4タイプ・D2タイプはそれぞれ互換性がありません。ご購入前にお車のバルブ形式を必ずご確認ください。
※色温度は規格値であり、保証値ではありません。
※交換の際は左右同時に交換することをおすすめします。左右の明るさ、色の差がなくなり、より安全にご使用いただけます。
※D2S/D2Rバルブは、水銀使用製品です。家庭では自治体ルールに従い分別し、事業所等では法令に従い処理してください。

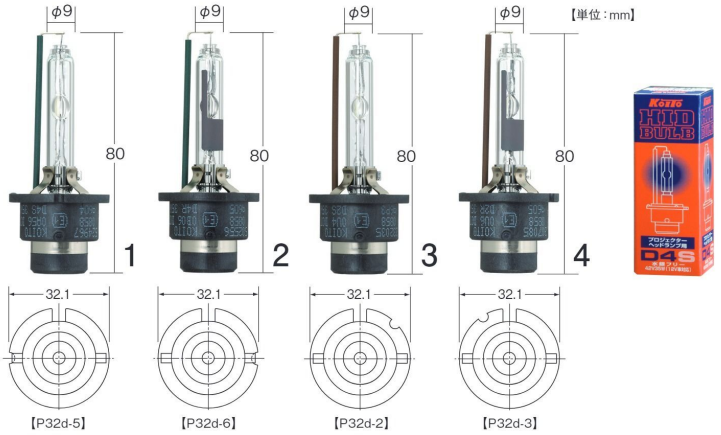

●四輪車HID前照灯用

図	種別	ご注文品番	希望小売価格（円/税別）	定格	口金	光色	色温度	JANコード（4961065）	入数	備考
1	**D4S**	**3510K**	**13,700**	12V車対応（42V 35W）	P32d-5	クリア	4200K	359174	1	プロジェクターヘッドランプ用・UN部品認証取得品
2	**D4R**	**3507K**	**13,700**		P32d-6			359181	1	リフレクタヘッドランプ用・UN部品認証取得品
3	**D2S**	**3502K**	**13,700**	12・24V車対応（85V 35W）	P32d-2	クリア	4000K	359013	1	プロジェクターヘッドランプ用・UN部品認証取得品
4	**D2R**	**3503K**	**13,700**		P32d-3			359020	1	リフレクタヘッドランプ用・UN部品認証取得品
3	D2S	S3502K	27,300	12・24V車対応（85V 35W）	P32d-2	クリア	4000K	359112	2	プロジェクターヘッドランプ用・UN部品認証取得品
4	D2R	S3503K	27,300		P32d-3			359129	2	リフレクタヘッドランプ用・UN部品認証取得品

四輪車ハロゲン前照灯用

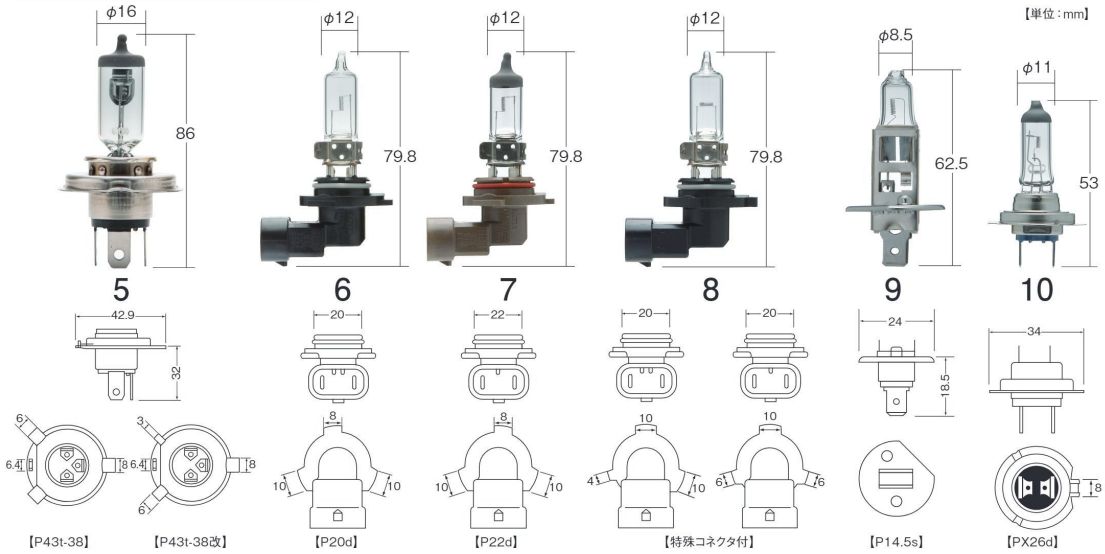

●四輪車ハロゲン前照灯用（一般車用）

図	種別	ご注文品番	希望小売価格（円/税別）	定格	口金	ガラス球	光色	JANコード（4961065）	入数	プリスターパック整理No.（1ヶ入）	備考
5	H4	**0456**	**1,900**	12V 60/55W	P43t-38	T16	クリア	160091	1	0-01	一般ヘッドランプ用・UN部品認証取得品
		0468	**3,500**	24V 75/70W				160176	1	0-04	一般ヘッドランプ用・UN部品認証取得品
		0477	**2,100**	12V 60/55W				180198	1		一般ヘッドランプ用・長寿命・UN部品認証取得品
	H4U	**0456U**	**1,900**	12V 60/55W	P43t-38改			160107	1	0-02	ヘッドランプ（ユニバーサル）用
	HB2	0458	2,100	12V 60/55W	P43t-38			160381	1		一般ヘッドランプ用・UN部品認証取得品
6	HB3(9005)	**0473**	**2,100**	12V 60W(65W)	P20d	T12	クリア	180167	1	0-05	一般ヘッドランプ用・UN部品認証取得品
7	HB4(9006)	**0474**	**2,100**	12V 51W(55W)	P22d	T12	クリア	180174	1	0-06	一般ヘッドランプ用・UN部品認証取得品
8	9005J	0475	2,300	12V 55W	特殊コネクタ付	T12	クリア	180181	1		一般ヘッドランプ用
	9006J	0476	2,300					160190	1		
9	H1	**0457**	**1,200**	12V 55W	P14.5s	T8	クリア	160121	1	0-08	一般ヘッドランプ用・UN部品認証取得品
		0467	**2,100**	24V 70W				160169	1	0-28	
10	H7	**0701**	**2,100**	12V 55W	PX26d	T11	クリア	160275	1	0-11	一般ヘッドランプ用・UN部品認証取得品
		0706	**3,000**	24V 70W				160367	1		

●個当り

※プリスターパックは希望小売価格が異なります。　太文字:主要品目

◎電球のガラス径、全長は最大値です。

※写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。

〈ノーマルバルブ〉

四輪車ハロゲン前照灯用



【単位：mm】

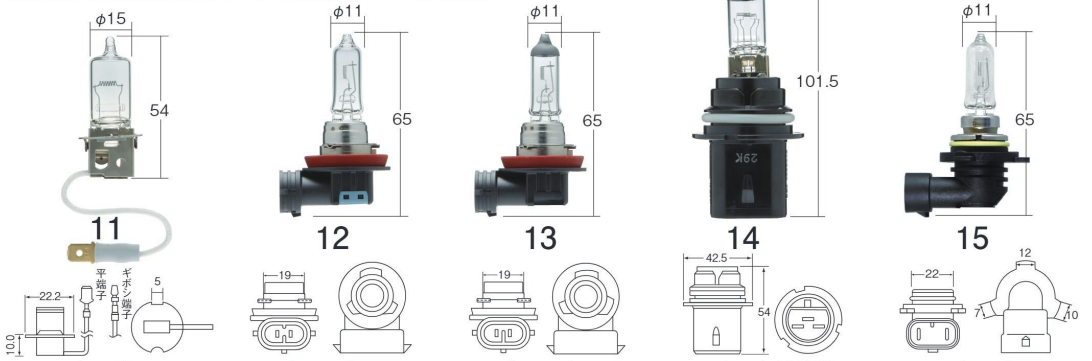

●四輪車ハロゲン前照灯用（一般車用）

図	種別	ご注文品番	希望小売価格（円/税別）	定格	口金	ガラス球	光色	JANコード（4961065）	入数	プリスターパック整理№（1ヶ入）	備考
11	**H3（平端子）**	**0460**	**3,300**	24V 70W	PK22s	T15	クリア	160138	1		一般ヘッドランプ用
12	H9	0490	2,100	12V 65W	PGJ19-5	T11	クリア	160350	1	0-30	一般ヘッドランプ用・UN部品認証取得品
13	**H11**	**0110**	**1,900**	12V 55W	PGJ19-2	T11	クリア	160336	1	0-20	一般ヘッドランプ用・UN部品認証取得品
		0130	**3,700**	24V 70W				160411	1		
14	HB1	0484	2,400	12V 65/45W	P43t(ｺﾈｸﾀ付)	T15	クリア	160404	1		北米車ヘッドランプ用
15	HIR2	0451	3,000	12V 55W	PX22d	T11	クリア	160480	1	0-35	一般ヘッドランプ用・UN部品認証取得品

●個当り　※プリスターパックは希望小売価格が異なります。　太文字:主要品目

ハロゲンフォグランプ用

【単位：mm】

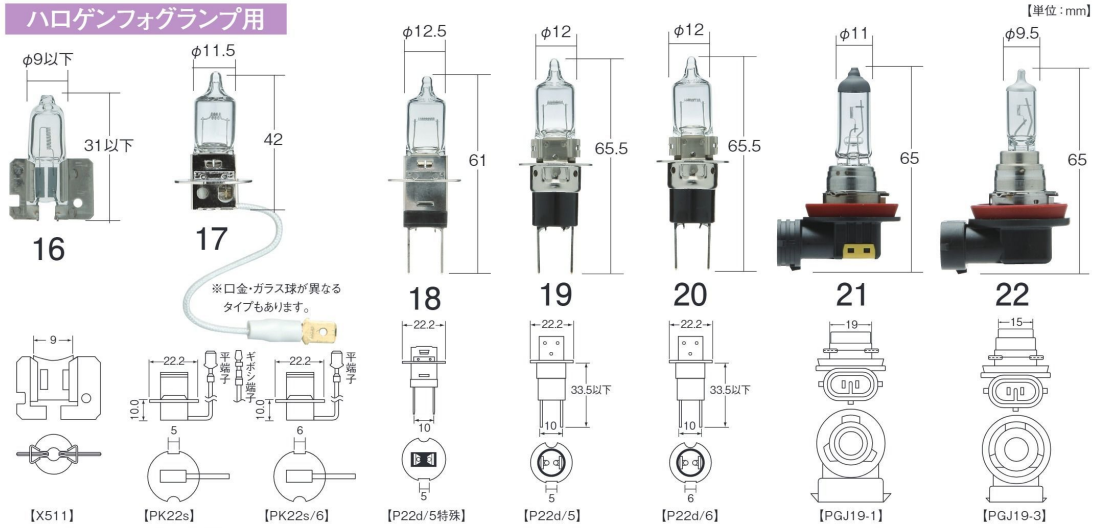

●ハロゲンフォグランプ用

図	種別	ご注文品番	希望小売価格（円/税別）	定格	口金	ガラス球	光色	JANコード（4961065）	入数	プリスターパック整理№（1ヶ入）	備考
16	H2	P0424*	1,200	12V 55W	X511	T8	クリア	054369	1	0-07	フォグランプ用※プリスターパックのみ
		0470*	2,100	24V 70W				160305	1		フォグランプ用
17	**H3 平端子**	**0434**	**1,100**	12V 35W	PK22s	T11.5	クリア	160053	1	0-12	一般フォグランプ用
		0454	**1,100**	12V 55W				160084	1	0-13	一般フォグランプ用・UN部品認証取得品
		0466	2,100	24V 70W				160398	1		一般フォグランプ用・UN部品認証取得品
		0464	**2,100**	24V 55W		T12.5		160152	1	0-26	一般フォグランプ用
		0469	2,400	24V 55W				160428	1		一般フォグランプ用・長寿命
	H3a	0436	1,300	12V 35W	PK22s/6	T12	クリア	180068	1	0-23	一般フォグランプ用
18	H3改（二脚）	0433*	1,300	12V 35W	P22d/5特殊	T12	クリア	160046	1		ヘッドランプ組込型フォグランプ用
19	**H3c（二脚）**	**0452**	**1,300**	12V 55W	P22d/5	T12	クリア	160060	1	0-14	プロジェクターランプ用
20	H3d（二脚）	0459	1,300	12V 35W	P22d/6	T12	クリア	180600	1	0-25	
21	**H8**	**0120**	**1,900**	12V 35W	PGJ19-1	T11	クリア	160343	1	0-22	一般フォグランプ用・UN部品認証取得品
22	**H16**	**0140**	**2,100**	12V 19W	PGJ19-3	T9.5	クリア	160466	1	0-32	フォグランプ専用

●個当り　※プリスターパックは希望小売価格が異なります。　太文字:主要品目

※ご注文品番に「*」がついているアイテムは、在庫がなくなり次第販売を終了させて頂きますのでご了承ください。

◎電球のガラス径、全長は最大値です。

※写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。

〈ノーマルバルブ〉

前照灯用

【単位：mm】

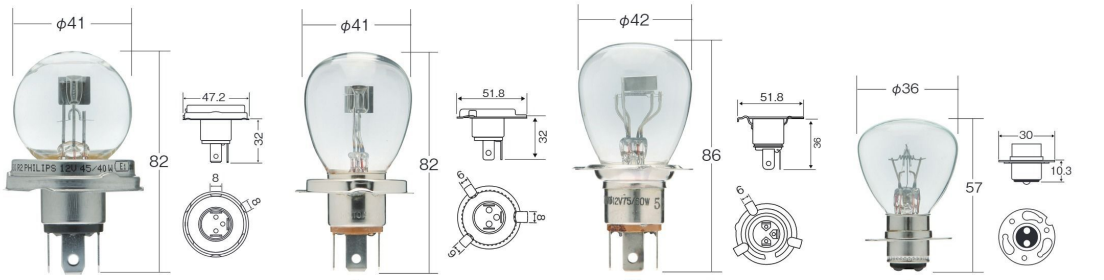

1 【P45t-41（ツバ付三脚）】　2 【P43t-38】　3 【P43t-34】　4 【P30d-10.3（ツバ付ダブル）】

●電球交換式前照灯用

図	種別	ご注文品番	希望小売価格（円/税別）	定格	口金	ガラス球	光色	JANコード（4961065）	入数	プリスターパック整理No.（1ヶ入）	備考
1		0574	1,600	12V 45/40W	P45t-41（ツバ付 三脚）	G40	クリア	180471	1		欧州車一般用
2	D4	0812*	1,600	12V 65/60W	P43t-38	RP41	クリア	160282	1	0-19	一般ヘッドランプ用
3	D6	0813*	1,700	12V 75/60W	P43t-34	RP42	クリア	180549	1		一般ヘッドランプ用
4		**6551**	**530**	24V 62/62W	P30d-10.3（ツバ付ダブル）	RP35	クリア	174029	10		一般ヘッドランプ用
		6551Y*	950				イエロー	174036	10		一般ヘッドランプ用（補修専用バルブ）
		6554	**580**	24V 45/45W			クリア	174043	10		一般ヘッドランプ用
		6563	580	24V 35/35W				174050	10		
		6564	550	24V 35/8W			クリア	181706	10		一般ヘッドランプ用

●個当り

※プリスターパックは希望小売価格が異なります。　太文字:主要品目

二輪車前照灯用

【単位：mm】

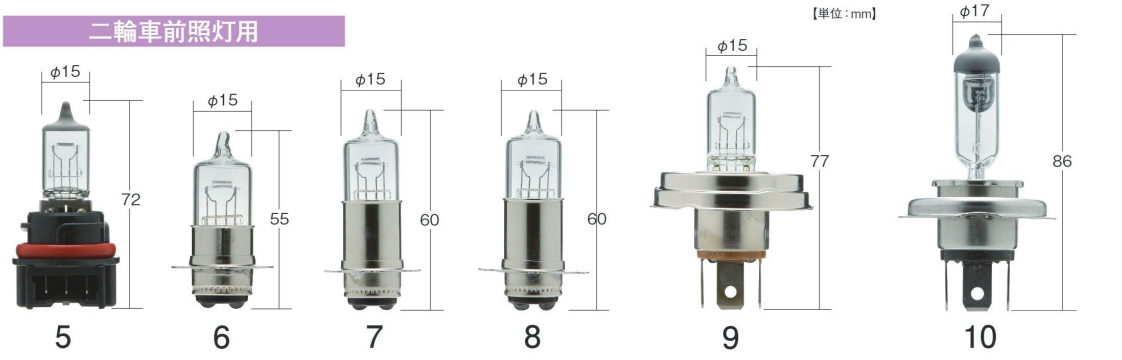

5 6 7 8 9 10

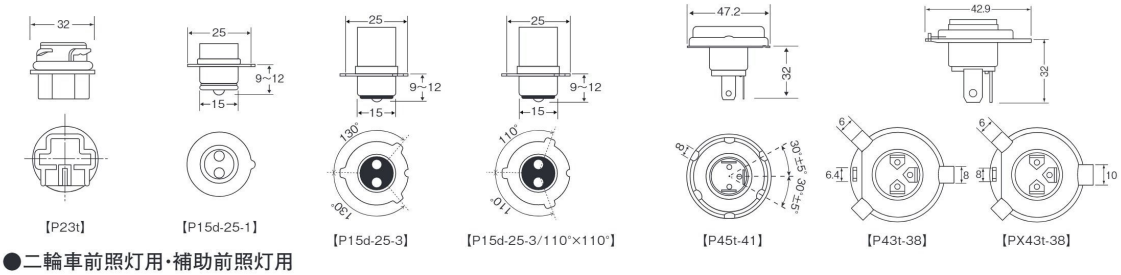

【P23t】　【P15d-25-1】　【P15d-25-3】　【P15d-25-3/110°×110°】　【P45t-41】　【P43t-38】　【PX43t-38】

●二輪車前照灯用・補助前照灯用

図	種別	ご注文品番	希望小売価格（円/税別）	定格	口金	ガラス球	光色	JANコード（4961065）	入数	プリスターパック整理No.（1ヶ入）	備考
5	HS5	0150	2,600	12V 35/30W	P23t	T15	クリア	160374	1		UN部品認証取得品
6	MH6	0401*	2,100	6V 30/30W	P15d-25-1	T15	クリア	180037	1		一般ヘッドランプ用（ハロゲン）
7	MH6	0412	2,300	12V 35/36.5W	P15d-25-3	T15	クリア	160039	1	0-17	
8	MH6	0741	2,300	12V 40/40W	P15d-25-3/110°x110°	T15	クリア	160329	1	0-18	
9	MH6D	0481*	2,400	12V 35/35W	P45t-41	T15	クリア	180204	1		
		0482*	2,400	12V 45/45W				180211	1		
10	耐振H4	0489	3,200	12V 60/55W	P43t-38	T16	クリア	180280	1		
	HS1	**0485**	**2,600**	12V 35/35W	PX43t-38			180228	1		UN部品認証取得品

●個当り

※プリスターパックは希望小売価格が異なります。　太文字:主要品目

※ご注文品番に「*」がついている各アイテムは、在庫がなくなり次第販売を終了させて頂きますのでご了承ください。

◎電球のガラス径、全長は最大値です。

※写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。

〈ノーマルバルブ〉

二輪車前照灯用

【単位：mm】

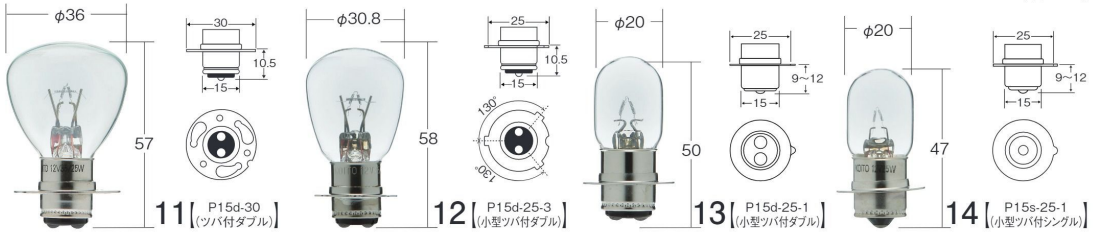

11【P15d-30（ツバ付ダブル）】　12【P15d-25-3（小型ツバ付ダブル）】　13【P15d-25-1（小型ツバ付ダブル）】　14【P15s-25-1（小型ツバ付シングル）】

●二輪車前照灯用・補助前照灯用

図	種別	ご注文品番	希望小売価格（円/税別）	定格	口金	ガラス球	光色	JANコード（4961065）	入数	ブリスターパック整理No.（1ヶ入）	備考
11		6123	480	6V 25/25W	P15d-30（ツバ付ダブル）	RP35	クリア	181591	10		一般ヘッドランプ用
		6151	480	6V 35/35W				181614	10		
		6349	480	12V 35/35W				174005	10		
		6364	480	12V 45/45W				174012	10		
12		6210	480	6V 25/25W	P15d-25-3（小型ツバ付 ダブル）	RP30	クリア	181621	10		一般ヘッドランプ用
		6400	480	12V 35/25W				181676	10		
		6410	480	12V 35/35W				181683	10		
13		5002	350	6V 15/15W	P15d-25-1（小型ツバ付 ダブル）	T19	クリア	181539	10		ファミリーバイク用
		5004	360	6V 25/25W				173008	10	5-51	
		5014	**400**	12V 25/25W				173015	10	5-52	
	MX2（キセノン）	5025	950	12V 25/25W			クリア	181546	1		ファミリーバイク用
		5026	**950**	12V 30/30W				173039	1	5-54	
14		5150	330	6V 15W	P15s-25-1（小型ツバ付シングル）	T19	クリア	181553	10		ファミリーバイク用
		5215	350	12V 15W				181560	10		
		5250	350	12V 25W				181577	10		

●個当り

※ブリスターパックは希望小売価格が異なります。　太文字:主要品目

一般電球

【単位：mm】

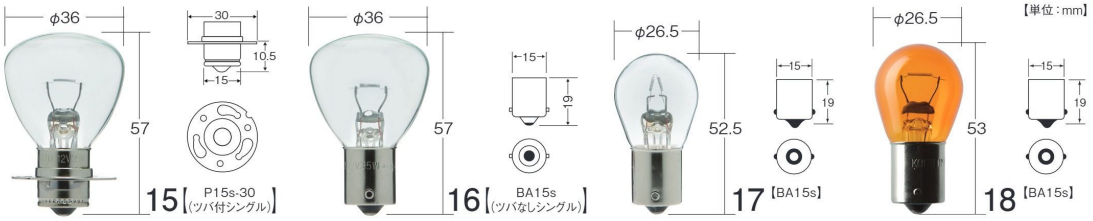

15【P15s-30（ツバ付シングル）】　16【BA15s（ツバなしシングル）】　17【BA15s】　18【BA15s】

●補助前照灯・後退灯用（フォグ・バックアップランプ）

図	種別	ご注文品番	希望小売価格（円/税別）	定格	口金	ガラス球	光色	JANコード（4961065）	入数	ブリスターパック整理No.（2ヶ入）	備考
15		8321	360	12V 35W	P15s-30（ツバ付シングル）	RP35	クリア	177006	10		一般用
		8521	**480**	24V 35W			クリア	177013	10		一般用
		8523	480	24V 60W			クリア	177020	10		一般用
16		9321	340	12V 35W	BA15s（ツバなしシングル）	RP35	クリア	177037	10		バックアップランプ・他用
		9521	**450**	24V 35W			クリア	177044	10		一般用
		9521Y	660				イエロー	177051	10		一般フォグランプ用
		9522	**450**	24V 40W			クリア	177068	10		一般用
		9531	**450**	24V 45W			クリア	177082	10		一般用
		9531Y*	660				イエロー	181775	10		一般フォグランプ用
		9571	**450**	24V 60W			クリア	177099	10		一般用
17		5455	300	12V 55W	BA15s	S25	クリア	181584	10	5-01	一般フォグランプ用
18		4517Y	450	12V 23W	BA15s	S25	イエロー	181362	10	7-21	一般用
		4519Y	420	12V 35W				170083	10	7-22	一般フォグランプ用
		4616Y	510	24V 25W				170274	10		一般用
		4619Y	**490**	24V 35W				170298	10		一般フォグランプ用
	長寿命	4620Y	490	24V 35W				170359	10		一般フォグランプ用
	クリプトン	4578Y	630	12V 35W				181454	10		一般フォグランプ用

●個当り

※ブリスターパックは希望小売価格が異なります。　太文字:主要品目

※ご注文品番に「*」がついている各アイテムは、在庫がなくなり次第販売を終了させて頂きますのでご了承ください。

◎電球のガラス径、全長は最大値です。

※写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。

〈ノーマルバルブ〉

一般電球



1

【単位：mm】



2 3 4 5 6 7

●制動灯・尾灯・駐車灯・車幅灯用（テール&ストップ・パーキング・クリアランスランプ）

図	種別	ご注文品番	希望小売価格（円/税別）	定格	口金	ガラス球	光色	JANコード（4961065）	入数	プリスターパック整理No.		備考
										2ヶ入	1ヶ入	
1	**W21/5W**	**1891**	**210**	12V 21/5W	W3×16q	T20	クリア	163450	10	4-02	4-52	テール&ストップランプ用・UN部品認証取得品
2		4421	200	6V 10/3W	BAY15d	S25	クリア	170021	10	4-10		二輪車用
		4423	210	6V 17/5.3W				181348	10	4-11		二輪車用
		4520	280	12V 10/5W				170090	10			二輪車用
		4523	**190**	12V 23/8W				170113	10	4-15	4-55	一般用
		4524	**190**	12V 21/5W				170137	10	4-16	4-56	一般用
		4528	**240**	12V 18/5W				170144	10	4-17		二輪車用
	P21/5W	4531	280	12V 21/5W				181416	10			UN部品認証取得品
		4532	210	12V 27/5W				170151	10	4-18	4-57	一般用
		4536	**290**	12V 27/8W				170168	10	4-19	4-58	一般用
		4722	**270**	24V 25/10W				170311	10	4-23		一般用
		4723	320	24V 25/8W				181492	10			一般用
		4724	320	24V 20/10W				181508	10			
3	クリプトン	4728	600	24V 30/10W	BAY15d	S25	クリア	170328	10			大型車 クリアランス&コーナリングランプ用
	耐振	**4720**	**370**	24V 25/10W				170304	10	4-27		一般用
	長寿命	4731	530	24V 25/10W				181515	10			テール&ストップランプ用
	P21/5W	**4732**	**530**	24V 21/5W				170397	10	4-28		耐振・長寿命・UN部品認証取得品
4	**P21/5W**	**4735**	**370**	24V 21/5W	BAY15d	S25	クリア	170403	10	4-29		耐振（副灯のみ）・UN部品認証取得品
5	クリプトン	4537	530	12V 35/5W	BAY15d	S25	クリア	170175	10		4-59	コーナリングランプ・方向指示灯用
6	クリプトン	4729	600	24V 30/10W	BAY15d	S25	クリア	170335	10			大型車コーナリングランプ用
7		4970	280	12V 8/3.4W	BAY15d	B19	クリア	181522	10			駐車灯用
		4980	380	24V 10/4W				170342	10			

●個当り

※プリスターパックは希望小売価格が異なります。　太文字:主要品目

◎電球のガラス径、全長は最大値です。

※写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。

〈ノーマルバルブ〉

一般電球

【単位：mm】

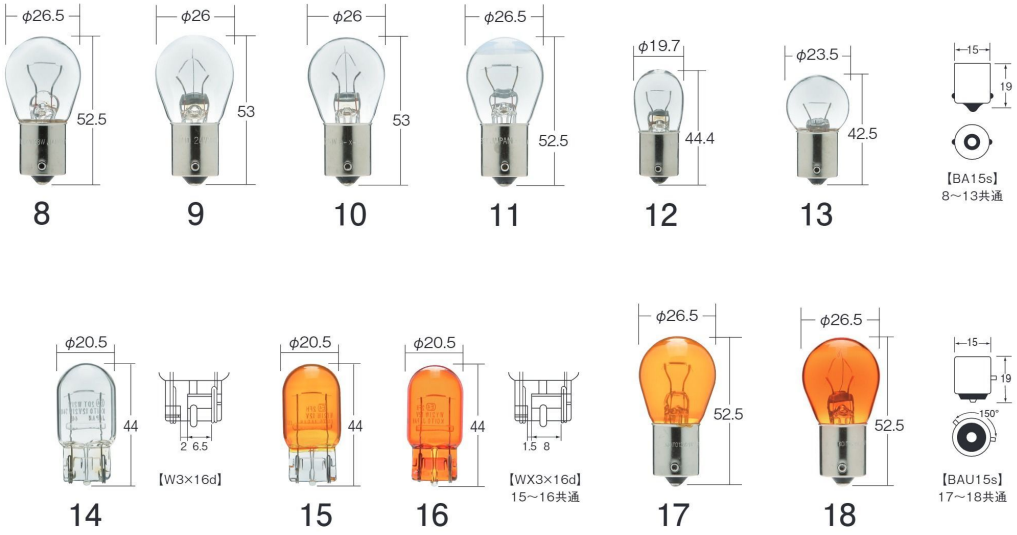

●方向指示灯・後退灯・表示灯用（ターンシグナル・バックアップ・シグナルランプ）

図	種別	ご注文品番	希望小売価格（円/税別）	定格	口金	ガラス球	光色	JANコード（4961065）	入数	ブリスターパック整理No. 2ヶ入	ブリスターパック整理No. 1ヶ入	備考
8		**4514**	**170**	12V 21W	BA15s	S25	クリア	170045	10	4-12	4-53	一般用
		4515	210	12V 20W				181355	10			一般用
		4517	**170**	12V 23W				170069	10	4-13	4-54	一般用
		4519	210	12V 35W				170076	10	4-14		一般用
	P21W	4571	230	12V 21W				170199	10			UN部品認証取得品
		4574	230	12V 27W				170205	10	4-21	4-60	一般用
		4574A	420	12V 27W			アンバー	170212	10	7-25		輸入車ターンシグナルランプ用
		4615	250	24V 20W			クリア	170250	10			一般用
		4619	**300**	24V 35W				170281	10			一般用
	P21W	**4672**	**290**	24V 21W				181485	10	4-26		一般用・UN部品認証取得品
9	クリプトン	4618	530	24V 30W	BA15s	S25	クリア	181461	10			大型車コーナリングランプ用
10	**耐振**	**4610**	**280**	24V 25W	BA15s	S25	クリア	170236	10	4-24		一般用
		4610A	550	24V 25W			アンバー	170243	10	7-30		ターンシグナルランプ用
		4616	**240**	24V 25W			クリア	170267	10	4-22		一般用
	長寿命	4621	480	24V 25W				181478	10			ターンシグナルランプ用
	P21W	**4632**	**480**	24V 21W				170373	10			ターンシグナルランプ用・耐振・長寿命・UN部品認証取得品
	P21W	**4671**	**280**	24V 21W				170380	10	4-25		ターンシグナルランプ用・耐振・UN部品認証取得品
11	クリプトン	4577	470	12V 35W	BA15s	S25	クリア	170229	10		4-61	コーナリングランプ用・方向指示灯用
12		4547	200	12V 12W	BA15s	B19	クリア	181423	10	4-20		一般用
13		4211	240	12V 15W	BA15s	G23	クリア	170007	10			一般用
		4213	240	12V 20W				181287	10			一般用
		4313	260	24V 20W				170014	10			一般用
14	**W21W**	**1881**	**190**	12V 21W	W3×16d	T20	クリア	163443	10	4-01	4-51	ターンシグナル・バックアップ・ストップランプ用・UN部品認証取得品
15	**WY21W**	**1870A**	**320**	12V 21W	WX3×16d	T20	アンバー	163474	10	7-29		ターンシグナルランプ用・UN部品認証取得品・ガラス塗装タイプ
16	WY21W	1860A	370	12V 21W	WX3×16d	T20	アンバー	160459	10			UN部品認証取得品・生地着色タイプ
17	**PY21W**	**4570A**	**370**	12V 21W	BAU15s	S25	アンバー	170182	10	7-26		UN部品認証取得品・ガラス塗装タイプ
	PY21W	4571A	410	12V 21W	BAU15s	S25	アンバー	160435	10			UN部品認証取得品・生地着色タイプ
18	**PY21W**	**4670A**	**590**	24V 21W	BAU15s	S25	アンバー	170366	10	7-31		UN部品認証取得品・ガラス塗装タイプ・耐振
	PY21W	**4660A**	**590**	24V 21W	BAU15s	S25	アンバー	160442	10			UN部品認証取得品・生地着色タイプ・耐振

●個当り

※ブリスターパックは希望小売価格が異なります。　太文字:主要品目

◎電球のガラス径、全長は最大値です。

※写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。

〈ノーマルバルブ〉

一般電球



【単位：mm】



【BA15s】
1～3共通

●番号灯・車幅灯・駐車灯用
（ライセンス・クリアランス・パーキングランプ）

図	種別	ご注文品番	希望小売価格（円/税別）	定格	口金	ガラス球	光色	JANコード（4961065）	入数	ブリスターパック整理№ 2ヶ入	ブリスターパック整理№ 1ヶ入	備考
1		3237	170	6V 8W	BA15s	G18	クリア	168004	10	3-01		一般用
		3241	170	6V 10W				168011	10	3-02		
		3433	**150**	12V 5W				168028	10	3-03	3-51	ライセンスランプ用
		3437	170	12V 8W				168035	10	3-04		
		3440	170	12V 7.5W				168042	10	3-05		
		3441	**150**	12V 10W				168066	10	3-06	3-52	
	R5W	3451	180	12V 5W				181263	10			UN部品認証取得品
	R10W	3453	180	12V 10W				168110	10			UN部品認証取得品
		3630	**200**	24V 5W				168141	10	3-07		ライセンス・パーキングランプ用
2		3471	200	12V 20W	BA15s	G18.5	クリア	168127	10			ライセンス・パーキングランプ用
		3472	190	12V 23W				168134	10			
		3631	**210**	24V 6W		G18		168158	10			ライセンス・パーキングランプ用
		3643	**190**	24V 12W				168196	10	3-08		
		3652	210	24V 15W				168240	10			ライセンス・パーキングランプ用
3	**耐振**	**3640**	**260**	24V 12W	BA15s	G18	クリア	168172	10	3-09		ライセンス・パーキングランプ用
	R5W	**3661**	**240**	24V 5W				168264	10			ライセンス・パーキングランプ用・UN部品認証取得品
	R10W	**3662**	**260**	24V 10W				168257	10			サイドターン用・耐振・UN部品認証取得品

●個当り

※ブリスターパックは希望小売価格が異なります。　太文字:主要品目

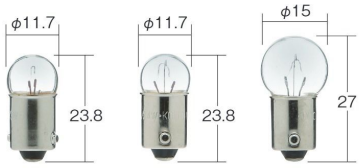

【単位：mm】



【BA9s】
4～10共通

●計器灯・表示灯用（パネル・シグナルランプ）

図	種別	ご注文品番	希望小売価格（円/税別）	定格	口金	ガラス球	光色	JANコード（4961065）	入数	ブリスターパック整理№ 2ヶ入	ブリスターパック整理№ 1ヶ入	備考
4		1155	160	6V 1.5W	BA9s	G10	クリア	181010	10			一般メーター用
		1156	130	6V 3W				163009	10	1-01		
5		1255	160	12V 1.5W	BA9s	G10（G11）	クリア	181065	10			一般メーター用
		1256	130	12V 3.4W				163023	10	1-02		
		1257	160	12V 1.7W				181072	10			
		1351	**170**	24V 1.5W				163139	10			
		1356	**150**	24V 3W				163146	10			
6		1164	180	6V 8W	BA9s	G14	クリア	181027	10			一般用
		1262Y*	450	12V 5W			イエロー	181089	10			
		1263	**140**	12V 6W			クリア	163030	10	1-03		
		1264	140	12V 8W				163047	10	1-04	1-51	
		1265	170	12V 10W				163054	10			
		1361	**200**	24V 5W				163153	10			
		1363	**160**	24V 6W				163177	10	1-07		
7		1280	180	12V 2W	BA9s	T8.5	クリア	163078	10			タコメーター用
	T4W	1283	200	12V 4W				163085	10			UN部品認証取得品
		1380	**160**	24V 2W				163184	10			タコメーター用
8		1285	190	12V 4W	BA9s	T8.5	クリア	163092	10	1-05	1-52	タコメーター用
9		1289	190	12V 3.4W	BA9s	T10	クリア	163108	10			一般用
		1381	**180**	24V 3W				163191	10			一般用
		1382	180	30V 3W				163207	10			ワンマンバス料金箱用（シグナル含む）
10	耐振	1383	240	30V 3W	BA9s	T10	クリア	163214	10			ワンマンバス料金箱用（シグナル含む）

●個当り

※ブリスターパックは希望小売価格が異なります。　太文字:主要品目

※ご注文品番に「＊」がついているアイテムは、在庫がなくなり次第販売を終了させて頂きますのでご了承ください。

◎電球のガラス径、全長は最大値です。

※写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。

〈ノーマルバルブ〉

一般電球

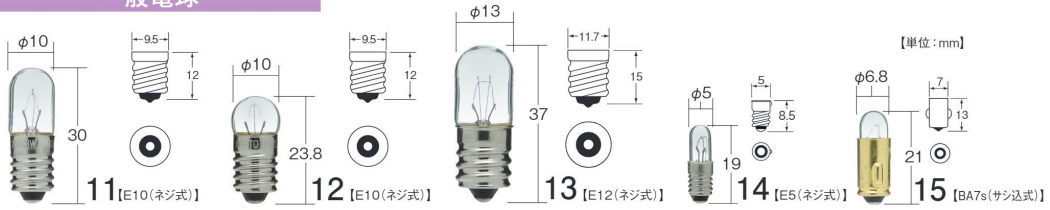

●計器灯・表示灯用(パネル・シグナルランプ)—ネジ式口金(エジソンベース)—

図	種別	ご注文品番	希望小売価格(円/税別)	定格	口金	ガラス球	光色	JANコード(4961065)	入数	ブリスターパック整理No.	備考
11		1112	160	6V 3W	E10(ネジ式)	T10	クリア	181003	10		一般用
		1211	140	12V 3.4W				163016	10		
		1311	160	24V 3W				163115	10		
		1312	160	24V 5W				163122	10		
12		1222	130	12V 3.4W	E10(ネジ式)	G10	クリア	181058	10		一般用
		1322	170	24V 3W				181096	10		
13		1461	210	24V 5W	E12(ネジ式)	T13	クリア	163221	10		バスステップランプ用
14		1210*	260	12V 0.15A	E5(ネジ式)	T5	クリア	181041	10		ネオンコントロール用

●個当り

●計器灯・表示灯用(パネル・シグナルランプ)— サシ込式口金 —

図	種別	ご注文品番	希望小売価格(円/税別)	定格	口金	ガラス球	光色	JANコード(4961065)	入数	ブリスターパック整理No.	備考
15		1173*	320	6V 1.5W	BA7s(サシ込式)	T6.5	クリア	181034	10		一般用
		1273*	270	12V 2W				163061	10		

●個当り

※ご注文品番に「*」がついている各アイテムは、在庫がなくなり次第販売を終了させて頂きますのでご了承ください。

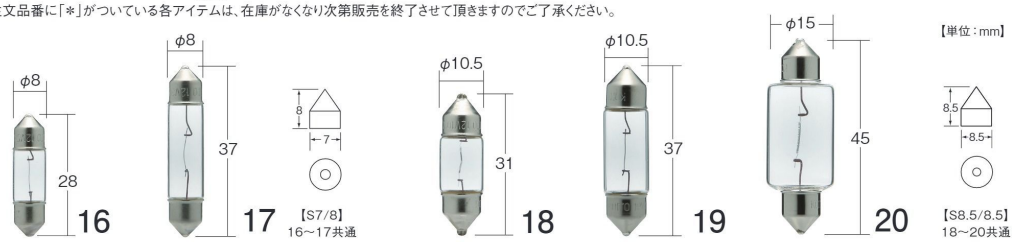

●車内灯・方向指示灯用(ルーム・フラッシャーランプ)— 両口金 —

図	種別	ご注文品番	希望小売価格(円/税別)	定格	口金	ガラス球	光色	JANコード(4961065)	入数	ブリスターパック整理No.		備考
										2ヶ入	1ヶ入	
16		2114*	320	6V 5W	S7/8	T8×28	クリア	181157	10			一般用
		2213	170	12V 3W				166024	10			タクシーメーター用
		2214	150	12V 5W				166031	10	2-01	2-51	一般用
		2314	240	24V 5W				166116	10			
17		2232	190	12V 3W	S7/8	T8×37	クリア	166048	10			一般用
18		2152*	320	6V 8W	S8.5/8.5	T10×31	クリア	166017	10			一般用
		2154*	320	6V 10W				181164	10			
		2250*	190	12V 3W				181201	10			
		2251	190	12V 5W				181218	10		2-53	
		2252	190	12V 8W				166055	10		2-54	
		2254	160	12V 10W				166079	10	2-02	2-52	
		2354	240	24V 10W				166123	10			
19		2158*	320	6V 10W	S8.5/8.5	T10×37	クリア	181188	10			一般用
		2256	190	12V 5W				166086	10			
		2257*	190	12V 8W				181225	10			
		2258	160	12V 10W				166093	10	2-03		
		2356*	240	24V 5W				166130	10			
		2357*	240	24V 8W				166147	10			
		2358	240	24V 10W				166154	10			
20		2173*	320	6V 15W	S8.5/8.5	T15×44	クリア	181195	10			一般用
		2273*	240	12V 15W				181232	10			
		2375*	240	24V 20W				166161	10			コンテナ室ルームランプ用

●個当り

※ブリスターパックは希望小売価格が異なります。

※ご注文品番に「*」がついている各アイテムは、在庫がなくなり次第販売を終了させて頂きますのでご了承ください。

◎電球のガラス径、全長は最大値です。

※写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。

〈ノーマルバルブ〉

一般電球

【単位：mm】

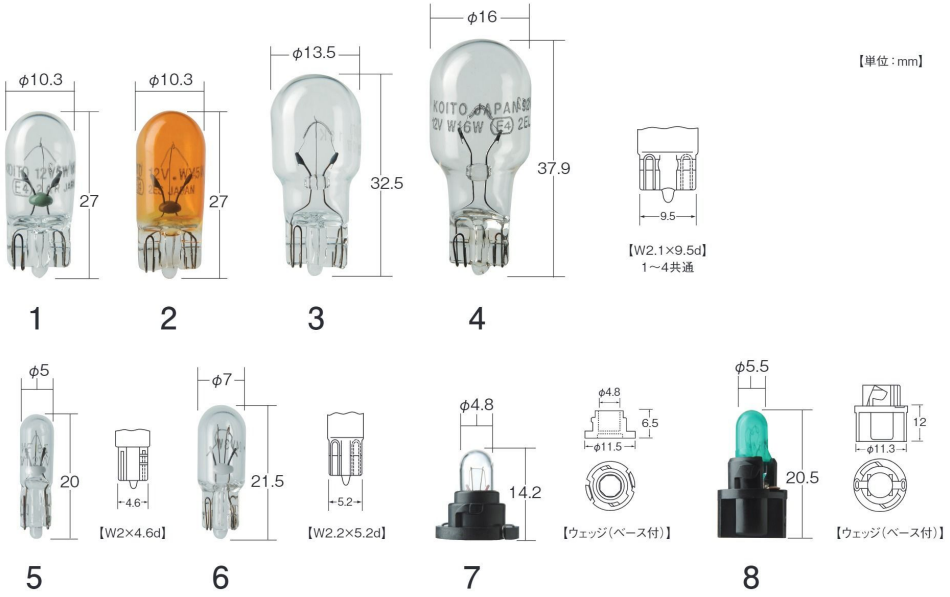

●計器灯・表示灯・後退灯用（パネル・シグナルランプ・バックアップランプ）— ウェッジ・ウェッジベース —

図	種別	ご注文品番	希望小売価格（円/税別）	定格	口金	ガラス球	光色	ソケットカラー	JANコード（4961065）	入数	プリスターパック整理No. 2ヶ入	プリスターパック整理No. 1ヶ入	備考
1		1481	110	6V 3W	W2.1×9.5d	T10	クリア	−	181119	10			メーター用
		1482	110	6V 1.7W				−	181126	10			
		1581	**110**	12V 3.4W				−	163238	10	1-08	1-53	一般用
		1582	130	12V 4W				−	181133	10			
	W5W	**1583**	**120**	12V 5W				−	163252	10	1-09	1-54	一般用・UN部品認証取得品
		1586	170	12V 8W				−	163276	10	2-04		一般用
	キセノン	1588	200	12V 5W				−	163290	10			
		1589	110	12V 1.7W				−	163306	10			
		1681	**130**	24V 3W				−	163320	10			
		1683	**200**	24V 5W				−	163344	10	1-13		
	W5W	1689	230	24V 5W				−	163405	10			メーター用・UN部品認証取得品
2	**WY5W**	**1579A**	**280**	12V 5W	W2.1×9.5d	T10	アンバー	−	163467	10			ターンシグナルランプ用・UN部品認証取得品
3		**1772**	**200**	12V 10W	W2.1×9.5d	T13	クリア	−	163412	10	1-11		ターンシグナルランプ用
4		1783	210	12V 13W	W2.1×9.5d	T16	クリア	−	163436	10			ハイマウントストップ・バックアップランプ用
	W16W	**1781**	**210**	12V 16W(18W)				−	163429	10	1-12	1-56	UN部品認証取得品
5		**1584**	**150**	12V 1.2W	W2×4.6d	T5	クリア	−	163269	10	1-10	1-55	一般メーター用
		1596	150	12V 2.3W				−	163597	10			
		1682	**170**	24V 1.2W				−	163337	10			
		1688	**170**	24V 1.8W				−	163399	10			
		1692	**170**	24V 2W				−	163603	10			
6		**1686**	**190**	24V 3W	W2.2×5.2d	T6.5	クリア	−	163375	10			タコメーター用
7		1587	190	14V 1.4W	ウェッジ（ベース付）	T4.7	クリア	黒色	163283	10			タコメーター用
		1684	**200**	24V 1.4W					163351	10			
8		1685G	340	24V 1.4W	ウェッジ(ベース付)	T4.7	グリーン	黒色	163368	10			タコメーター用

●個当り

※プリスターパックは希望小売価格が異なります。 太文字:主要品目

◎電球のガラス径、全長は最大値です。

※写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。

〈ノーマルバルブ〉

一般電球

※本ページに掲載の口金は全てウェッジ(ベース付)です。

【単位：mm】

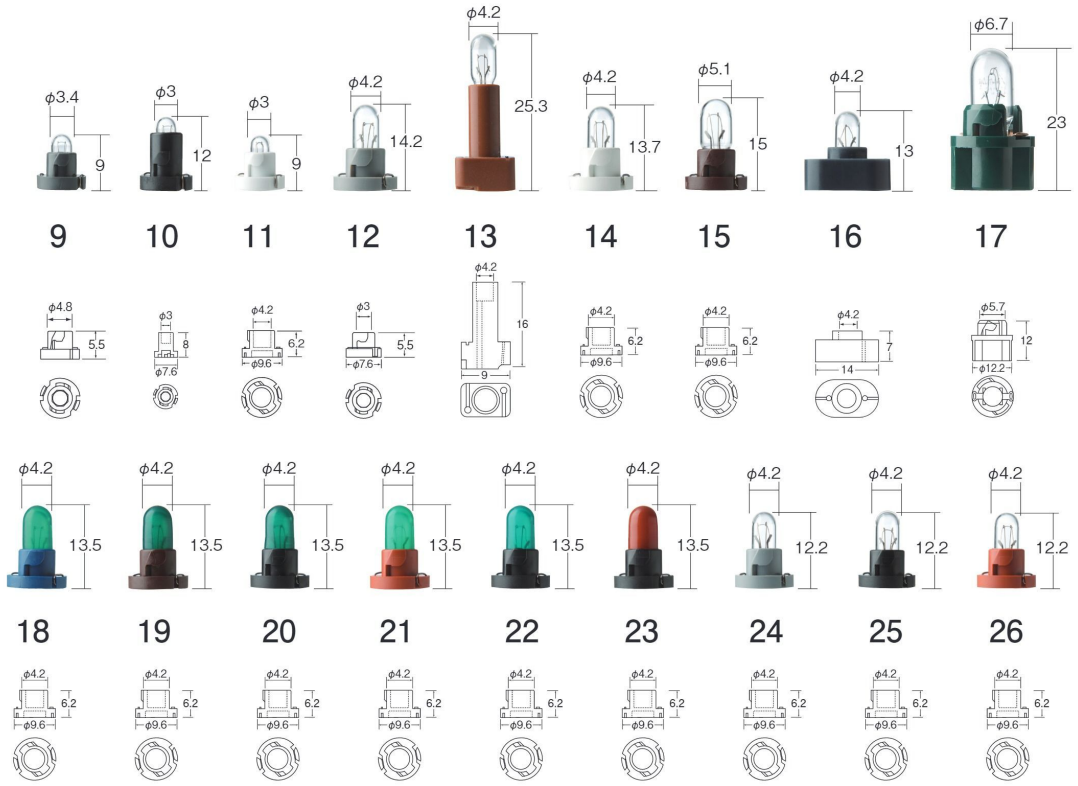

●計器灯・表示灯(パネル・シグナルランプ)— ウェッジ・ウェッジベース —

図	種別	ご注文品番	希望小売価格(円/税別)	定格		口金	ガラス球	光色	ソケットカラー	JANコード(4961065)	入数	備考
9		1592	250	14V 80mA	1.12W	ウェッジ(ベース付)	T3.4	クリア	灰色	181140	10	UDトラックス光UDマーク用
10		1560*	240	14V 40mA	0.56W	ウェッジ(ベース付)	T3	クリア	黒色	163481	10	メーター・ハザードスイッチ用
11		1561	240	14V 40mA	0.56W	ウェッジ(ベース付)	T3	クリア	白色	163498	10	ヒーターコントロールパネル用
		1562	240	14V 60mA	0.84W					163504	10	エアコンスイッチ照明用
12		1563	180	14V 80mA	1.12W	ウェッジ(ベース付)	T4.2	クリア	灰色	163511	10	照光スイッチ・インジケーター用
13		1564	260	14V 80mA	1.12W	ウェッジ(ベース付)	T4.2	クリア	赤茶色	163528	10	ポジション・エアコンスイッチ照明用
14		1565	240	14V 100mA	1.4W	ウェッジ(ベース付)	T4.2	クリア	白色	163535	10	メーター内警告灯・ATインジケーター用
15		1566	180	14V 125mA	1.75W	ウェッジ(ベース付)	T5.1	クリア	茶色	163542	10	パネル照明用
16		1567	300	14V 80mA	1.12W	ウェッジ(ベース付)	T4.2	クリア	黒色	163559	10	パネル照明用
17		1550	170	14V 214mA	3W	ウェッジ(ベース付)	T6.7	クリア	緑色	163566	10	パネル照明用
18		E1530	280	14V 40mA	0.56W	ウェッジ(ベース付)	T4.2	グリーン	青色	175118	10	一般用
19		E1531	280	14V 50mA	0.7W	ウェッジ(ベース付)	T4.2	グリーン	茶色	175125	10	一般用
20		E1535	280	14V 80mA	1.12W	ウェッジ(ベース付)	T4.2	グリーン	黒色	175163	10	一般用
21		E1537	280	14V 80mA	1.12W	ウェッジ(ベース付)	T4.2	グリーン	赤茶色	175187	10	一般用
22		E1661	280	28V 50mA	1.4W	ウェッジ(ベース付)	T4.2	グリーン	黒色	175255	10	一般用
23		E1533	280	14V 80mA	1.12W	ウェッジ(ベース付)	T4.2	レッド	黒色	175149	10	一般用
24		E1532	240	14V 60mA	0.84W	ウェッジ(ベース付)	T4.2	クリア	灰色	175132	10	一般用
25		E1534	240	14V 80mA	1.12W	ウェッジ(ベース付)	T4.2	クリア	黒色	175156	10	一般用
26		E1660	240	28V 30mA	0.84W	ウェッジ(ベース付)	T4.2	クリア	赤茶色	175248	10	一般用

●個当り

※ウェッジベース球は形状が類似しているため、ご購入の際は指定された定格(ボルト・ミリアンペア)及び口金形状・ソケットカラーであることをご確認ください。
※ご注文品番に「*」が付いているアイテムは、在庫が無くなり次第販売を終了させて頂きますのでご了承ください。
◎電球のガラス径、全長は最大値です。

※写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。

〈ノーマルバルブ〉

一般電球

※本ページに掲載の口金は、16を除く全てウェッジ(ベース付)です。

【単位:mm】

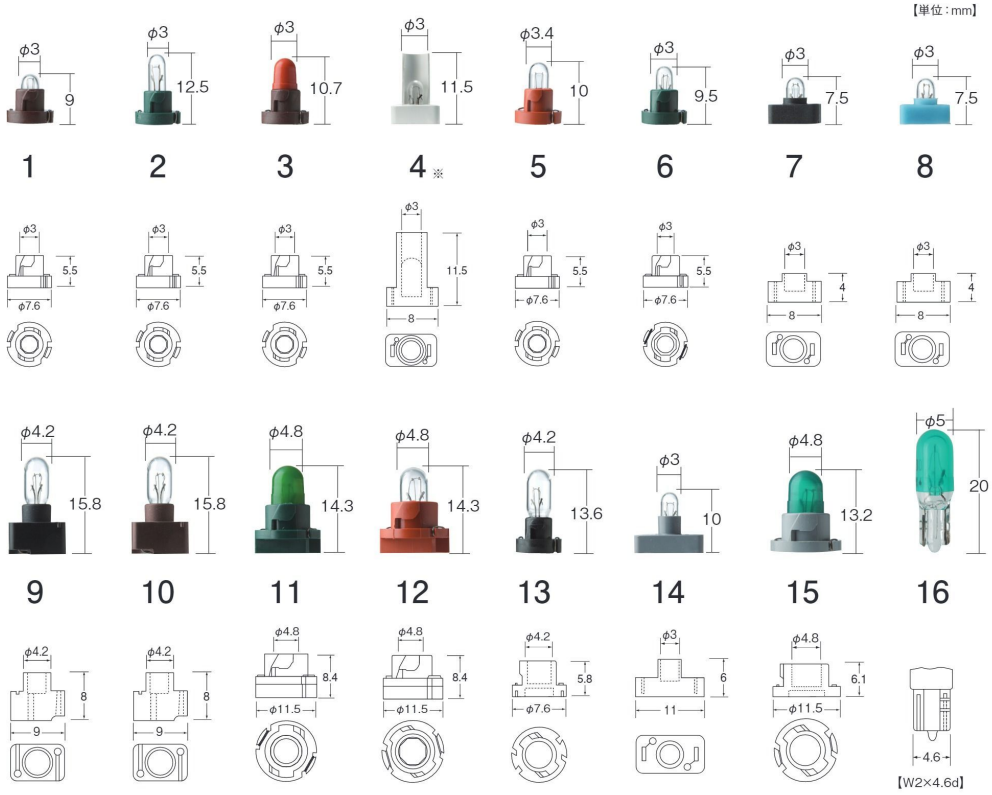

※上記4の画像には商品説明用として、電球部を確認できる様加工を施してあります。 実際の商品とは異なりますのでご注意ください。

●計器灯・表示灯用(パネル・シグナルランプ)— ウェッジ・ウェッジベース —

図	種別	ご注文品番	希望小売価格(円/税別)	定格		口金	ガラス球	光色	ソケットカラー	JANコード(4961065)	入数	備考
1		E1542	240	14V 50mA	0.7W	ウェッジ(ベース付)	T3	クリア	茶色	175033	10	一般用
2		E1548	240	14V 60mA	0.84W	ウェッジ(ベース付)	T3	クリア	緑色	175095	10	一般用
3		E1550	280	14V 60mA	0.84W	ウェッジ(ベース付)	T3	レッド	茶色	175101	10	一般用
4		E1546	310	14V 60mA	0.84W	ウェッジ(ベース付)	T3	クリア	白色	175071	10	一般用
5		E1543	240	28V 40mA	1.12W	ウェッジ(ベース付)	T3.4	クリア	赤茶色	175040	10	一般用
6		E1545	240	14V 60mA	0.84W	ウェッジ(ベース付)	T3	クリア	緑色	175064	10	一般用
7		E1544	310	14V 50mA	0.7W	ウェッジ(ベース付)	T3	クリア	黒色	175057	10	一般用
8		E1547	310	14V 60mA	0.84W	ウェッジ(ベース付)	T3	クリア	水色	175088	10	一般用
9		E1570	310	14V 80mA	1.12W	ウェッジ(ベース付)	T4.2S	クリア	黒色	175194	10	一般用
10		E1571*	310	14V 100mA	1.4W	ウェッジ(ベース付)	T4.2S	クリア	茶色	175200	10	一般用
11		E1580	280	14V 80mA	1.12W	ウェッジ(ベース付)	T4.8	グリーン	緑色	175217	10	一般用
12		**E1663**	**240**	28V 65mA	1.82W	ウェッジ(ベース付)	T4.8	クリア	赤茶色	175262	10	一般用
13		E1536	240	14V 80mA	1.12W	ウェッジ(ベース付)	T4.2S	クリア	黒色	175170	10	一般用
14		E1540*	310	14V 30mA	0.42W	ウェッジ(ベース付)	T3	クリア	灰色	175019	10	一般用
15		E1581	280	14V 100mA	1.4W	ウェッジ(ベース付)	T4.8	グリーン	灰色	175224	10	一般用
16		E1590	150	14V 100mA	1.4W	W2×4.6d	T5	グリーン	-	175231	10	一般用

●個当り

太文字:主要品目

※ウェッジベース球は形状が類似しているため、ご購入の際は指定された定格(ボルト・ミリアンペア)及び口金形状・ソケットカラーであることをご確認ください。
※ご注文品番に「*」が付いているアイテムは、在庫が無くなり次第販売を終了させて頂きますのでご了承ください。
◎電球のガラス径、全長は最大値です。

※写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。

〈カラーバルブ〉





●カラーバルブ

図	種別	ご注文品番	希望小売価格（円/税別）	定格	口金	ガラス球	光色	JANコード（4961065）	入数	ブリスターパック整理No.（2ヶ入）	備考
17		3441Y	410	12V 10W	BA15s	G18	イエロー	168103	10		
		3441G*	410				グリーン	168080	10	7-15	
		3643Y	480	24V 12W			イエロー	168233	10		
		3643G*	480				グリーン	168219	10	7-19	
18		4523Y	540	12V 23/8W	BAY15d	S25	イエロー	181386	10		

●個当り

※ブリスターパックは希望小売価格が異なります。

※ご注文品番に「*」がついている各アイテムは、在庫がなくなり次第販売を終了させて頂きますのでご了承ください。

〈特殊バルブ〉

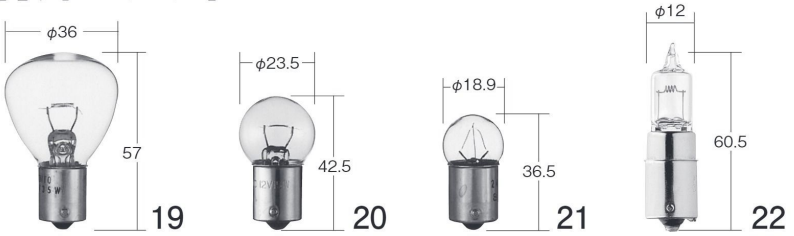

●回転灯専用

図	種別	ご注文品番	希望小売価格（円/税別）	定　格	口金	ガラス球	光色	JANコード（4961065）	入数	備考
19		03013	320	12V 35W	BA15s	RP35	クリア	180006	10	※回転灯専用品です。回転灯以外には使用しないで下さい。車両火災などの重大事故の原因となることがあります。
		03025	320	24V 35W				160008	10	
		03026	530	24V 60W				180020	10	
		03121	480	120V 40W	BA15d			160015	10	
20		03015	180	12V 15W	BA15s	G23	クリア	180013	10	
21		03027	210	24V 15W	BA15s	G18	クリア	180617	10	
22		97297-35027	1,600	12V 35W	BA15s	T12	クリア	352144	1	
		97397-55017	3,200	24V 55W				353097	1	

●個当り



●小型船舶専用（船灯用）

図	ご注文品番	型式認証番号	希望小売価格（円/税別）	定格	口金	ガラス球	光色	フィラメント	JANコード（4961065）	入数	備考
23	12300-00000	第1019号	580	12V 30W	BA15d	S25	クリア	C-2V	352038	5	第二種紅灯
	24300-00000	第1022号	580	24V 30W					353066	5	第二種紅灯
	24200-00000	第1021号	580	24V 20W					353059	5	第三種マスト灯
24	12100-00000	第1017号	520	12V 10W	BA15d	G18	クリア	C-2V	352007	5	第二種白灯、第二種両色灯 第四種マスト灯、第二種船尾灯
	24100-00000	第1020号	520	24V 10W					353042	5	
25	1220V-00000	第2346号	930	12V 20W	BA15d	S28	クリア	垂直	352137	5	第二種舷灯（緑）、第二種舷灯（紅） 第二種三色灯及び第二種白灯
	2420V-00000	第2347号	930	24V 20W					353080	5	

●個当り

※小型船舶以外には絶対に使用しないでください。また、電球を交換する場合は、弊社製以外の電球を使用すると満足な配光が得られず、法規不適合となる場合があります。

◎電球のガラス径、全長は最大値です。

※写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。

〈ヒューズ〉

●ブレードヒューズ

【単位：mm】



■樹脂ケース

ご注文品番	希望小売価格（円/税別）	定格	ハウジングカラー	JANコード（4961065）	入数	ブリスターパック整理No.（3ヶ入）
F0380	70	3A	紫色	178034	10	9-01
F0580	70	5A	黄褐色	178065	10	9-02
F0780	70	7.5A	茶色	178096	10	9-03
F1080	70	10A	赤色	178126	10	9-04
F1580	70	15A	青色	178157	10	9-05
F2080	70	20A	黄色	178188	10	9-06
F2580	70	25A	透明	178218	10	9-07
F3080	70	30A	緑色	178249	10	9-08

●個当り　※ブリスターパックは希望小売価格が異なります。

●ミニヒューズ

【単位：mm】



■樹脂ケース

ご注文品番	希望小売価格（円/税別）	定格	ハウジングカラー	JANコード（4961065）	入数	ブリスターパック整理No.（3ヶ入）
F0570	70	5A	黄褐色	178058	10	
F0770	70	7.5A	茶色	178089	10	9-10
F1070	70	10A	赤色	178119	10	9-11
F1570	70	15A	青色	178140	10	9-12
F2070	70	20A	黄色	178171	10	9-13
F2570	70	25A	透明	178201	10	
F3070	70	30A	緑色	178232	10	

●個当り　※ブリスターパックは希望小売価格が異なります。

●低背ヒューズ

【単位：mm】



■樹脂ケース

ご注文品番	希望小売価格（円/税別）	定格	ハウジングカラー	JANコード（4961065）	入数	ブリスターパック
F0250	70	2A	灰色	178317	10	
F0350	70	3A	紫色	178324	10	
F0450	70	4A	桃色	178331	10	
F0550	70	5A	黄褐色	178348	10	
F0750	70	7.5A	茶色	178355	10	
F1050	70	10A	赤色	178362	10	
F1550	70	15A	青色	178379	10	
F2050	70	20A	黄色	178386	10	
F2550	70	25A	透明	178393	10	
F3050	70	30A	緑色	178409	10	

●個当り

●ガラス管ヒューズ

【単位：mm】



■箱入

図	ご注文品番	希望小売価格（円/税別）	定格		JANコード（4961065）	入数	ブリスターパック整理No.（3ヶ入）
1	F0526	70	5A	26mm	181782	10	
	F0726	70	7A		178072	10	9-22
	F1026	70	10A		181805	10	
	F1526	70	15A		181812	10	
	F2026	70	20A		181829	10	
2	F0130	70	1A	30mm	178003	10	9-14
	F0230	70	2A		178010	10	9-15
	F0330	70	3A		178027	10	9-16
	F0530	70	5A		178041	10	9-17
	F0830	70	8A		181799	10	
	F1030	70	10A		178102	10	9-18
	F1530	70	15A		178133	10	9-19
	F2030	70	20A		178164	10	9-20
	F2530	70	25A		178195	10	
	F3030	70	30A		178225	10	9-21

●個当り　※ブリスターパックは希望小売価格が異なります。

※ブレードヒューズ・ミニヒューズ・低背ヒューズ・ガラス管ヒューズは自動車専用品です。自動車以外には使用しないでください。

◎電球のガラス径、全長は最大値です。

※写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。

BLISTER PACKED

ブリスターパック



本カタログに掲載されている商品を常に最良の状態でご使用・お取付けいただくために、商品についている「取扱説明書」「ご使用上の注意」を必ずお読みいただき、内容をご理解された上で正しくご使用ください。

●「取扱説明書」「ご使用上の注意」は、お読みになった後もお手元に置き、ご活用ください。

●下記警告・注意事項や商品についている「取扱説明書」の内容を守らなかったことが原因で発生した事故や傷害につきましては、責任を負いかねますのでご注意ください。

安全上の注意

⚠警告

⚠ ●ランプやバルブを車両に装着する際は、取付け作業前に車両の各種スイッチをOFFにして、ランプ・バルブ・エンジンルームの熱を十分冷まし、バッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。ヤケドや感電の恐れがあります。

🚫 ●バルブは、灯具の外で絶対に点灯しないでください。高輝度の光により、目が痛くなったり視力障害の原因となることがあります。

🚫 ●引火する危険性があるところ（ガソリン・シンナーの付近等）で点灯しないでください。破裂や火災の原因となることがあります。

🚫 ●点灯中に紙や布で覆ったり、燃えやすいものを近づけないでください。火災等の原因となります。

●バルブのガラス球内部の圧力が高いため、落としたり、物をぶつけたり無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。破損した場合、ガラス破片が飛散しケガの原因となります。また、破損した状態で使用された場合、紫外線による傷害や破裂による灯具破損の原因となります。

●バルブの改造・加工（塗装等）は絶対に行わないでください。故障の原因となるだけではなく、感電や破損、発火、発煙の原因となり大変危険です。

⚠注意

●バルブ交換の際は、専門知識を必要とする場合がありますので、自動車整備工場もしくはカーディーラーで行ってください。

●安全のため、バルブ交換時は清潔な手袋、作業用メガネを必ず着用してください。バルブの取り扱いは水や油の付着を避け、汚れた手袋で扱わないでください。

●バルブ交換は自動車メーカー発行の各車種用整備マニュアルに沿って交換してください。

●バルブ交換時は、必ず消灯し、バルブの熱を十分冷ましてから交換してください。ヤケドの原因となります。

●バルブ交換時は、指定された定格（ボルト・ワット）及び、口金形状であることを確認してください。適合していないと、バルブや他の部品等が故障する可能性があります。（仕様・グレード・型式 によっては適合表等に表示している定格・形状と異なる場合があります。）

●バルブを取り付ける際は、ガラス管と灯具との接触を避ける様、十分注意してください。万が一、ガラス管などにキズが付いたり、無理な力が加わった場合は、そのバルブは使用しないでください。

●使用済みのバルブは、割らずに破棄してください。バルブを割るとガラス破片が飛散し、ケガの原因となることがあります。

●幼児の手の届く場所に置かないでください。飲み込んで窒息したり、割ってケガの原因となることがあります。

●輸入車へのバルブ交換につきましては、輸入車専用バルブをご使用ください。

使用上の注意

●本カタログに掲載のバルブ商品は一部（小型船舶用他）を除き自動車専用電球です。自動車以外には使用しないでください。また、所定の適用用途以外で使用された場合の不具合等につきましては責任を負いかねます。

●保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようにご使用ください。用途によっては光色・輝度/取付要件等の使用制限があります。

●特殊用途として、「カラーバルブ」・「カラーキャップ」を掲載しておりますが、一部用途を除き、自動車用灯具にはご使用できません。

●装着時に対向車を幻惑させないことをご確認ください。

●停車中の連続点灯は避けてください。バッテリー上がりの原因となります。

●点灯中は灯具が大変高温となります。点灯中や消灯直後の洗車は避けてください。

●ガラス部に油などが付着した場合は、アルコールなどで拭き取ってください。

※カタログに掲載されている「※」（注意事項）をご理解いただいた上でご購入ください。

※掲載商品の仕様・生産は、予告なく変更・中止となる場合がありますのでご了承ください。

〈ノーマルバルブ〉

【単位：mm】





■ノーマルハロゲン

種別	整理No.	ご注文品番	希望小売価格（円/税別）	定　格	口金	ガラス球	JANコード（4961065）	入数	個装箱掲載ページ
H4	0-01	P0456	2,000	12V 60/55W	P43t-38	T16	050064	1	59
H4U	0-02	P0456U	2,000	12V 60/55W	P43t-38改	T16	050965	1	59
H4	0-04	P0468	3,500	24V 75/70W	P43t-38	T16	050866	1	59
HB3(9005)	0-05	P0473	2,200	12V 60W(65W)	P20d	T12	054048	1	59
HB4(9006)	0-06	P0474	2,200	12V 51W(55W)	P22d	T12	054055	1	59
H2	0-07	P0424*	1,200	12V 55W	X511	T8	054369	1	60
H1	0-08	P0457	1,200	12V 55W	P14.5s	T8	050071	1	59
H6	0-10	P0483*	2,200	12V 65/55W	P43t-38/55°x55°	T15	050651	1	–
H7	0-11	P0701	2,200	12V 55W	PX26d	T11	054451	1	59
H3	0-12	P0434	1,100	12V 35W	PK22s	T11.5	050910	1	60
H3	0-13	P0454	1,100	12V 55W	PK22s	T11.5	050040	1	60
H3c	0-14	P0452	1,300	12V 55W	P22d/5	T12	050996	1	60
H3改	0-15	P0453*	1,300	12V 55W	P22d/5特殊	T12	050903	1	–
MH6	0-17	P0412	2,300	12V 35/36.5W	P15d-25-3	T15	050033	1	61
MH6	0-18	P0741	2,300	12V 40/40W	P15d-25-3/110°x110°	T15	054413	1	61
H11	0-20	P0110	2,000	12V 55W	PGJ19-2	T11	055175	1	60
H8	0-22	P0120	2,000	12V 35W	PGJ19-1	T11	055199	1	60
H3a	0-23	P0436	1,300	12V 35W	PK22s/6	T12	055205	1	60
H3d	0-25	P0459	1,300	12V 35W	P22d/6	T12	055229	1	60
H3	0-26	P0464	2,200	24V 55W	PK22s	T12	055236	1	60
H1	0-28	P0467	2,200	24V 70W	P14.5s	T8	055250	1	59
H9	0-30	P0490	2,200	12V 65W	PGJ19-5	T11	055274	1	60
H16	0-32	P0140	2,200	12V 19W	PGJ19-3	T9.5	051160	1	60
HIR2	0-35	P0451	3,100	12V 55W	PX22d	T11	055397	1	60

※ご注文品番に「*」がついている各アイテムは、在庫がなくなり次第販売を終了させて頂きますのでご了承ください。

■白熱ヘッド球

種別	整理No.	ご注文品番	希望小売価格（円/税別）	定　格	口金	ガラス球	JANコード（4961065）	入数	個装箱掲載ページ
D4	0-19	P0812*	1,600	12V 65/60W	P43t-38	RP41	050101	1	61

※P0812は、在庫がなくなり次第販売を終了させて頂きますのでご了承ください。

■ミニチュア球

種別	整理No.	ご注文品番	希望小売価格（円/税別）	定　格	口金	ガラス球	JANコード（4961065）	入数	個装箱掲載ページ
	1-01	P1156	280	6V 3W	BA9s	G10	050132	2	65
	1-02	P1256	280	12V 3.4W	BA9s	G10	050170	2	65
	1-03	P1263	300	12V 6W	BA9s	G14	050187	2	65
	1-04	P1264	300	12V 8W	BA9s	G14	050194	2	65
	1-05	P1285	400	12V 4W	BA9s	T8.5	050811	2	65
	1-07	P1363	340	24V 6W	BA9s	G14	054031	2	65
	1-08	P1581	240	12V 3.4W	W2.1×9.5d	T10	050217	2	67
W5W	1-09	P1583	260	12V 5W	W2.1×9.5d	T10	050224	2	67
	1-10	P1584	320	12V 1.2W	W2×4.6d	T5	054086	2	67
	1-11	P1772	420	12V 10W	W2.1×9.5d	T13	054420	2	67
W16W	1-12	P1781	450	12V 16W(18W)	W2.1×9.5d	T16	050804	2	67
	1-13	P1683	420	24V 5W	W2.1×9.5d	T10	055298	2	67

■ルーム球

種別	整理No.	ご注文品番	希望小売価格（円/税別）	定　格	口金	ガラス球	JANコード（4961065）	入数	個装箱掲載ページ
	2-01	P2214	320	12V 5W	S7/8	T8×28	050231	2	66
	2-02	P2254	340	12V 10W	S8.5/8.5	T10×31	050248	2	66
	2-03	P2258	340	12V 10W	S8.5/8.5	T10×37	050255	2	66
	2-04	P1586	360	12V 8W	W2.1×9.5d	T10	050057	2	67

■ライセンス球

種別	整理No.	ご注文品番	希望小売価格（円/税別）	定　格	口金	ガラス球	JANコード（4961065）	入数	個装箱掲載ページ
	3-01	P3237	360	6V 8W	BA15s	G18	050262	2	65
	3-02	P3241	360	6V 10W	BA15s	G18	050279	2	65
	3-03	P3433	320	12V 5W	BA15s	G18	050286	2	65
	3-04	P3437	360	12V 8W	BA15s	G18	050927	2	65
	3-05	P3440	360	12V 7.5W	BA15s	G18	050293	2	65
	3-06	P3441	320	12V 10W	BA15s	G18	050309	2	65
	3-07	P3630	420	24V 5W	BA15s	G18	050934	2	65
	3-08	P3643	400	24V 12W	BA15s	G18	050316	2	65
	3-09	P3640	530	24V 12W	BA15s	G18	055304	2	65

※写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。

【単位：mm】



■テール&ストップ球

種別	整理No.	ご注文品番	希望小売価格（円/税別）	定　格	口金	ガラス球	JANコード（4961065）	入数	個装箱掲載ページ
W21W	4-01	P1881	400	12V 21W	W3×16d	T20	050972	2	64
W21/5W	4-02	P1891	450	12V 21/5W	W3×16q	T20	050989	2	63
	4-10	P4421	420	6V 10/3W	BAY15d	S25	050330	2	63
	4-11	P4423	450	6V 17/5.3W	BAY15d	S25	050347	2	63
	4-12	P4514	360	12V 21W	BA15s	S25	050750	2	64
	4-13	P4517	360	12V 23W	BA15s	S25	050354	2	64
	4-14	P4519	450	12V 35W	BA15s	S25	050361	2	64
	4-15	P4523	400	12V 23/8W	BAY15d	S25	050378	2	63
	4-16	P4524	400	12V 21/5W	BAY15d	S25	050385	2	63
	4-17	P4528	490	12V 18/5W	BAY15d	S25	050736	2	63
	4-18	P4532	450	12V 27/5W	BAY15d	S25	051009	2	63
	4-19	P4536	590	12V 27/8W	BAY15d	S25	050743	2	63
	4-20	P4547	420	12V 12W	BA15s	B19	050392	2	64
	4-21	P4574	470	12V 27W	BA15s	S25	050767	2	64
	4-22	P4616	490	24V 25W	BA15s	S25	050408	2	64
	4-23	P4722	550	24V 25/10W	BAY15d	S25	050415	2	63
	4-24	P4610	570	24V 25W	BA15s	S25	055311	2	64
P21W	4-25	P4671	570	24V 21W	BA15s	S25	055342	2	64
P21W	4-26	P4672	590	24V 21W	BA15s	S25	055359	2	64
	4-27	P4720	760	24V 25/10W	BAY15d	S25	055366	2	63
P21/5W	4-28	P4732	1,100	24V 21/5W	BAY15d	S25	055373	2	63
P21/5W	4-29	P4735	760	24V 21/5W	BAY15d	S25	055380	2	63
	5-01	P5455	610	12V 55W	BA15s	S25	050477	2	62



■1個入りタイプ

種別	整理No.	ご注文品番	希望小売価格（円/税別）	定　格	口金	ガラス球	JANコード（4961065）	入数	個装箱掲載ページ
ミニチュア球	1-51	K1264	180	12V 8W	BA9s	G14	190012	1	65
	1-52	K1285	240	12V 4W	BA9s	T8.5	190029	1	65
	1-53	K1581	150	12V 3.4W	W2.1×9.5d	T10	190036	1	67
	1-54	K1583	160	12V 5W	W2.1×9.5d	T10	190043	1	67
	1-55	K1584	190	12V 1.2W	W2×4.6d	T5	190050	1	67
	1-56	K1781	260	12V 16W(18W)	W2.1×9.5d	T16	190067	1	67
ルーム球	2-51	K2214	190	12V 5W	S7/8	T8×28	190074	1	66
	2-52	K2254	200	12V 10W	S8.5/8.5	T10×31	190081	1	66
	2-53	K2251	270	12V 5W	S8.5/8.5	T10×31	190227	1	66
	2-54	K2252	270	12V 8W	S8.5/8.5	T10×31	190234	1	66
ライセンス球	3-51	K3433	190	12V 5W	BA15s	G18	190098	1	65
	3-52	K3441	190	12V 10W	BA15s	G18	190104	1	65
フラッシャー・バック球	4-51	K1881	240	12V 21W	W3×16d	T20	190111	1	64
	4-53	K4514	210	12V 21W	BA15s	S25	190135	1	64
	4-54	K4517	210	12V 23W	BA15s	S25	190142	1	64
	4-60	K4574	270	12V 27W	BA15s	S25	190197	1	64
	4-61	K4577	490	12V 35W	BA15s	S25	050958	1	64
テール&ストップ球	4-52	K1891	260	12V 21/5W	W3×16q	T20	190128	1	63
	4-55	K4523	240	12V 23/8W	BAY15d	S25	190159	1	63
	4-56	K4524	240	12V 21/5W	BAY15d	S25	190166	1	63
	4-57	K4532	260	12V 27/5W	BAY15d	S25	190173	1	63
	4-58	K4536	330	12V 27/8W	BAY15d	S25	190180	1	63
	4-59	K4537	550	12V 35/5W	BAY15d	S25	050941	1	63
二輪ヘッド球	5-51	K5004	380	6V 25/25W	P15d-25-1	T19	190203	1	62
	5-52	K5014	420	12V 25/25W	P15d-25-1	T19	050682	1	62
	5-54	K5026	990	12V 30/30W	P15d-25-1	T19	190210	1	62


1


2



●カラーキャップ—袋入—

図	ご注文品番	希望小売価格（円/税別）	JANコード（4961065）	入数	備考
1	P7150B	2,200	179000	50	ゴムキャップ（青）
2	P7150G	2,200	179017	50	ゴムキャップ（緑）

1袋50ヶ入りです。

※ご使用に際しては5Wを超える電球には使用しないでください。
熱によりカラーキャップが溶けることがあります。
※ガラス球T8.5又はT10のものに限り使用出来ます。

ブリスターパック

※写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。

〈カラーバルブ〉

【単位：mm】



■カラーバルブ

種別	整理No.	ご注文品番	希望小売価格（円/税別）	定格	口金	ガラス球	光色	JANコード（4961065）	入数	個装箱掲載ページ
	7-01	P1285B*	820	12V 4W	BA9s	T8.5	ブルー	051016	2	-
	7-05	P1581B	530	12V 3.4W	W2.1×9.5d	T10	ブルー	051054	2	-
	7-06	P1583A	530	12V 5W	W2.1×9.5d	T10	アンバー	051504	2	-
	7-11	P2255B*	580	12V 10W	S8.5/8.5	T10×31	ブルー	051399	1	-
	7-13	P2255R*	580	12V 10W	S8.5/8.5	T10×31	レッド	051412	1	-
	7-15	P3441G*	840	12V 10W	BA15s	G18	グリーン	051245	2	70
	7-19	P3643G*	970	24V 12W	BA15s	G18	グリーン	051443	2	70
	7-20	P4517B*	910	12V 23W	BA15s	S25	ブルー	051320	2	-
	7-21	P4517Y	910	12V 23W	BA15s	S25	イエロー	051344	2	62
	7-22	P4519Y	870	12V 35W	BA15s	S25	イエロー	051351	2	62
	7-23	P4523B*	1,100	12V 23/8W	BAY15d	S25	ブルー	051368	2	-
	7-24	P4539A	1,100	12V 27/8W	BAY15d	S25	アンバー	051474	2	-
	7-25	P4574A	910	12V 27W	BA15s	S25	アンバー	051481	2	64
PY21W	7-26	P4570A	760	12V 21W	BAU15s	S25	アンバー	051511	2	64
WY21W	7-29	P1870A	660	12V 21W	WX3×16d	T20	アンバー	055007	2	64
	7-30	P4610A	1,200	24V 25W	BA15s	S25	アンバー	055328	2	64
	7-31	P4670A	1,200	24V 21W	BAU15s	S25	アンバー	055335	2	64

※ご注文品番に「*」がついている各アイテムは、在庫がなくなり次第販売を終了させて頂きますのでご了承ください。

〈ヒューズ〉

【単位：mm】



■ヒューズ&ヒューズホルダー

種別	整理No.	ご注文品番	希望小売価格（円/税別）	定格		カラー	JANコード（4961065）	入数	ケース・箱入掲載ページ
ブレードヒューズ	9-01	PF0380	210	3A		紫色	062029	3	71
	9-02	PF0580	210	5A		黄褐色	062036	3	71
	9-03	PF0780	210	7.5A		茶色	062043	3	71
	9-04	PF1080	210	10A		赤色	062050	3	71
	9-05	PF1580	210	15A		青色	062067	3	71
	9-06	PF2080	210	20A		黄色	062074	3	71
	9-07	PF2580	210	25A		透明	062081	3	71
	9-08	PF3080	210	30A		緑色	062098	3	71
ブレードヒューズセット	9-09	PF0083	210	10A		赤色	066553	1	71
				15A		青色		1	71
				20A		黄色		1	71
ミニヒューズ	9-10	PF0773	210	7.5A		茶色	066560	3	71
	9-11	PF1073	210	10A		赤色	066577	3	71
	9-12	PF1573	210	15A		青色	066584	3	71
	9-13	PF2073	210	20A		黄色	066591	3	71
ミニヒューズセット	9-25	PF0073	210	10A		赤色	066706	1	71
				15A		青色		1	71
				20A		黄色		1	71
低背ヒューズセット	9-26	PF0053	210	10A		赤色	066713	1	71
				15A		青色		1	71
				20A		黄色		1	71
ガラス管ヒューズ	9-14	PF0133	210	1A	30㎜	-	066607	3	71
	9-15	PF0233	210	2A	30㎜	-	066614	3	71
	9-16	PF0333	210	3A	30㎜	-	066621	3	71
	9-17	PF0533	210	5A	30㎜	-	066638	3	71
	9-18	PF1033	210	10A	30㎜	-	066645	3	71
	9-19	PF1533	210	15A	30㎜	-	066652	3	71
	9-20	PF2033	210	20A	30㎜	-	066669	3	71
	9-21	PF3033	210	30A	30㎜	-	066676	3	71
	9-22	PF0723	210	7A	26㎜	-	066683	3	71
ガラス管ヒューズセット	9-23	PF0043	210	10A	30㎜	-	066690	1	71
				15A	30㎜	-		1	71
				20A	30㎜	-		1	71
ヒューズホルダー	9-24	PH1010	240	-		-	062272	1	-

※写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。

AUTO SAFETY ACCESSORIES

安　全　用　品



本カタログに掲載されている商品を常に最良の状態でご使用・お取付けいただくために、商品についている「取扱説明書」「ご使用上の注意」を必ずお読みいただき、内容をご理解された上で正しくご使用ください。

●「取扱説明書」「ご使用上の注意」は、お読みになった後もお手元に置き、ご活用ください。

●下記警告・注意事項や商品についている「取扱説明書」の内容を守らなかったことが原因で発生した事故や傷害につきましては、責任を負いかねますのでご注意ください。

安全上の注意

⚠警告

⚠ ●点灯中の灯具を直視しないでください。高輝度の光により、目が痛くなったり視力障害の原因となることがあります。

🚫 ●ランプを落としたり、物をぶつけたり無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。破損した場合、部品・ガラス破片が飛散しケガの原因となります。

🚫 ●本カタログに掲載の商品の改造・加工（塗装等）は絶対に行わないでください。故障の原因となるだけではなく、感電や破損、発火、発煙の原因となり大変危険です。

⚠注意

●ランプを車両に装着する際は、専門知識を必要とする場合がありますので、自動車整備工場もしくはカーディーラー等で行ってください。

●安全のため、装着作業などを行う場合は清潔な手袋、作業用メガネを必ず着用してください。

●LED商品は半導体部品/精密部品を使用しています。衝撃を与えたり磁石などに近づけたりしないでください。故障の原因となることがあります。

●幼児の手の届く場所に置かないでください。飲み込んで窒息したり、割ってケガの原因となることがあります。

使用上の注意

●掲載の商品は自動車専用品です。自動車以外には使用しないでください。また、所定の適用用途以外で使用された場合の不具合等につきましては責任を負いかねます。

●本カタログに掲載の商品を車両に装着する場合は保安基準など、自動車関連法規に抵触しないようにしてください。用途によっては光色・輝度/取付要件等の使用制限があります。

※カタログに掲載されている「※」（注意事項）をご理解いただいた上でご購入ください。

※掲載商品の仕様・生産は、予告なく変更・中止となる場合がありますのでご了承ください。

※掲載写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。

LED エッジイルミ シャイン〈コネクタ付〉 1年保証

特殊レンズカットによるキラキラ感で被視認性を向上
エッジの効いた細幅・薄型形状によりシャープな発光と高い取付自由度を実現
アクセサリー用品、安全用品として、車両の存在感を際立たせます



200mmタイプ（ブルー）



100mmタイプ（ブルー）



200mmタイプ（ホワイト）



100mmタイプ（ホワイト）



詳細情報・点灯イメージはこちら

●同梱のL字ブラケットにより、簡単にお取付けいただけます。



【単位：mm】



200mmタイプ W1: 199.8 / W2:120 L:27.5
100mmタイプ W1: 99.8 / W2: 50 L:24.0

種別	発光色	ご注文品番	希望小売価格（円/税別）	定格		LED灯数	明るさ	入数	JANコード（4961065）	備考
				電圧	消費電力					
200mmタイプ	ブルー	EG20CSHB	オープン	12/24V	2W	21	約30cd	1	274217	・防水コネクタ仕様 ※コネクタ【住友電装 品番:6187-2171（2Pオス）】 ・取付L字ブラケット×2個 同梱 ・スクリュー同梱（M3 10mm×2、M4 20mm×2）
	ホワイト（6000K）	EG20CSHW	オープン				約100cd	1	274200	
100mmタイプ	ブルー	EG10CSHB	オープン	12/24V	0.8W	9	約10cd	1	274194	
	ホワイト（6000K）	EG10CSHW	オープン				約35cd	1	274187	

※本商品は「その他の灯火」に準ずる自動車専用品です。
※本商品を装着する場合は、「保安基準第42条その他の灯火等の制限」に基づき正しくご使用ください。

※「エッジイルミシャイン」は株式会社小糸製作所の登録商標です。

LED エッジイルミ ハーフミラー〈コネクタ付〉 1年保証

LED エッジイルミシャイン（100mm タイプ）にレンズ面のハーフミラー仕様を設定
昼間はメッキ調の見栄えでシャープに演出、夜間はアクセサリーランプとして点灯します





100mmタイプ（ブルー）



100mmタイプ（ホワイト）



詳細情報・点灯イメージはこちら

※製品寸法は、上記「エッジイルミシャイン（コネクタ付）100mmタイプ」と同一です。

種別	発光色	ご注文品番	希望小売価格（円/税別）	定格		LED灯数	入数	JANコード（4961065）	備考
				電圧	消費電力				
100mmタイプ	ブルー	EG002	オープン	12/24V	0.8W	9	1	274231	・防水コネクタ仕様 ※コネクタ【住友電装 品番:6187-2171（2Pオス）】 ・取付L字ブラケット×2個 同梱 ・スクリュー同梱（M3 10mm×2、M4 20mm×2）
	ホワイト（6000K）	EG001	オープン				1	274224	

※本商品は「その他の灯火」に準ずる自動車専用品です。
※本商品を装着する場合は、「保安基準第42条その他の灯火等の制限」に基づき正しくご使用ください。

■オプション ハーネスキット

上記ランプと「ハーネスキット」を同時にご使用いただくことで、取付作業効率がアップ。
配線接続部の加工が不要で、結線作業が容易になるとともに、品質面においても、防水性能が向上します。



商品名	ご注文品番	希望小売価格（税別）	入数	適用灯具	JANコード（4961065）	適合車種
ハーネスキットA	EGK01	オープン	1	EG20CSHW EG20CSHB EG10CSHW EG10CSHB EG001 EG002	323311	・日野 デュトロ（'19/4～）[ランプは100mmタイプ推奨] ・UD クオン（'17/4～）
ハーネスキットB	EGK02	オープン	1		323328	・いすゞ エルフ（'14/11～）[ランプは100mmタイプ推奨] ・いすゞ フォワード（'14/10～）[ランプは100mmタイプ推奨]
ハーネスキットC	EGHKTGPA	オープン	1		323281	・汎用（ハーネスのみのキット）

ハーネスキット適合車種情報

※車種により適合するハーネスキットが異なります。適合車種につきましては右記の「適合車種情報」からリンク先をご確認ください。
※ハーネスキット1個でランプ本体2個を取付け可能です。

安全用品

※写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。

LED ポケットライトプロ 1年保証

●明るく柔らかい自然光で、暗闇を照射
●高輝度 LED 搭載により最大 200lm の高光束を実現
●照射角 100° の広角ビームで作業領域を広く照明
●マグネット付きクリップで左右 40° の角度調整ができ
ハンズフリーでの作業が可能





■使用事例


マグネットで固定して使用


ポケットにさして使用

ご注文品番	希望小売価格（円/税別）	光束		電源	稼働時間		JANコード（4961065）	重量
		パワーモード	エコモード		パワーモード	エコモード		
EPL-PRO	オープン	200 lm	100 lm	リチウムイオンバッテリー（充電式）	2時間	4.5時間	380345	90g

※「ポケットライトプロ」は株式会社小糸製作所の登録商標です。

SAFETY WIDE VIEWER セーフティワイドビューア



ひやっ!!とするその前に…

ワゴンやミニバンは、そのスタイリングから、車両後方の死角範囲が、コンパクトカーや軽自動車に比べて非常に大きくなります。本品は、車両後退時の事故原因となる死角範囲を減少し、安全性向上に貢献する後方視界補助用品です。



寸法（mm）

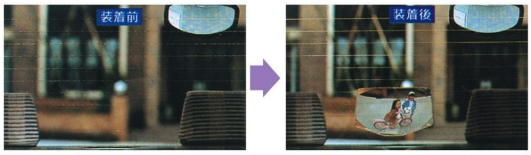

ご注文品番	希望小売価格（円/税別）	JANコード（4961065）	付属品
SWV-F200W	オープン	150016	両面テープ×4（予備）

※「セーフティーワイドビューア」は株式会社小糸製作所の登録商標です。

※写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。



株式会社 小糸製作所

お問い合わせは https://www.sp.koito.co.jp/

フリーダイヤル0120-548-512（ゴヨウハコイトニ） 受付時間／9:00～17:00（12:00～13:00・土・日・祝日除く）

〒424-8764 静岡県静岡市清水区北脇500番地

ホームページはこちら

支店・営業所・出張所

東京支店				
東京営業所	〒141-0001	東京都品川区北品川5丁目1番18号 住友不動産大崎ツインビル東館	Tel.(03)3447-5198	Fax.(03)3447-1660
仙台支店				
札幌営業所	〒065-0033	札幌市東区北33条東5丁目1番28号	Tel.(011)753-2611	Fax.(011)753-0520
仙台営業所	〒983-0852	仙台市宮城野区榴岡4丁目12番12号 L.Biz仙台505号	Tel.(022)256-3165	Fax.(022)256-3167
北関東支店				
北関東営業所	〒321-0953	宇都宮市東宿郷3丁目1番12号 吉田エレクトロニクスオフィスビル3階	Tel.(028)610-5150	Fax.(028)636-4050
新潟出張所	〒951-8061	新潟市中央区西堀通7番町1555番地 日生不動産西堀ビル4階	Tel.(025)224-1271	Fax.(025)224-3070
豊田支店				
名古屋営業所	〒471-0836	豊田市鴻巣町2丁目12番3号	Tel.(0565)28-1714	Fax.(0565)29-1217
静岡出張所	〒424-8764	静岡市清水区北脇500番地	Tel.(054)345-2572	Fax.(054)345-3505
大阪支店				
大阪営業所	〒532-0004	大阪市淀川区西宮原1丁目5番45号	Tel.(06)6391-6731	Fax.(06)6395-1154
岡山出張所	〒701-0301	岡山県都窪郡早島町矢尾840番地	Tel.(086)292-5255	Fax.(086)292-5288
広島支店				
福岡営業所	〒812-0016	福岡市博多区博多駅南4丁目2番10号 南近代ビル5階	Tel.(092)431-1066	Fax.(092)474-3165
小糸パーツセンター	〒424-0055	静岡市清水区吉川1114番地	Tel.(054)347-4105	Fax.(054)347-4107

PRINTED WITH SOY INK
アロマフリー型大豆インクを使用しています。

価格改定版
2025年7月現在